Характеристики сварочных горелок (артикула для заказа)

Серия GX	203G	253G	303G	403G	303W	403W	503W
Допустимая нагрузка Ar+CO2 35%	200A	250A	300A	400A	-	-	-
Допустимая нагрузка Ar+CO2 100%	-	-	-	-	300A	400A	500A
Охлаждение	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Водяное	Водяное	Водяное
Разъем подключения	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Используемая проволока	0,6–1,2	0,6–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Длина шлейфа 3,5м / Артикул	G5162335	G5162535	G5163335	G5164335	G5160335	G5164335	G5165335
Длина шлейфа 5м / Артикул	G5162305	G5162505	G5163305	G5154305	G5160305	G5164350	G5165350
Длина шлейфа 3м / Артикул	*по запросу*	*по запросу*	*по запросу*	*по запросу*	*по запросу*	G5164330	G5165330
Длина шлейфа 4,5м / Артикул	*по запросу*	*по запросу*	*по запросу*	*по запросу*	*по запросу*	G5164345	G5165345


Серия MMT	MMT 25	MMT 27	MMT 32	MMT 35	MMT 42	MMT 42W	MMT 52W
Допустимая нагрузка Ar+CO2 35%	250A	270A	320A	350A	420A	-	-
Допустимая нагрузка Ar+CO2 100%	-	-	-	-	-	400A	500A
Охлаждение	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Водяное	Водяное
Разъем подключения	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Используемая проволока	0,6–1,2	0,6–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Длина шлейфа 3м / Артикул	G5162513MMT	G5162713MMT	G5163213MMT	G5163513MMT	G5164213MMT	G5164203MMT	G5165203MMT
Длина шлейфа 4,5м / Артикул	G5162514MMT	G5162714MMT	G5163214MMT	G5163514MMT	G5164214MMT	G5164204MMT	G5165204MMT

Серия PMT	PMT 27	PMT 32	PMT 35	PMT 42	PMT 42W	PMT 52W
Допустимая нагрузка Ar+CO2 35%	270A	320A	350A	420A	-	-
Допустимая нагрузка Ar+CO2 100%	-	-	-	-	400A	500A
Охлаждение	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Водяное	Водяное
Разъем подключения	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Используемая проволока	0,6–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Длина шлейфа 3 м / Артикул	G5162713	G5163213	G5163513	G5164213	G5164203PMT	G5165203
Длина шлейфа 4,5м / Артикул	G5162714	G5163214	G5163514	G5164214	G5164204PMT	G5165204

Серия FE	FE 25	FE 27	FE 32	FE 35	FE 42
Допустимая нагрузка Ar+CO2 35%	250A	270A	320A	350A	420A
Охлаждение	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное
Разъем подключения	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Используемая проволока	0,6–1,2	0,6–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Длина шлейфа 3,5 м / Артикул	G5162503	G5162703	G5163203	G5163503	G5164203
Длина шлейфа 5м / Артикул	G5162504	G5162704	G5163204	G5163504	G5164204

Серия MT	MT 38	MT 51MWC
Допустимая нагрузка Ar+CO2 35%	300A	-
Допустимая нагрузка Ar+CO2 100%	-	500A
Охлаждение	Воздушное	Водяное
Разъем подключения	EURO	EURO
Используемая проволока	0,6–1,6	0,8–2,0
Длина шлейфа 3м / Артикул	G5163038	-
Длина шлейфа 4,5м / Артикул	G5163039	G5165162

Модели GX253G35, GX253G5, GX255G35, GX255G5

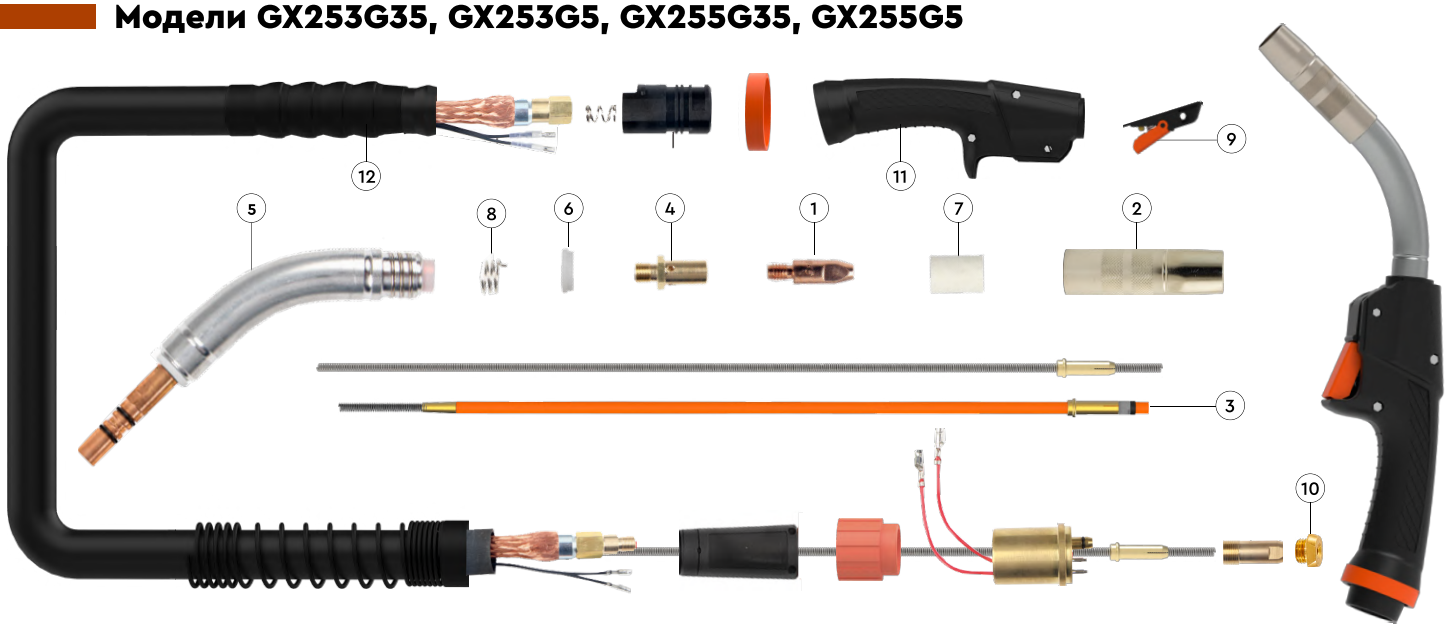

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5111003	M6	1,0	28	Cu
G5111003	M6	1,0	28	Cu
KR2110242	M6	1,0	28	Cu
G2110242	M6	1,0	28	Cu
KR2110245	M6	1,0	28	CuCrZr
G2110245	M6	1,0	28	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5130101	60,5	18	14	Цанговое	+	-
G5130101	60,5	18	14	Цанговое	+	-
KR513010101	60,5	18	14	Цанговое	+	+
G513010101	60,5	18	14	Цанговое	+	+
G5130101E	60,5	18	14	Цанговое	+	-

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5123628	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	3,5
KR5123632	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	5
G5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
G5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5
KR5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
KR5140173	Латунный
G5140173	Латунный ST

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G5174695

6. Изоляционное кольцо

Артикул
G5001079

7. Изоляционная втулка

Артикул
KR5151010

8. Стопорная винтовая пружина

Артикул
G5005240

9. Кнопка горелки

Артикул
G5002293

10. Крышка горелки запечатанная

Артикул
KR5106214

11. Ручка горелки


Артикул
G5000906

12. Шаровое соединение

Артикул
G5000907

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки невозможна в условиях Заказчика
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели GX203G35, GX203G5, GX205G35, GX205G5

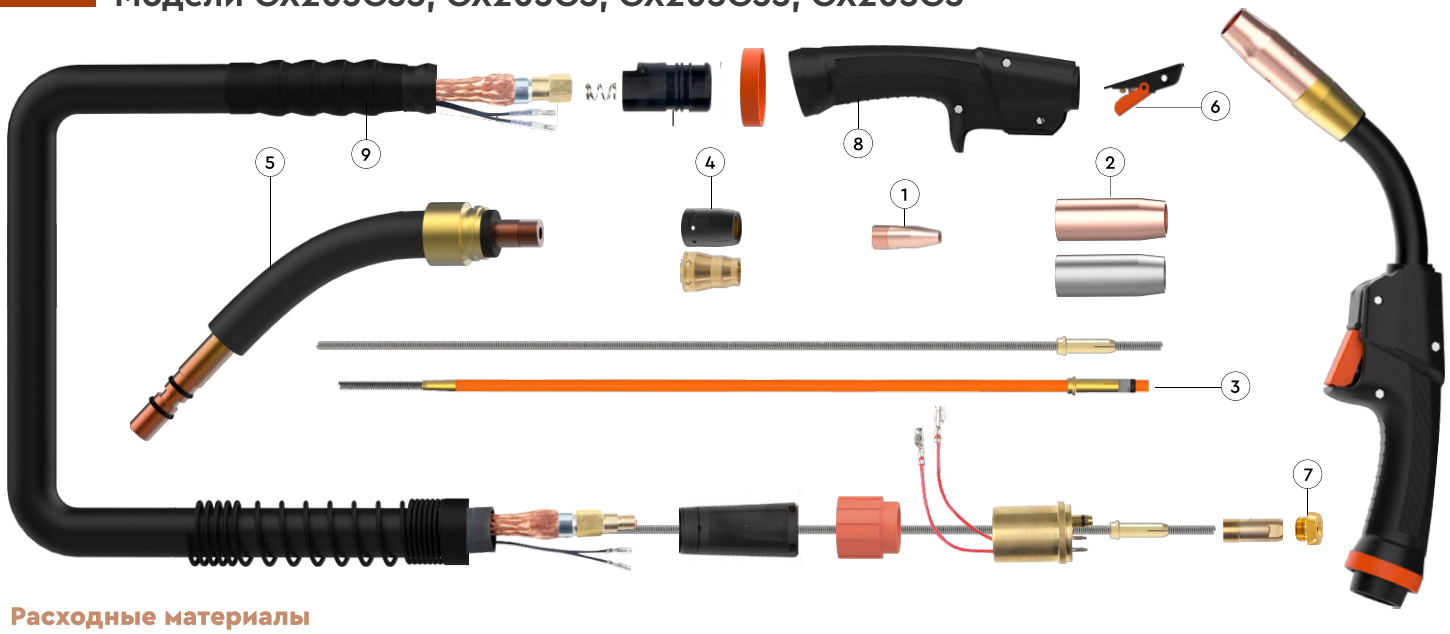

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5111001	M10	1,0	28	Cu
G5111001	M10	1,0	28	Cu
KR5111001ZR	M10	1,0	28	CuCrZr
G5111001ZR	M10	1,0	28	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5134452	57	22	14	Резьбовое	-	+
G5134452	57	22	14	Резьбовое	-	+
KR5135858	60	22	15	Резьбовое	-	+
G5135858	60	22	15	Резьбовое	-	+
KR5131564	57	22	14	Резьбовое	+	+
KR5131565	60	22	15	Резьбовое	+	+

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5123628	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	3,5
KR5123632	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	5
G5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
G5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5
KR5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
G5143203	Изолированный
KR5141483	Латунный
G5141483	Латунный ST

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G5174682

6. Кнопка горелки

Артикул
G5002293

7. Крышка горелки запечатанная

Артикул
KR5106214

8. Ручка горелки


Артикул
G5000906

9. Шаровое соединение

Артикул
G5000907

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки невозможна в условиях Заказчика
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели GX303W35, GX303W5, GX305W35, GX305W5

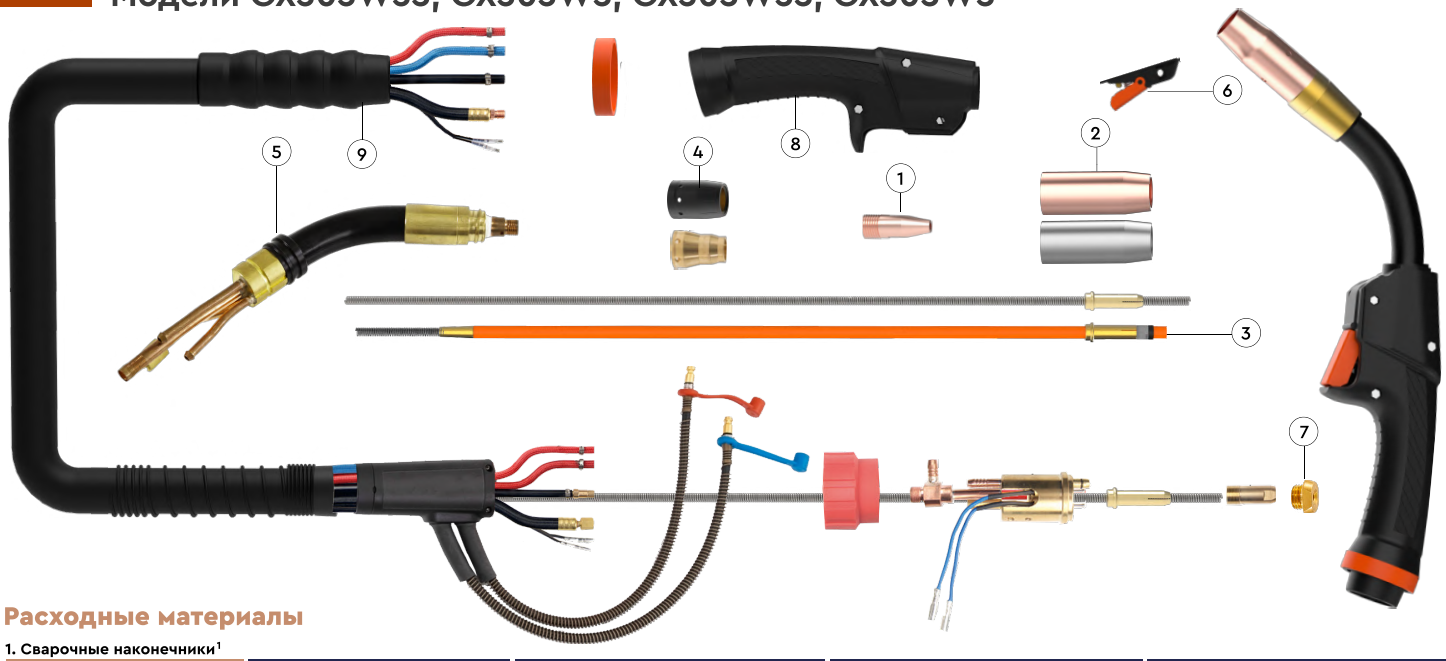

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5111001	M10	1,0	28	Cu
G5111001	M10	1,0	28	Cu
KR5111001ZR	M10	1,0	28	CuCrZr
G5111001ZR	M10	1,0	28	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5134452	57	22	14	Резьбовое	-	+
G5134452	57	22	14	Резьбовое	-	+
KR5135858	60	22	15	Резьбовое	-	+
G5135858	60	22	15	Резьбовое	-	+
KR5131564	57	22	14	Резьбовое	+	+
KR5131565	60	22	15	Резьбовое	+	+

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5123628	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	3,5
KR5123632	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	5
G5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
G5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5
KR5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
G5143203	Изолированный
KR5141483	Латунный
G5141483	Латунный ST

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G5174957

6. Кнопка горелки

Артикул
G5002293

7. Крышка горелки запечатанная

Артикул
KR5106214

8. Ручка горелки


Артикул
G5000906

9. Шаровое соединение

Артикул
G5000907

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки невозможна в условиях Заказчика
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели GX303G35, GX303G5, GX305G35, GX305G5

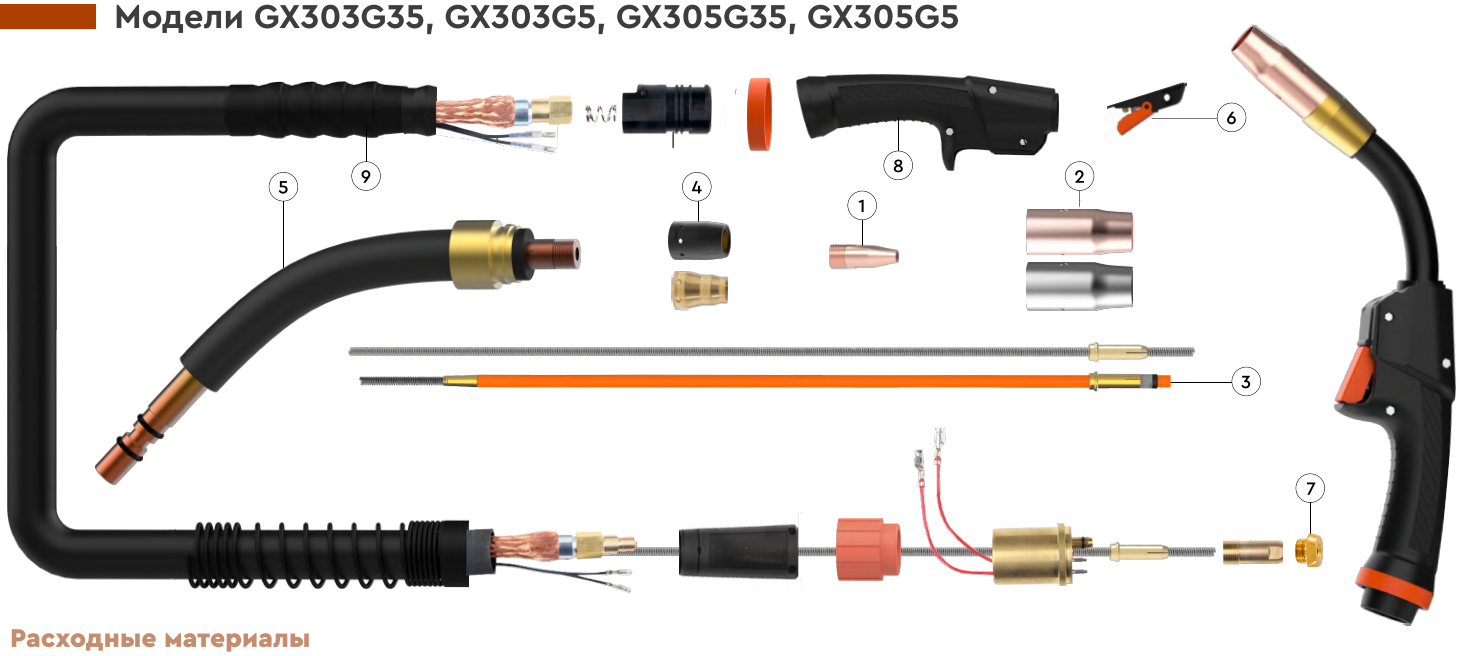

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5111201	M10	1,2	28	Cu
G5111201	M10	1,2	28	Cu
KR5111201ZR	M10	1,2	28	CuCrZr
G5111201ZR	M10	1,2	28	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5131478	57	25	15	Резьбовое	-	+
G5131478	57	25	15	Резьбовое	-	+
KR5133930	61	25	16	Резьбовое	-	+
G5133930	61	25	16	Резьбовое	-	+
KR5132143	61	25	19	Резьбовое	-	+
G5132143	61	25	19	Резьбовое	-	+
KR5131173	57	25	15	Резьбовое	+	+
KR5131179	61	25	16	Резьбовое	+	+

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5123628	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	3,5
KR5123632	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	5
G5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
G5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5
KR5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
G5143203	Изолированный
KR5141483	Латунный
G5141483	Латунный ST

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G5173786

6. Кнопка горелки

Артикул
G5002293

7. Крышка горелки запечатанная

Артикул
KR5106214

8. Ручка горелки


Артикул
G5000906

9. Шаровое соединение

Артикул
G5000907

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки невозможна в условиях Заказчика
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели GX403W35, GX403W5, GX405W35, GX405W5

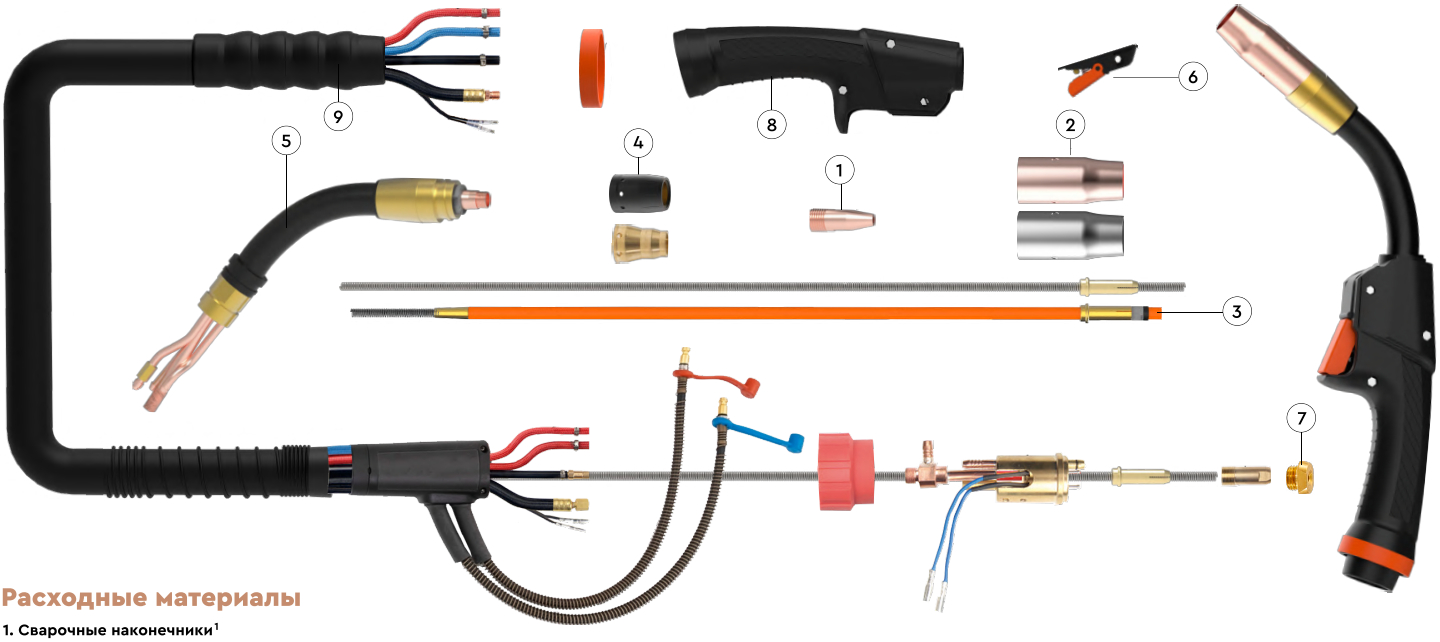

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5111201	M10	1,2	28	Cu
G5111201	M10	1,2	28	Cu
KR5111201ZR	M10	1,2	28	CuCrZr
G5111201ZR	M10	1,2	28	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5131478	57	25	15	Резьбовое	-	+
G5131478	57	25	15	Резьбовое	-	+
KR5133930	61	25	16	Резьбовое	-	+
G5133930	61	25	15	Резьбовое	-	+
KR5132143	61	25	19	Резьбовое	-	+
G5132143	61	25	19	Резьбовое	-	+
KR5131173	57	25	15	Резьбовое	+	+
KR5131179	61	25	16	Резьбовое	+	+

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5123628	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	3,5
KR5123632	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	5
G5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
G5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5
KR5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
G5143203	Изолированный
KR5141483	Латунный
G5141483	Латунный ST

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G5172594

6. Кнопка горелки

Артикул
G5002293

7. Крышка горелки запечатанная

Артикул
KR5106214

8. Ручка горелки


Артикул
G5000906

9. Шаровое соединение

Артикул
G5000907

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки невозможна в условиях Заказчика
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели GX403G35, GX403G5, GX405G35, GX405G5

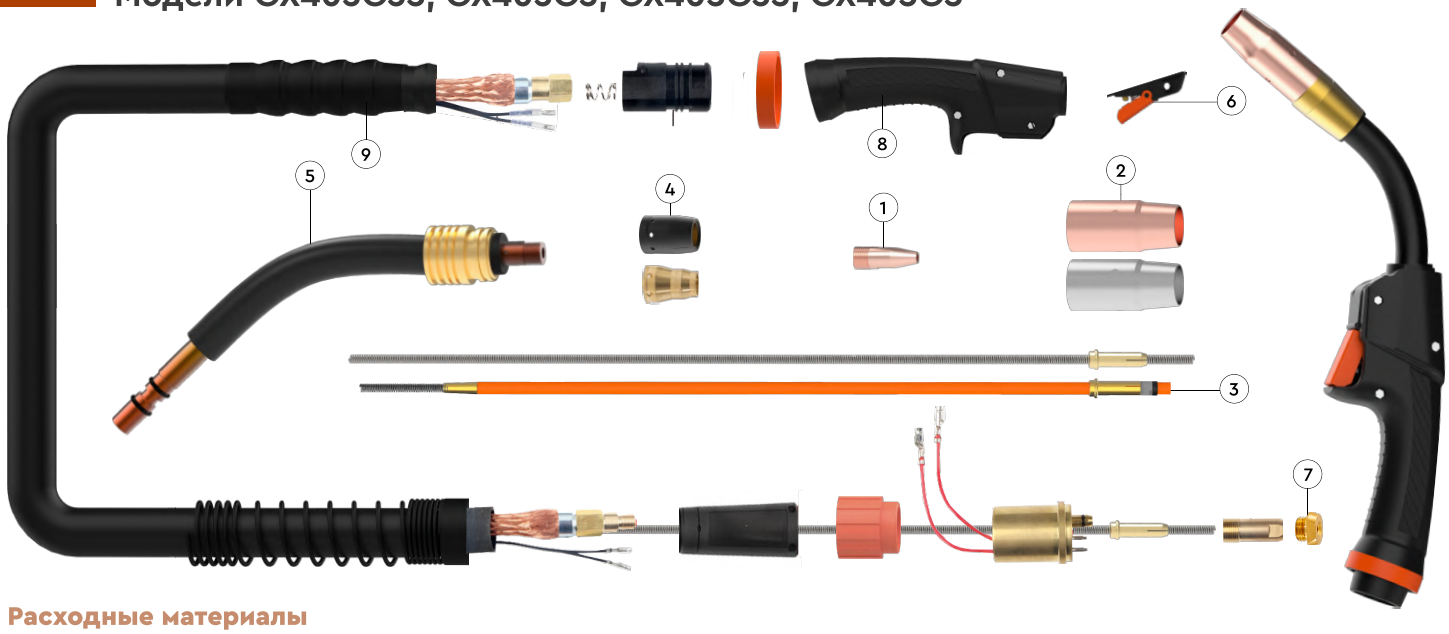

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники [1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5111201	M10	1,2	28	Cu
G5111201	M10	1,2	28	Cu
KR5111201ZR	M10	1,2	28	CuCrZr
G5111201ZR	M10	1,2	28	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция [2]
KR5131472	60	28	15	Резьбовое	-	+
G5131472	60	28	15	Резьбовое	-	+
KR5133931	64	28	17	Резьбовое	-	+
G5133931	64	28	17	Резьбовое	-	+
KR5132146	64	28	21	Резьбовое	-	+
G5132146	64	28	21	Резьбовое	-	+
KR5131182	60	28	15	Резьбовое	+	+
KR5131186	64	28	17	Резьбовое	+	+

3. Направляющие каналы [3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5123628	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	3,5
KR5123632	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	5
G5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
G5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5
KR5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
G5143203	Изолированный
KR5141483	Латунный
G5141483	Латунный ST

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G5174666

6. Кнопка горелки

Артикул
G5002293

7. Крышка горелки запечатанная

Артикул
KR5106214

8. Ручка горелки


Артикул
G5000906

9. Шаровое соединение

Артикул
G5000907

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки невозможна в условиях Заказчика
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели GX503W35, GX503W5, GX505W35, GX505W5

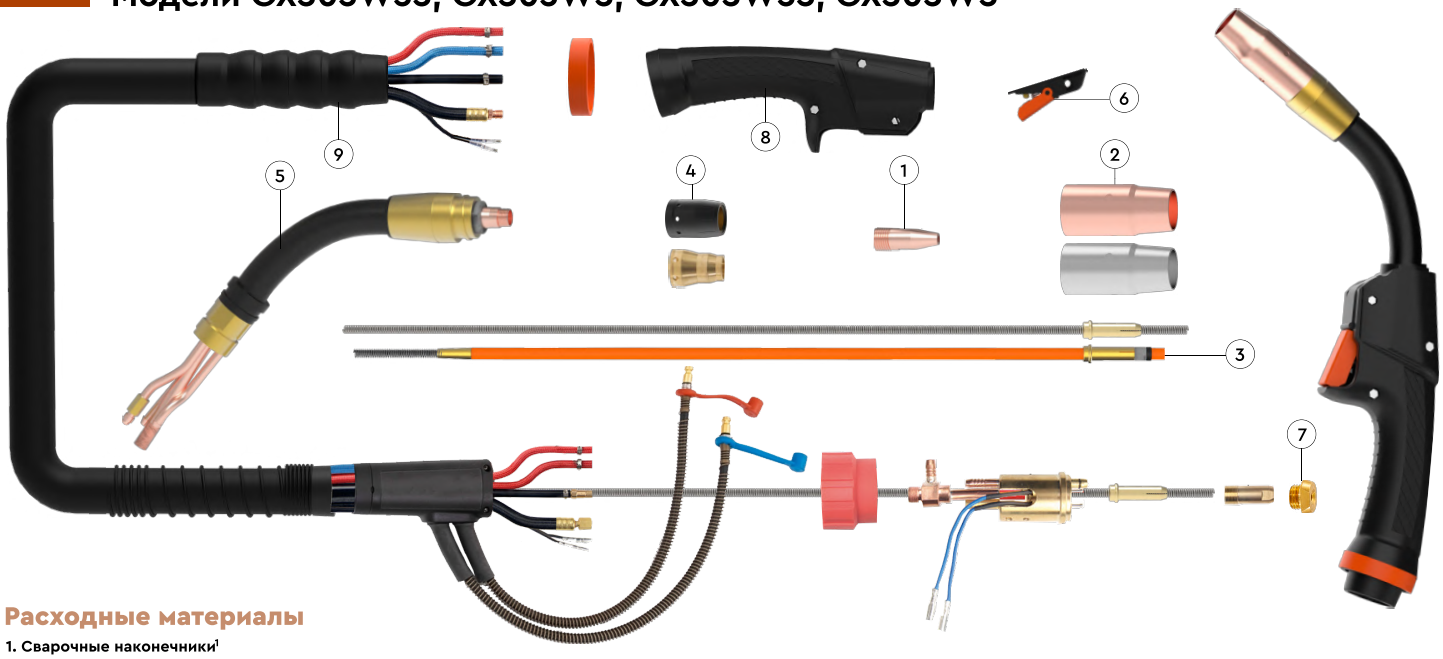

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5111201	M10	1,2	28	Cu
G5111201	M10	1,2	28	Cu
KR5111201ZR	M10	1,2	28	CuCrZr
G5111201ZR	M10	1,2	28	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5131472	60	28	15	Резьбовое	-	+
G5131472	60	28	15	Резьбовое	-	+
KR5133931	64	28	17	Резьбовое	-	+
G5133931	64	28	17	Резьбовое	-	+
KR5132146	64	28	21	Резьбовое	-	+
G5132146	64	28	21	Резьбовое	-	+
KR5131182	60	28	15	Резьбовое	+	+
KR5131186	64	28	17	Резьбовое	+	+

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5123628	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	3,5
KR5123632	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	5
G5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
G5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5
KR5123612	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	GX	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
G5143203	Изолированный
KR5141483	Латунный
G5141483	Латунный ST

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G5172561

6. Кнопка горелки

Артикул
G5002293

7. Крышка горелки запечатанная

Артикул
KR5106214

8. Ручка горелки


Артикул
G5000906

9. Шаровое соединение

Артикул
G5000907

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки невозможна в условиях Заказчика
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели GX605W5

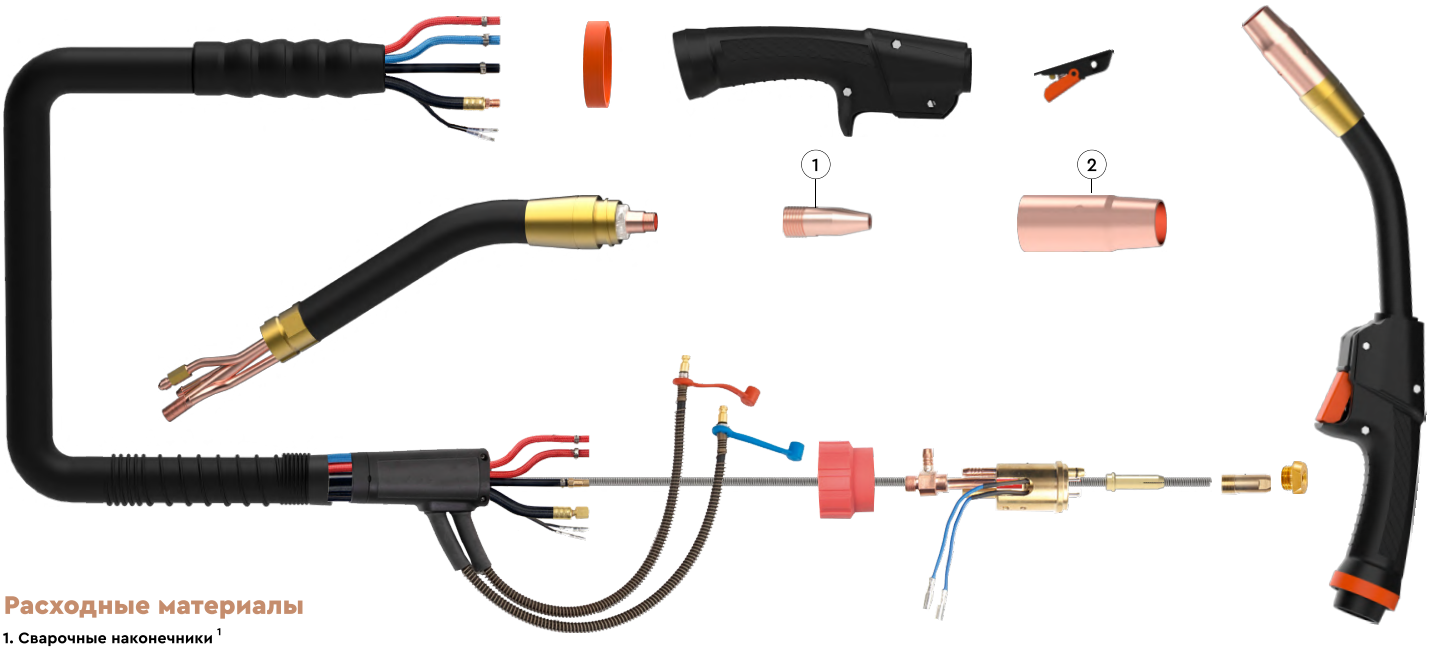

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники [1]


Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5111201	M10	1,2	28	Cu
G5111201	M10	1,2	28	Cu
KR5111201ZR	M10	1,2	28	CuCrZr
G5111201ZR	M10	1,2	28	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция [2]
KR5132793	64	30	17	Резьбовое	-	+
G5132793	64	30	17	Резьбовое	-	+

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки невозможна в условиях Заказчика

Модели FE 20, FE 25, MMT 25, PMT 25

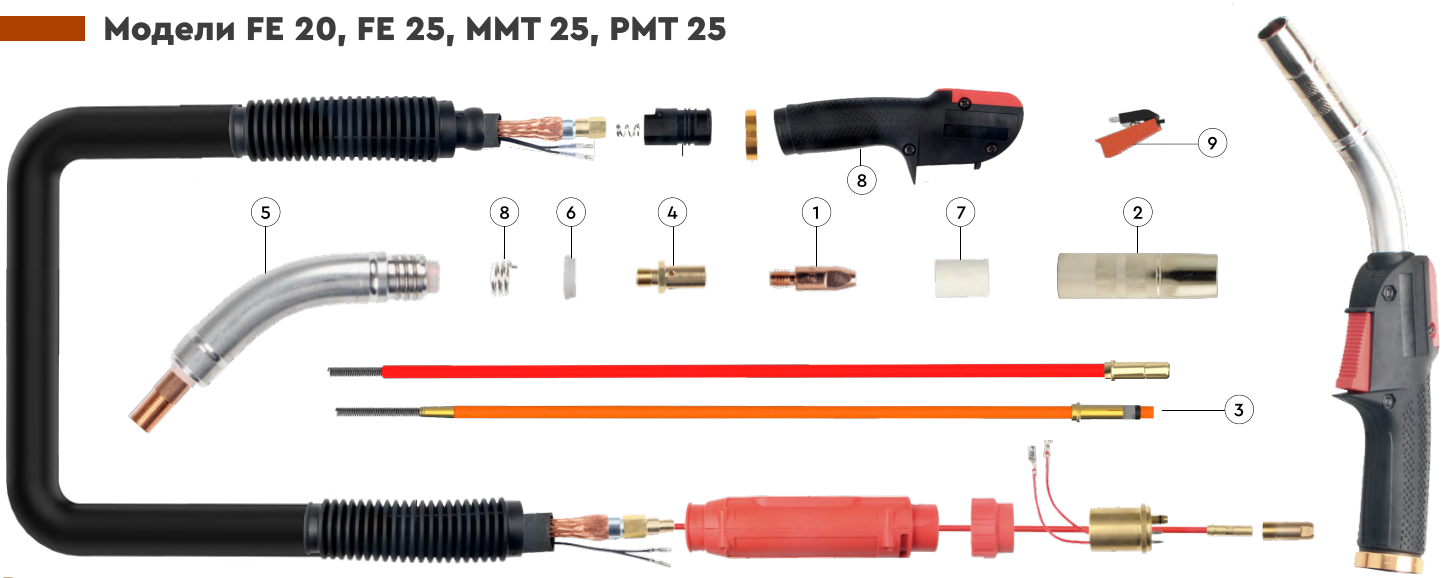

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5111003	M6	1,0	28	Cu
G5111003	M6	1,0	28	Cu
KR2110242	M6	1,0	28	Cu
G2110242	M6	1,0	28	Cu
KR2110245	M6	1,0	28	CuCrZr
G2110245	M6	1,0	28	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5130101	60,5	18	14	Цанговое	+	-
G5130101	60,5	18	14	Цанговое	+	-
KR513010101	60,5	18	14	Цанговое	+	+
G513010101	60,5	18	14	Цанговое	+	+
G5130101E	60,5	18	14	Цанговое	+	-

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5128581	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	3
KR5128582	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	4,5
KR5126453	FE	Стальной		0,9–1,2	FE	3,5
KR5126454	FE	Стальной		0,9–1,2	FE	5
G5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
G5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
KR5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
KR5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
G5123612	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	3,5
G5123616	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	5
KR5123612	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
KR5140173	Латунный
G5140173	Латунный ST

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G5173040

6. Изоляционное кольцо

Артикул
G5001079

7. Изоляционная втулка

Артикул
KR5151010

8. Стопорная винтовая пружина

Артикул
G5005240

9. Кнопка горелки


Артикул
G5002500

10. Ручка горелки

Артикул
G5003310

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки невозможна в условиях Заказчика
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели FE 27, MMT 27, PMT 27, FE 32, MMT 32, PMT 32

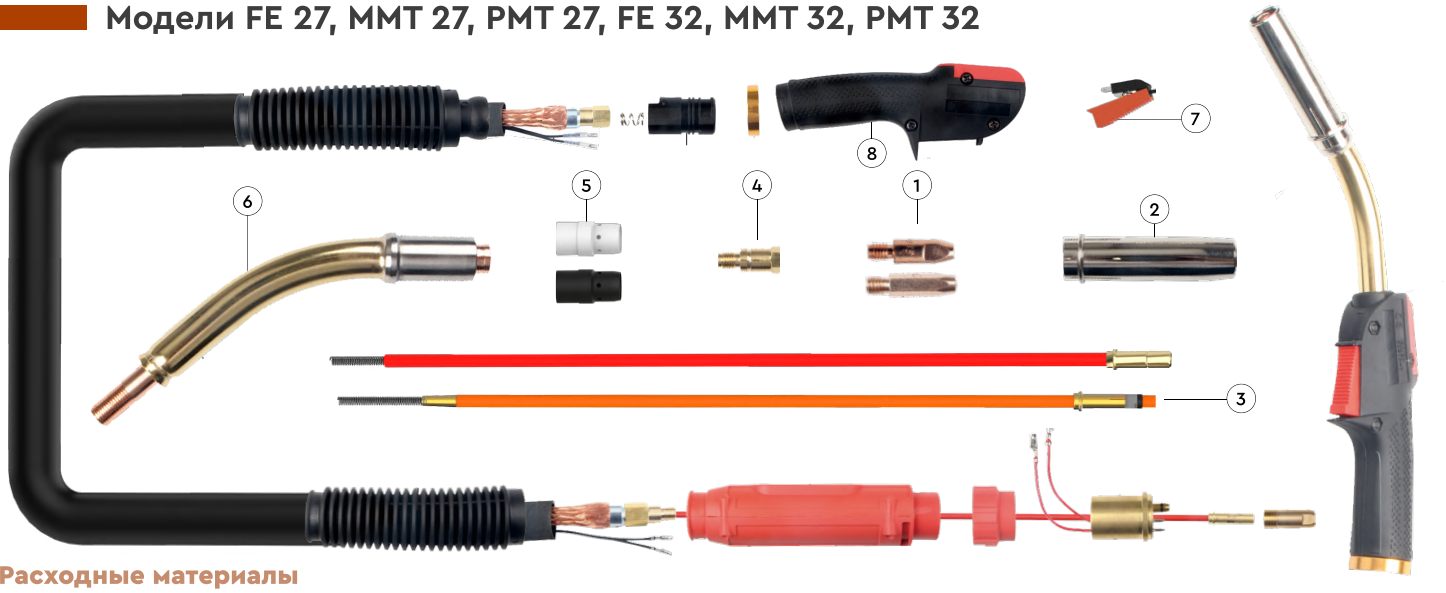

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5111003	M6	1,0	28	Cu
G5111003	M6	1,0	28	Cu
KR2110242	M6	1,0	28	Cu
G2110242	M6	1,0	28	Cu
KR2110245	M6	1,0	28	CuCrZr
G2110245	M6	1,0	28	CuCrZr
KR5110123	M8	1,0	34	Cu
G5110123	M8	1,0	34	Cu

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция
KR5135760	76	20	14	Цанговое	+	-
G5135760	76	20	14	Цанговое	+	-
KR5135760L	79	20	14	Цанговое	+	-
G5135760L	79	20	14	Цанговое	+	-
KR5135760C	76	20	12	Цанговое	+	-
G5135760C	76	20	12	Цанговое	+	-
KR5134970	70	20	14	Цанговое	+	-
G5134970	70	20	14	Цанговое	+	-
KR5132367	76	20	18	Цанговое	+	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5128581	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	3
KR5128582	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	4,5
KR5126453	FE	Стальной		0,9–1,2	FE	3,5
KR5126454	FE	Стальной		0,9–1,2	FE	5
G5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
G5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
KR5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
KR5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
G5123612	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	3,5
G5123616	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	5
KR5123612	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
KR5145740	Латунный M8
G5145740	Латунный M8 ST
KR5144890	Латунный M6
G5144890	Латунный M6 ST

5. Газовый диффузор

Артикул	Тип
G5184880	Пластик
G5184880CER	Керамика

6. Горло сварочной горелки

Артикул
G5176780

7. Кнопка горелки


Артикул
G5002500

8. Ручка горелки

Артикул
G5003310

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели FE 35, MMT 35, PMT 35

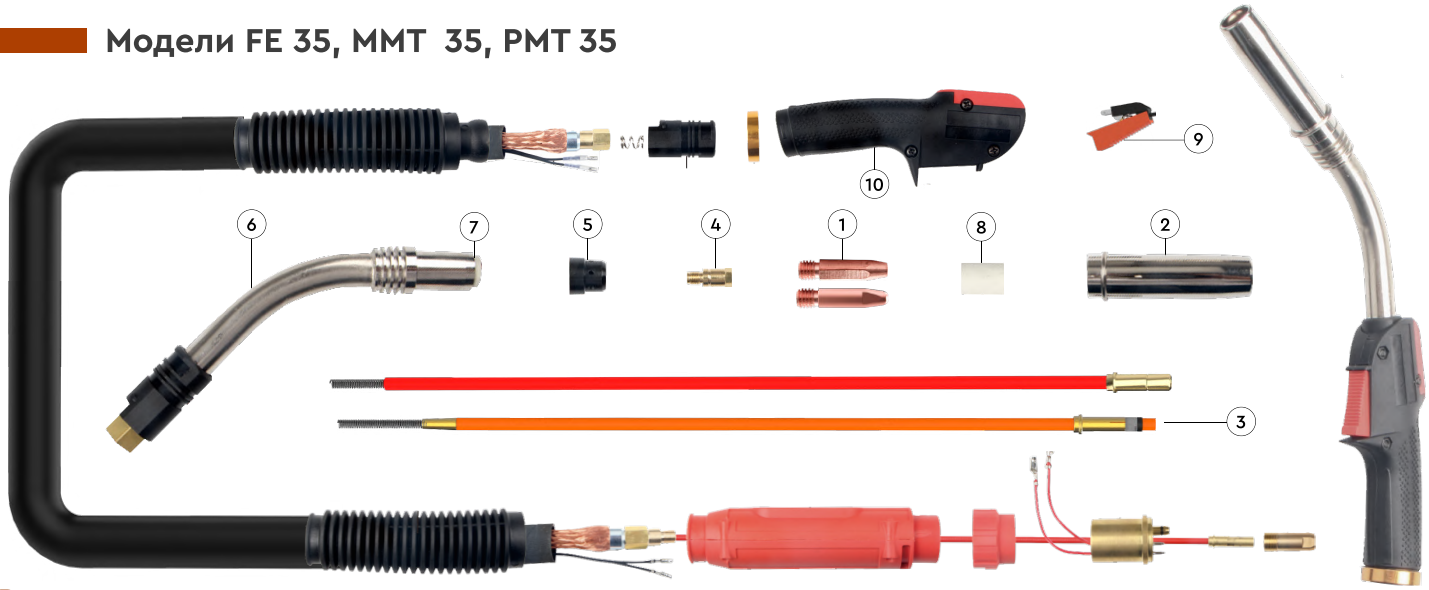

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5110123	M8	1,0	34	Cu
G5110123	M8	1,0	34	Cu
KR5110123ZR	M8	1,0	34	CuCrZr
G5110123ZR	M8	1,0	34	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5137050	77	22	16	Цанговое	+	+
G5137050	77	22	16	Цанговое	+	+
KR5130260	77	22	16	Цанговое	+	-
G5130260	77	22	16	Цанговое	+	-
KR5130260L	80	22	16	Цанговое	+	-
G5130260L	80	22	16	Цанговое	+	-
KR5130260C	77	22	13	Цанговое	+	-
G5130260C	77	22	13	Цанговое	+	-

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5128581	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	3
KR5128582	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	4,5
KR5126453	FE	Стальной		0,9–1,2	FE	3,5
KR5126454	FE	Стальной		0,9–1,2	FE	5
G5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
G5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
KR5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
KR5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
G5123612	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	3,5
G5123616	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	5
KR5123612	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	FE	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
KR5145740	Латуннный M8
G5145740	Латуннный M8 ST

5. Газовый диффузор

Артикул	Тип
G5184390	Пластик

6. Горло сварочной горелки

Артикул
G5174585

7. Изоляционное кольцо

Артикул
G5004165

8. Изоляционная втулка

Артикул
KR5157020

9. Кнопка горелки


Артикул
G5002500

10. Ручка горелки

Артикул
G5003310

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки возможна с предварительным снятием кольца
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели MMT 42 W, PMT 42 W

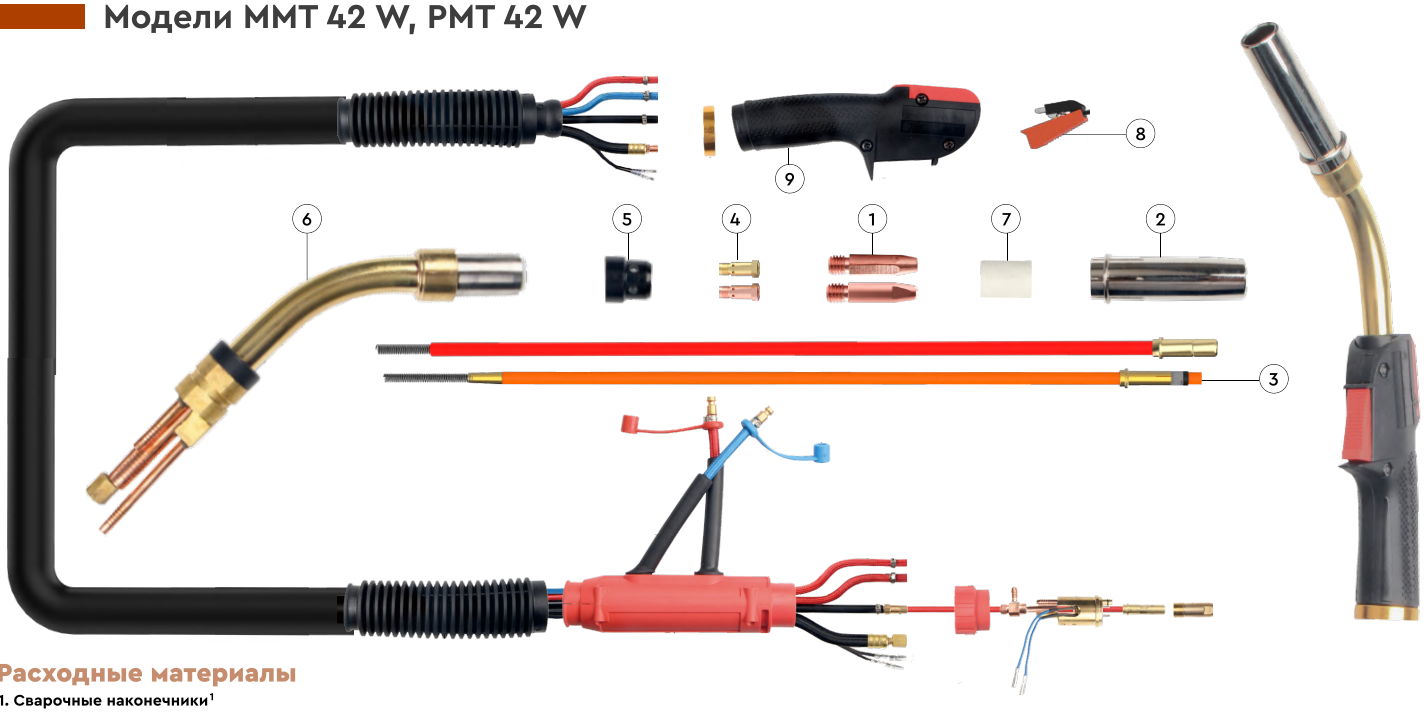

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5110124	M8	1,2	34	Cu
G5110124	M8	1,2	34	Cu
KR5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr
G5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5137050	77	22	16	Цанговое	+	+
G5137050	77	22	16	Цанговое	+	+
KR5130260	77	22	16	Цанговое	+	-
G5130260	77	22	16	Цанговое	+	-
KR5130260L	80	22	16	Цанговое	+	-
G5130260L	80	22	16	Цанговое	+	-
KR5130260C	77	22	13	Цанговое	+	-
G5130260C	77	22	13	Цанговое	+	-

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5128581	PMT/MMT/MT	Стальной	●	0,9–1,2	FE	3
KR5128582	PMT/MMT/MT	Стальной	●	0,9–1,2	FE	4,5
G5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый	●	0,6–1,6	SS, AL	3
G5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый	●	0,6–1,6	SS, AL	4,5
KR5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый	●	0,6–1,6	SS, AL	3
KR5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый	●	0,6–1,6	SS, AL	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
KR5146183	Латунный M8
G5146183	Латунный M8 ST
KR5146182	Медный M8
G5146182	Медный M8 ST

5. Газовый диффузор

Артикул	Тип
G5186146	Пластик

6. Горло сварочной горелки

Артикул
G5174539

7. Изоляционная втулка

Артикул
KR5157020

8. Кнопка горелки


Артикул
G5002500

9. Ручка горелки

Артикул
G5003310

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки возможна с предварительным снятием кольца
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели FE 42, MMT 42, PMT 42

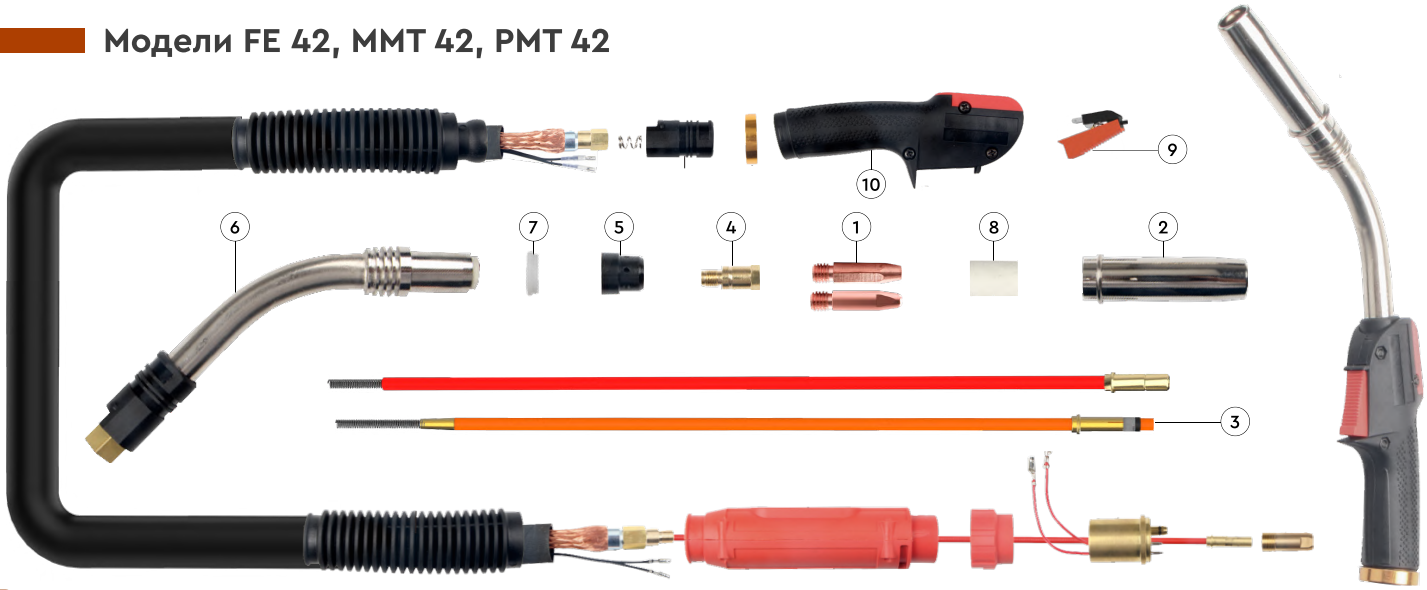

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5110124	M8	1,2	34	Cu
G5110124	M8	1,2	34	Cu
KR5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr
G5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5137070	80	25	18	Цанговое	+	+
G5137070	80	25	18	Цанговое	+	+
KR5130380	80	25	18	Цанговое	+	-
G5130380	80	25	18	Цанговое	+	-
KR5130380L	83	25	18	Цанговое	+	-
G5130380L	83	25	18	Цанговое	+	-
KR5130380C	80	25	14	Цанговое	+	-
G5130380C	80	25	14	Цанговое	+	-
KR5138190	89,5	25	18	Цанговое	+	-
G5138190	89,5	25	18	Цанговое	+	-

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5128581	PMT/MMT/MT	Стальной	●	0,9–1,2	FE	3
KR5128582	PMT/MMT/MT	Стальной	●	0,9–1,2	FE	4,5
KR5126453	FE	Стальной	●	0,9–1,2	FE	3,5
KR5126454	FE	Стальной	●	0,9–1,2	FE	5
G5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый	●	0,6–1,6	SS, AL	3
G5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый	●	0,6–1,6	SS, AL	4,5
KR5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый	●	0,6–1,6	SS, AL	3
KR5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый	●	0,6–1,6	SS, AL	4,5
G5123612	FE	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
G5123616	FE	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5
KR5123612	FE	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	FE	Тефлоновый	●	0,8–1,6	SS, AL	5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
KR5144600	Латунный M8
G5144600	Латунный M8 ST

5. Газовый диффузор

Артикул	Тип
G5184505	Пластик

6. Горло сварочной горелки

Артикул
G5174578

7. Изолятор

Артикул
G5004579

8. Изоляционная втулка

Артикул
KR5157030

9. Кнопка горелки


Артикул
G5002500

10. Ручка горелки

Артикул
G5003310

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки возможна с предварительным снятием кольца
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели MMT 52 W, PMT 52 W

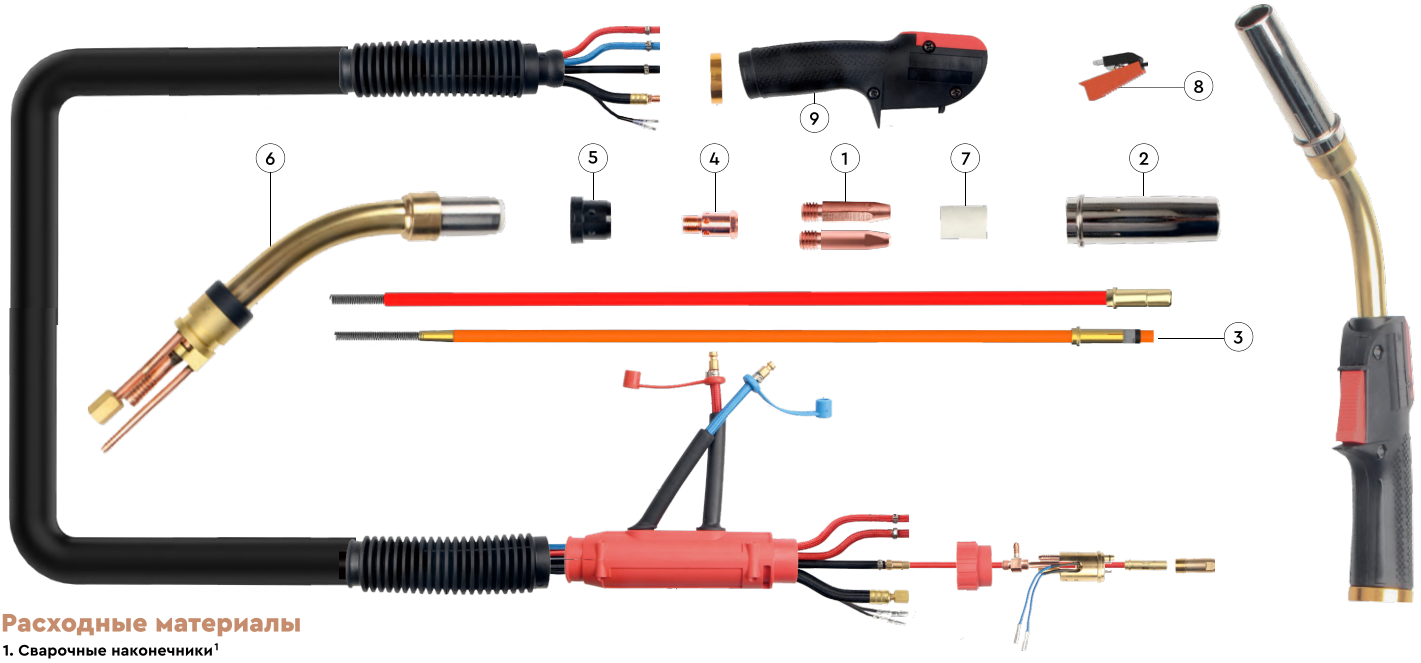

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5110124	M8	1,2	34	Cu
G5110124	M8	1,2	34	Cu
KR5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr
G5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5137070	80	25	18	Цанговое	+	+
G5137070	80	25	18	Цанговое	+	+
KR5130380	80	25	18	Цанговое	+	-
G5130380	80	25	18	Цанговое	+	-
KR5130380L	83	25	18	Цанговое	+	-
G5130380L	83	25	18	Цанговое	+	-
KR5130380C	80	25	14	Цанговое	+	-
G5130380C	80	25	14	Цанговое	+	-
KR5138190	89,5	25	18	Цанговое	+	-
G5138190	89,5	25	18	Цанговое	+	-

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5128581	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	3
KR5128582	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	4,5
G5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
G5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
KR5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
KR5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
KR5144508	Медный M8
G5144508	Медный M8 ST

5. Газовый диффузор

Артикул	Тип
G5184505	Пластик

6. Горло сварочной горелки

Артикул
G5174563

7. Изоляционная втулка

Артикул
KR5157030

8. Кнопка горелки


Артикул
G5002500

9. Ручка горелки

Артикул
G5003310

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки возможна с предварительным снятием кольца
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели PMT MN/MT 38

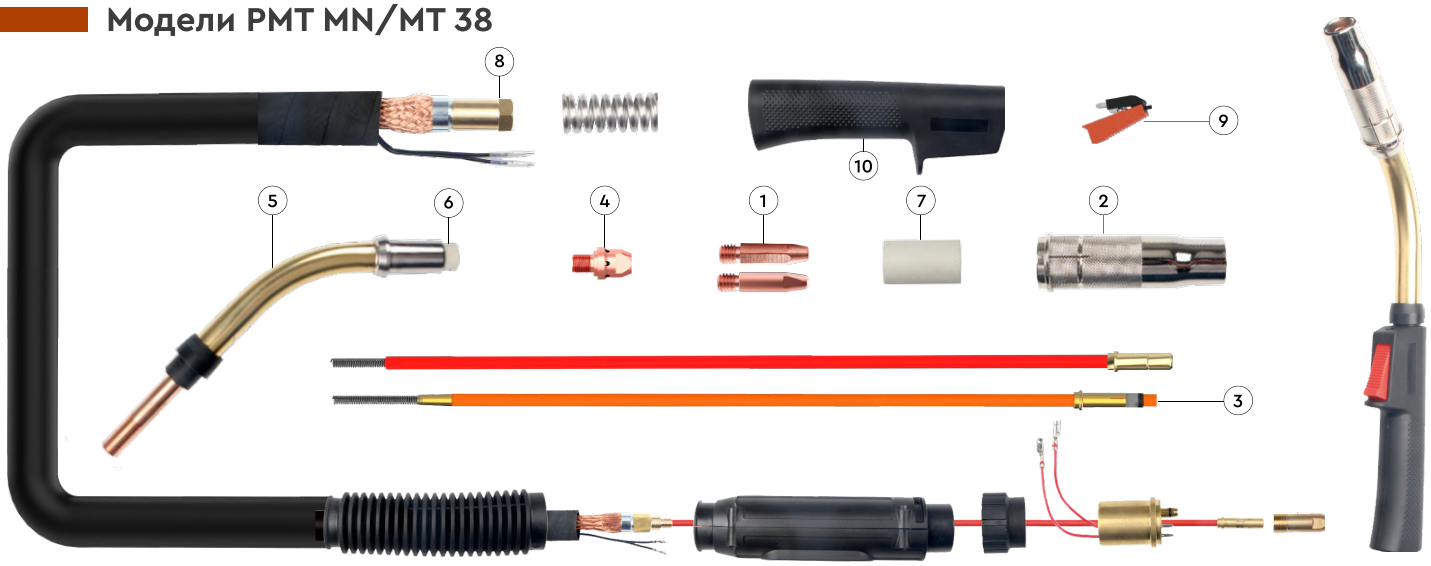

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5110124	M8	1,2	34	Cu
G5110124	M8	1,2	34	Cu
KR5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr
G5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5133510	86	25	12,5	Цанговое	+	+
KR5135530	86	25	16	Цанговое	+	+
G5135530	86	25	16	Цанговое	+	+
KR5135530E	90	25	16	Цанговое	+	+
KR5135530E3	90	25	16	Цанговое	+	+

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5128581	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	3
KR5128582	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	4,5
G5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
G5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
KR5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
KR5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
KR5145421	Медный M8
G5145421	Медный M8 ST

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G5177990

6. Изоляционное кольцо

Артикул
G5004670

7. Изоляционная втулка

Артикул
KR5158710

8. Стопорная гайка

Артикул
KR5100217

9. Кнопка горелки


Артикул
G5002500

10. Ручка горелки

Артикул
G5001005

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки возможна с предварительным снятием кольца
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели MT 51 W

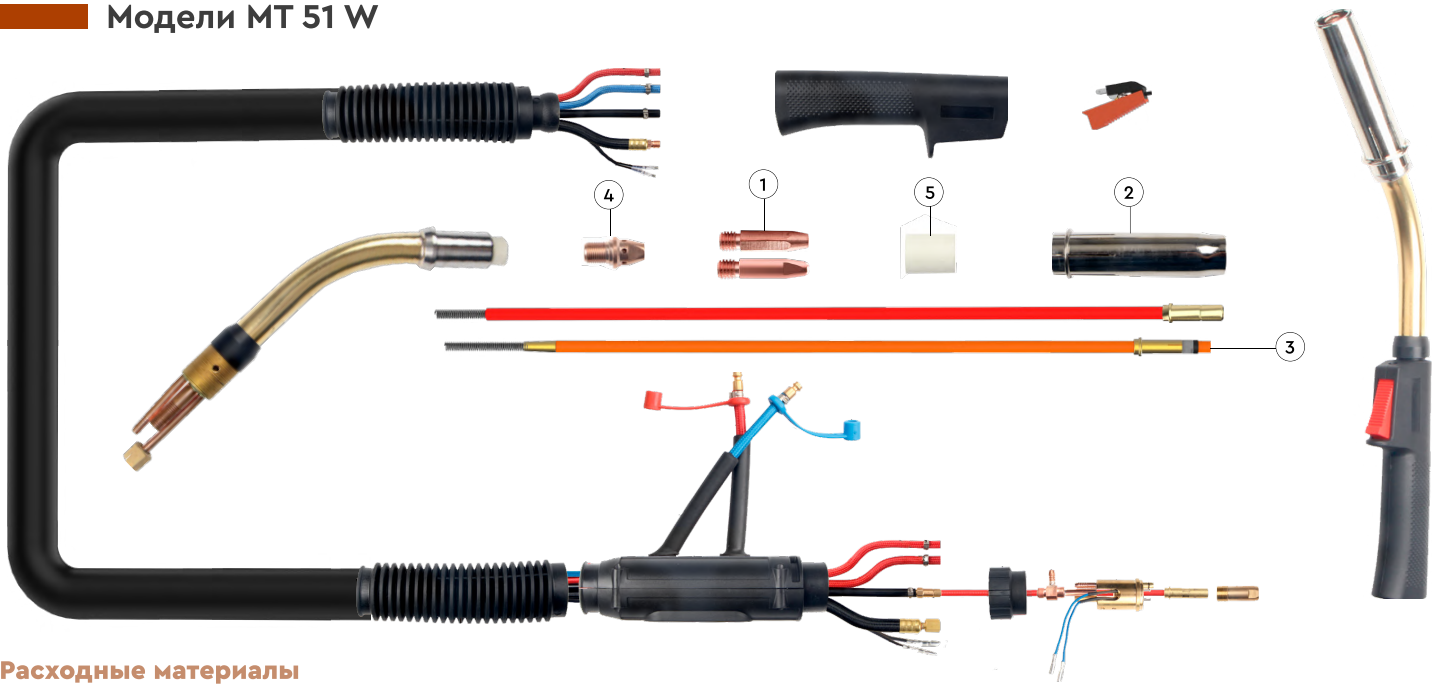

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR2110379	M6	1,2	28	Cu
G2110379	M6	1,2	28	Cu
KR5110124	M8	1,2	34	Cu
G5110124	M8	1,2	34	Cu
KR5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr
G5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5137200	96	25	17,5	Цанговое	+	+

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5128582	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	4,5
G5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
KR5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5

4. Адаптер контактного наконечника


Артикул	Тип
KR5140259	Медный M8
G5140259	Медный M8 ST
KR5140260	Медный M6

5. Изоляционная втулка

Артикул
KR5157030

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки возможна с предварительным снятием кольца
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19

Модели MT 51 MWC

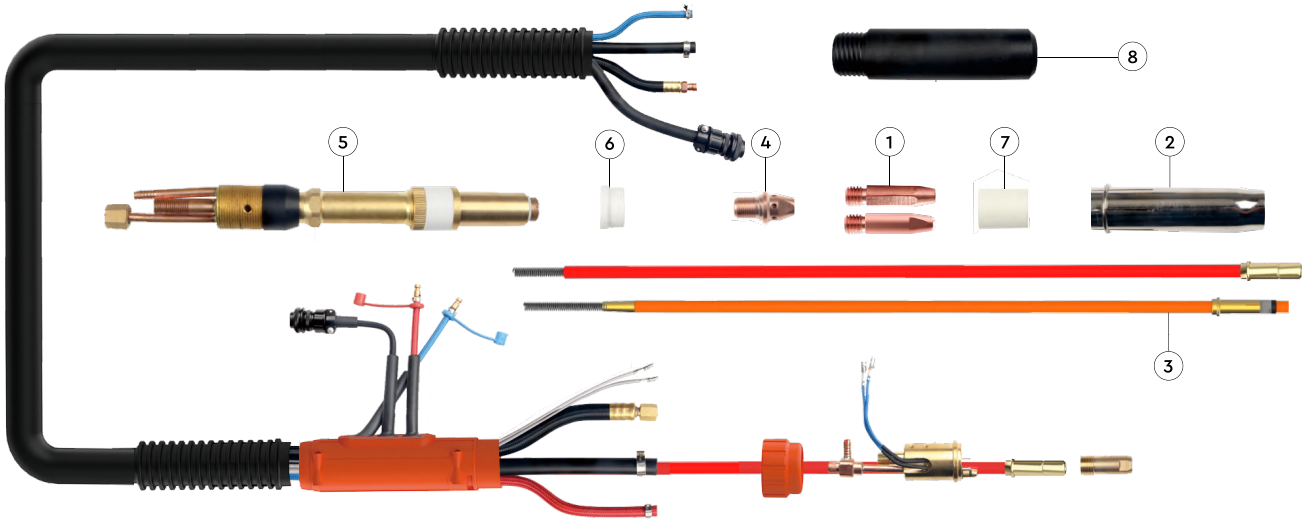



Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR5110124	M8	1,2	34	Cu
G5110124	M8	1,2	34	Cu
KR5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr
G5110124ZR	M8	1,2	34	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция[2]
KR5137200	96	25	17,5	Цанговое	+	+

3. Направляющие каналы[3]

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR5128581	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	3
KR5128582	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	4,5
G5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
G5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
KR5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
KR5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул	Тип
G5140261	Медный M8

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G5179770

6.Изоляционное кольцо

Артикул
G5000265

7. Изоляционная втулка

Артикул
KR5157030

8. Ручка горелки

Артикул
G5001580

[1] Полный список применяемых наконечников на стр. № 20
[2] Замена изоляционной втулки возможна с предварительным снятием кольца
[3] Полный список применяемых каналов на стр. № 19


Направляющие каналы

Артикул	Серия	Тип	Цвет	Проволока ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)[1]
KR5127650	MinarcMig	Стальной		0,6–1,0	FE	3
KR5128571	PMT/MMT/MT	Стальной		0,6–0,8	FE	3
KR5128572	PMT/MMT/MT	Стальной		0,6–0,8	FE	4,5
KR5128581	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	3
KR5128582	PMT/MMT/MT	Стальной		0,9–1,2	FE	4,5
KR5128591	PMT/MMT/MT	Стальной		1,4–1,6	FE	3
KR5128592	PMT/MMT/MT	Стальной		1,4–1,6	FE	4,5
KR5128611	PMT/MMT/MT	Стальной		2,0–2,4	FE	3
KR5128612	PMT/MMT/MT	Стальной		2,0–2,4	FE	4,5
KR5128573	FE	Стальной		0,6–0,8	FE	3,5
KR5128576	FE	Стальной		0,6–0,8	FE	5
KR5126453	FE	Стальной		0,9–1,2	FE	3,5
KR5126454	FE	Стальной		0,9–1,2	FE	5
KR5126455	FE	Стальной		1,4–1,6	FE	3,5
KR5126456	FE	Стальной		1,4–1,6	FE	5
KR5127660	MinarcMig[2]	Тефлоновый		0,8–1,0	SS, AL	3
G5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
KR5125922	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3
G5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
KR5125939	PMT/MMT/MT	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	4,5
G5127963	PMT MN	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3,5
KR5127963	PMT MN	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	3,5
G5127964	PMT MN	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	5
KR5127964	PMT MN	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	5
KR5123621	GX	Стальной	-	0,8	FE	3,5
KR5123631	GX	Стальной	-	0,8	FE	5
KR5123628	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	3,5
KR5123632	GX	Стальной	-	0,9–1,2	FE	5
KR5123629	GX	Стальной	-	1,4	FE	3,5
KR5123633	GX	Стальной	-	1,4	FE	5
KR5123630	GX	Стальной	-	1,6	FE	3,5
KR5123634	GX	Стальной	-	1,6	FE	5
G5123612	FE, GX	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123612	FE, GX	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	5
G5123616	FE, GX	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	3,5
KR5123616	FE, GX	Тефлоновый		0,8–1,6	SS, AL	5
G5125945	WeldSnake[2]	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	6
KR5125945	WeldSnake[2]	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	6
G5125948	WeldSnake[2]	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	8
KR5125948	WeldSnake[2]	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	8
G5126311	S (SNAKE)[2]	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	6
KR5126311	S (SNAKE)[2]	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	6
G5126312	S (SNAKE)[2]	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	8
KR5126312	S (SNAKE)[2]	Тефлоновый		0,6–1,6	SS, AL	8

[1] Помимо артикулов и размеров направляющих каналов указанных выше выполняем заказы на другие модели под заказ по Вашим параметрам (возможно изготовление до 25 метров)

[2] ООО "ГРОИТ" никак не связано с производителями, указанными на сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения.
Детали, обозначенные "OEM" артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО "ГРОИТ" исключительно по требованию потребителя


Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока ø (мм)	Длина (мм)	Тип проволоки	Материал	Изображение
KR5110122	M8	0,8	34	FE	Cu	
G5110122	M8	0,8	34	FE	Cu	
KR5110123	M8	1,0	34	FE	Cu	
G5110123	M8	1,0	34	FE	Cu	
KR5110124	M8	1,2	34	FE	Cu	
G5110124	M8	1,2	34	FE	Cu	
KR5110125	M8	1,4	34	FE	Cu	
G5110125	M8	1,4	34	FE	Cu	
KR5110126	M8	1,6	34	FE	Cu	
G5110126	M8	1,6	34	FE	Cu	
KR5110127	M8	2,0	34	FE	Cu	
G5110127	M8	2,0	34	FE	Cu	
KR5110128	M8	2,4	34	FE	Cu	
G5110128	M8	2,4	34	FE	Cu	
KR5110129	M8	2,8	34	FE	Cu	
G5110129	M8	2,8	34	FE	Cu	
KR5110130	M8	3,2	34	FE	Cu	
G5110130	M8	3,2	34	FE	Cu	
KR5110122A	M8	0,8	34	AL	Cu	
G5110122A	M8	0,8	34	AL	Cu	
KR5110123A	M8	1,0	34	AL	Cu	
G5110123A	M8	1,0	34	AL	Cu	
KR5110124A	M8	1,2	34	AL	Cu	
G5110124A	M8	1,2	34	AL	Cu	
KR5110125A	M8	1,4	34	AL	Cu	
G5110125A	M8	1,4	34	AL	Cu	
KR5110126A	M8	1,6	34	AL	Cu	
G5110126A	M8	1,6	34	AL	Cu	
KR5110122SS	M8	0,8	34	SS	Cu	
G5110122SS	M8	0,8	34	SS	Cu	
KR5110123SS	M8	1,0	34	SS	Cu	
G5110123SS	M8	1,0	34	SS	Cu	
KR5110124SS	M8	1,2	34	SS	Cu	
G5110124SS	M8	1,2	34	SS	Cu	
KR5110126SS	M8	1,6	34	SS	Cu	
G5110126SS	M8	1,6	34	SS	Cu	
KR5110122ZR	M8	0,8	34	FE	CuCrZr	
G5110122ZR	M8	0,8	34	FE	CuCrZr	
KR5110123ZR	M8	1,0	34	FE	CuCrZr	
G5110123ZR	M8	1,0	34	FE	CuCrZr	
KR5110124ZR	M8	1,2	34	FE	CuCrZr	
G5110124ZR	M8	1,2	34	FE	CuCrZr	
KR5110125ZR	M8	1,4	34	FE	CuCrZr	
G5110125ZR	M8	1,4	34	FE	CuCrZr	
KR5110126ZR	M8	1,6	34	FE	CuCrZr	
G5110126ZR	M8	1,6	34	FE	CuCrZr	
G5117919	M8	0,8	34	FE	CuCrZr	
G5116826	M8	1,0	34	FE	CuCrZr	
G5116518	M8	1,2	34	FE	CuCrZr	
G5117921	M8	1,6	34	FE	CuCrZr	
KR2110001	M6	0,6	28	FE	Cu	
G2110001	M6	0,6	28	FE	Cu	
KR2110051	M6	0,8	28	FE	Cu	
G2110051	M6	0,8	28	FE	Cu	
KR2110242	M6	1,0	28	FE	Cu	
G2110242	M6	1,0	28	FE	Cu	
KR2110379	M6	1,2	28	FE	Cu	
G2110379	M6	1,2	28	FE	Cu	
KR2110516	M6	1,4	28	FE	Cu	
G2110516	M6	1,4	28	FE	Cu	
KR2110555	M6	1,6	28	FE	Cu	
G2110555	M6	1,6	28	FE	Cu	
KR2110054	M6	0,8	28	FE	CuCrZr	
G2110054	M6	0,8	28	FE	CuCrZr	
KR2110245	M6	1,0	28	FE	CuCrZr	
G2110245	M6	1,0	28	FE	CuCrZr	
KR2110382	M6	1,2	28	FE	CuCrZr	
G2110382	M6	1,2	28	FE	CuCrZr	
KR2110383	M6	1,4	28	FE	CuCrZr	
G2110383	M6	1,4	28	FE	CuCrZr	
KR2110558	M6	1,6	28	FE	CuCrZr	
G2110558	M6	1,6	28	FE	CuCrZr	
KR2110648	M6	2,0	28	FE	CuCrZr	
G2110648	M6	2,0	28	FE	CuCrZr	

Артикул	Резьба	Проволока ø (мм)	Длина (мм)	Тип проволоки	Материал	Изображение
KR5110801	M10	0,8	28	FE	Cu	
G5110801	M10	0,8	28	FE	Cu	
KR5111001	M10	1,0	28	FE	Cu	
G5111001	M10	1,0	28	FE	Cu	
KR5111201	M10	1,2	28	FE	Cu	
G5111201	M10	1,2	28	FE	Cu	
KR5111401	M10	1,4	28	FE	Cu	
G5111401	M10	1,4	28	FE	Cu	
KR5111601	M10	1,6	28	FE	Cu	
G5111601	M10	1,6	28	FE	Cu	
KR5110801A	M10	0,8	28	AL	Cu	
G5110801A	M10	0,8	28	AL	Cu	
KR5111001A	M10	1,0	28	AL	Cu	
G5111001A	M10	1,0	28	AL	Cu	
KR5111201A	M10	1,2	28	AL	Cu	
G5111201A	M10	1,2	28	AL	Cu	
KR5111401A	M10	1,4	28	AL	Cu	
G5111401A	M10	1,4	28	AL	Cu	
KR5111601A	M10	1,6	28	AL	Cu	
G5111601A	M10	1,6	28	AL	Cu	
KR5112001A	M10	2,0	28	AL	Cu	
G5112001A	M10	2,0	28	AL	Cu	
KR5112401A	M10	2,4	28	AL	Cu	
G5112401A	M10	2,4	28	AL	Cu	
KR5111001SS	M10	1,0	28	SS	Cu	
G5111001SS	M10	1,0	28	SS	Cu	
KR5111201SS	M10	1,2	28	SS	Cu	
G5111201SS	M10	1,2	28	SS	Cu	
KR5111401SS	M10	1,4	28	SS	Cu	
G5111401SS	M10	1,4	28	SS	Cu	
KR5111601SS	M10	1,6	28	SS	Cu	
G5111601SS	M10	1,6	28	SS	Cu	
KR5110801ZR	M10	0,8	28	FE	CuCrZr	
G5110801ZR	M10	0,8	28	FE	CuCrZr	
KR5111001ZR	M10	1,0	28	FE	CuCrZr	
G5111001ZR	M10	1,0	28	FE	CuCrZr	
KR5111201ZR	M10	1,2	28	FE	CuCrZr	
G5111201ZR	M10	1,2	28	FE	CuCrZr	
KR5112135	M10	1,4	28	FE	CuCrZr	
G5112135	M10	1,4	28	FE	CuCrZr	
KR5111601ZR	M10	1,6	28	FE	CuCrZr	
G5111601ZR	M10	1,6	28	FE	CuCrZr	
KR5113505	M10	2,0	28	FE	CuCrZr	
G5113505	M10	2,0	28	FE	CuCrZr	
KR5113506	M10	2,4	28	FE	CuCrZr	
G5113506	M10	2,4	28	FE	CuCrZr	
KR5113764	M10	0,8	28	AL	CuCrZr	
G5113764	M10	0,8	28	AL	CuCrZr	
KR5113507	M10	1,0	28	AL	CuCrZr	
G5113507	M10	1,0	28	AL	CuCrZr	
KR5113508	M10	1,2	28	AL	CuCrZr	
G5113508	M10	1,2	28	AL	CuCrZr	
KR5113509	M10	1,4	28	AL	CuCrZr	
G5113509	M10	1,4	28	AL	CuCrZr	
KR5113510	M10	1,6	28	AL	CuCrZr	
G5113510	M10	1,6	28	AL	CuCrZr	
KR5113511	M10	2,0	28	AL	CuCrZr	
KR5113512	M10	2,4	28	AL	CuCrZr	
KR5113513	M10	0,8	28	SS	CuCrZr	
G5113513	M10	0,8	28	SS	CuCrZr	
KR511100SSZR	M10	1,0	28	SS	CuCrZr	
G511100SSZR	M10	1,0	28	SS	CuCrZr	
KR5111201SSZR	M10	1,2	28	SS	CuCrZr	
G5111201SSZR	M10	1,2	28	SS	CuCrZr	
KR5113517	M10	1,4	28	SS	CuCrZr	
G5113517	M10	1,4	28	SS	CuCrZr	
KR5111601SSZR	M10	1,6	28	SS	CuCrZr	
G5111601SSZR	M10	1,6	28	SS	CuCrZr	
KR5110803	M6	0,8	28	FE	Cu	
G5110803	M6	0,8	28	FE	Cu	
KR5110903	M6	0,9	28	FE	Cu	
KR5111003	M6	1,0	28	FE	Cu	
G5111003	M6	1,0	28	FE	Cu	
KR5111203	M6	1,2	28	FE	Cu	
G5111203	M6	1,2	28	FE	Cu	
KR5111603	M6	1,6	28	FE	Cu	
G5111603	M6	1,6	28	FE	Cu	

[1] При необходимости возможно индивидуальное изготовление нестандраных размеров и корректировка внутреннего отверстия

Комплектующие для подающего устройства

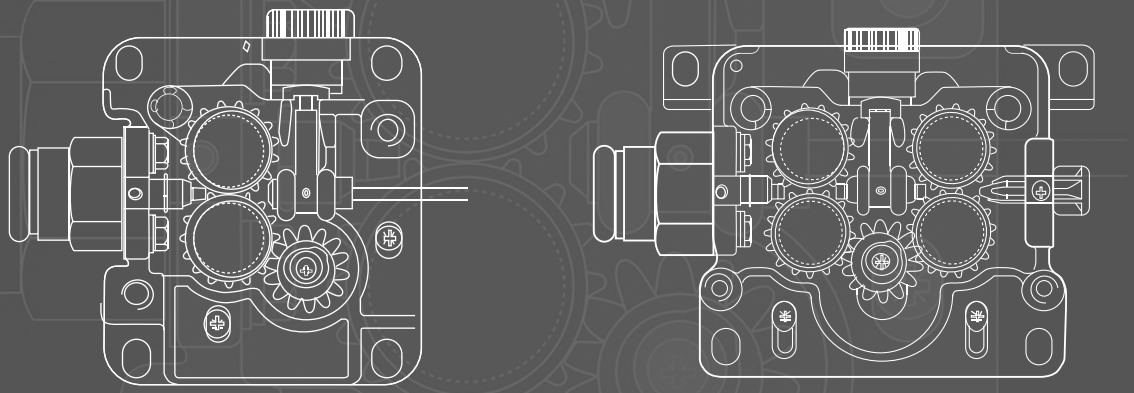


SL250, SL500 серия

Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5193810	Белый	Пластик	0,6 / 0,8	V-образный	-
G5193180	Белый	Пластик	0,8 / 0,8	V-образный	+



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5193210	Красный	Пластик	1,0 / 1,2	V-образный	-
G5193940	Красный	Пластик	1,0 / 1,2	с насечками	-
G5193960	Красный	Пластик	1,0 / 1,2	U-образный	-
G5198650	Красный	Пластик	1,0 / 1,0	V-образный	+



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5193820	Желтый	Пластик	1,4 – 1,6 / 2,0	V-образный	-
G5193990	Желтый	Пластик	1,4 – 1,6 / 2,0	с насечками	-
G5191590	Желтый	Пластик	1,2 / 1,6	U-образный	-
G5191120	Желтый	Пластик	1,6 / 1,6	V-образный	+
G5191130	Желтый	Пластик	1,6 / 1,6	с насечками	+
G5192200	Желтый	Пластик	1,6 / 1,6	Трапециевидная	+



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5197390	Оранжевый	Пластик	1,2 / 1,2	V-образный	+
G5197380	Оранжевый	Пластик	1,2 / 1,2	с насечками	+
G5192210	Оранжевый	Пластик	1,2 / 1,2	Трапециевидная	+



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5192220	Коричневый	Пластик	1,4 / 1,4	Трапециевидная	-



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5192230	Серый	Пластик	2,0 / 2,0	Трапециевидная	-



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5194030	Черный	Пластик	2,4	с насечками	-
G5192240	Черный	Пластик	2,4 / 2,4	Трапециевидная	-




Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5195240	Красный	Пластик	-	-	-
G5195250	Красный	Пластик	-	-	-



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5197860	-	Сталь	-	-	-
G5197270	-	Сталь	-	-	-



Комплектующие для подающего устройства

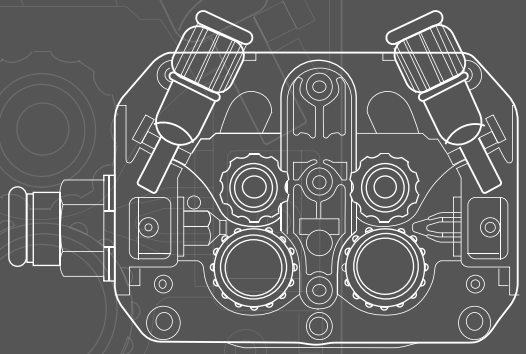

MXF 63-65-67/ MSF 53-55-57/ MF 29/ MXP 37/ 3000MVU; 253R -253A -253RMV -253AMV -323R -323A -323RMV -323AMV; 181A -251R -251A; FitW300 серия

Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5191045	Светло-серый	Пластик	0,6	V-образный	-
G5191046	Светло-серый	Пластик	0,6	V-образный	+



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5191047	Белый	Пластик	0,8	V-образный	-
G5191048	Белый	Пластик	0,8	V-образный	+



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5190675	Красный	Пластик	1,0	V-образный	-
G5191057	Красный	Пластик	1,0	с насечками	-
G5191067	Красный	Пластик	1,0	U-образный	-
G5190676	Красный	Пластик	1,0	V-образный	+
G5191058	Красный	Пластик	1,0	U-образный	+
G5191068	Красный	Пластик	1,0	V-образный	+



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5190960	Оранжевый	Пластик	1,2	V-образный	-
G5191059	Оранжевый	Пластик	1,2	с насечками	-
G5191069	Оранжевый	Пластик	1,2	U-образный	-
G5190961	Оранжевый	Пластик	1,2	V-образный	+
G5191060	Оранжевый	Пластик	1,2	с насечками	+
G5191070	Оранжевый	Пластик	1,2	U-образный	+



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5191049	Коричневый	Пластик	1,4	V-образный	-
G5191050	Коричневый	Пластик	1,4	V-образный	+



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5191051	Желтый	Пластик	1,6	V-образный	-
G5191061	Желтый	Пластик	1,6	с насечками	-
G5191071	Желтый	Пластик	1,6	U-образный	-
G5191052	Желтый	Пластик	1,6	V-образный	+
G5191062	Желтый	Пластик	1,6	с насечками	+
G5191072	Желтый	Пластик	1,6	U-образный	+



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5191053	Серый	Пластик	2,0	V-образный	-
G5191054	Серый	Пластик	2,0	V-образный	+



Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5191055	Черный	Пластик	2,4	V-образный	-
G5191056	Черный	Пластик	2,4	V-образный	+

Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5196074	-	Сталь	0,8	V-образный	-
G5196076	-	Сталь	1,0	V-образный	-
G5194754	-	Сталь	1,2	V-образный	-
G5196078	-	Сталь	1,6	V-образный	-
G5196080	-	Сталь	1,0	с насечками	-
G5196082	-	Сталь	1,2	с насечками	-
G5196084	-	Сталь	1,6	с насечками	-
G5196086	-	Сталь	2,0	с насечками	-
G5196088	-	Сталь	1,0	U-образный	-
G5196090	-	Сталь	1,2	U-образный	-
G5196092	-	Сталь	1,6	U-образный	-
G5196075	-	Сталь	0,8	V-образный	+
G5196077	-	Сталь	1,0	V-образный	+
G5194753	-	Сталь	1,2	V-образный	+
G5196079	-	Сталь	1,6	V-образный	+
G5196081	-	Сталь	1,0	с насечками	+
G5196083	-	Сталь	1,2	с насечками	+
G5196085	-	Сталь	1,6	с насечками	+
G5196087	-	Сталь	2,0	с насечками	+
G5196089	-	Сталь	1,0	U-образный	+
G5196091	-	Сталь	1,2	U-образный	+
G5196093	-	Сталь	1,6	U-образный	+





FU серия

Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5196841	Белый	Пластик	0,6 / 0,8	V-образный	-
G5196842	Красный	Пластик	0,9 / 1,0	V-образный	-
G5196846	Оранжевый	Пластик	1,1 / 1,2	V-образный	-
G5196843	Желтый	Пластик	1,4 / 1,6	V-образный	-
G5192401	Белый	Пластик	0,6 – 0,8	V-образный	-
G5192402	Красный	Пластик	0,9 – 1,0	V-образный	-
G5192406	Оранжевый	Пластик	1,1 – 1,3	V-образный	-
G5192403	Желтый	Пластик	1,2 – 1,6	V-образный	-
G5192404	Черный	Пластик	2,0 – 2,4	V-образный	-
G5192405	Голубой	Пластик	2,8 – 3,2	V-образный	-



Min серия

Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G5190749	-	Сталь	0,6 – 0,8 / 1,0	V-образный	-
G5191692	-	Сталь	0,8 – 1,0	V-образный	-



Трубки подающего устройства

Артикул	Цвет	Материал	Проволока Ø (мм)	Длинна (мм)
G5107296	Оранжевая	Пластик	1,2	
KR5107538	-	Латунь	0,8 – 2,4	
KR5105784	-	Латунь	0,6 – 2,0	
KR5107432	Оранжевая	Пластик	0,6 – 2,0	33
KR5104300	Оранжевая	Пластик	0,6 – 1,6	36
KR5104710	Оранжевая	Пластик		44
KR5107440	Оранжевая	Пластик	0,6 – 2,0	64
KR5106369	Оранжевая	Пластик	0,8 – 1,6	76
KR5107447	Оранжевая	Пластик	0,6 – 1,2	78
KR5107534	Оранжевая	Пластик	0,8 – 1,2	106
KR5101446	Оранжевая	Пластик	0,6 – 2,0	108
KR5107467	-	Сталь	0,8 – 2,4	33
KR5104120	-	Сталь	0,6 – 1,6	36
KR5103700	-	Сталь		44
KR5107456	-	Сталь	0,8 – 2,4	64
KR5106422	-	Сталь	0,8 – 1,6	75
KR5107462	-	Сталь	0,8 – 1,2	78
KR5106616	-	Сталь	0,6 – 2,0	107
KR5106410				





