Характеристики сварочных горелок (артикула для заказа)


Серия PSF	PSF250	PSF305	PSF315	PSF405	PSF415	PSF505	PSF515
Допустимая нагрузка CO2	250A (60%)	300A (60%)	285A (60%)	400A (60%)	380A (60%)	500A (60%)	450A (60%)
Допустимая нагрузка Газовая смесь	200A (60%)	250A (60%)	250A (60%)	350A (60%)	325A (60%)	450A (60%)	400A (60%)
Охлаждение	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное
Разъем подключения	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Используемая проволока	0,6–1,0	0,6–1,2	0,8–1,2	1,0–1,6	0,8–1,6	1,0–2,0	1,0–1,6
Длина шлейфа 3м / Артикул	G3160882	G3160180	G3165030	G3161882	G3165040	G31601884 (50мм²) G31601884N (56мм²)	G3165050
Длина шлейфа 4м / Артикул	по запросу	по запросу	G3165031	G3161884	G3165041	по запросу	G3165051
Длина шлейфа 4,5м / Артикул	G3160883	G3160181	по запросу	G3161883	по запросу	G31601885 (50мм²) G31601885N (56мм²)	по запросу
Длина шлейфа 5м / Артикул	по запросу	по запросу	G3165032	G3161885	G3165042	по запросу	G3165052

	PSF420W	PSF510W	PSF520W
Допустимая нагрузка CO2	450A (100%)	500A (100%)	450A (100%)
Допустимая нагрузка Газовая смесь	450A (100%)	450A (100%)	450A (100%)
Охлаждение	Водяное	Водяное	Водяное
Разъем подключения	EURO	EURO	EURO
Используемая проволока	0,8–1,6	1,0–1,6	1,0–1,6
Длина шлейфа 3м / Артикул	G3165060	G3160884	G3165070
Длина шлейфа 4м / Артикул	по запросу	по запросу	G3165071
Длина шлейфа 4,5м / Артикул	G3165062	G3160885	G3165073
Длина шлейфа 5м / Артикул	G3165062	G3160887	G3165072



*ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели PSF250

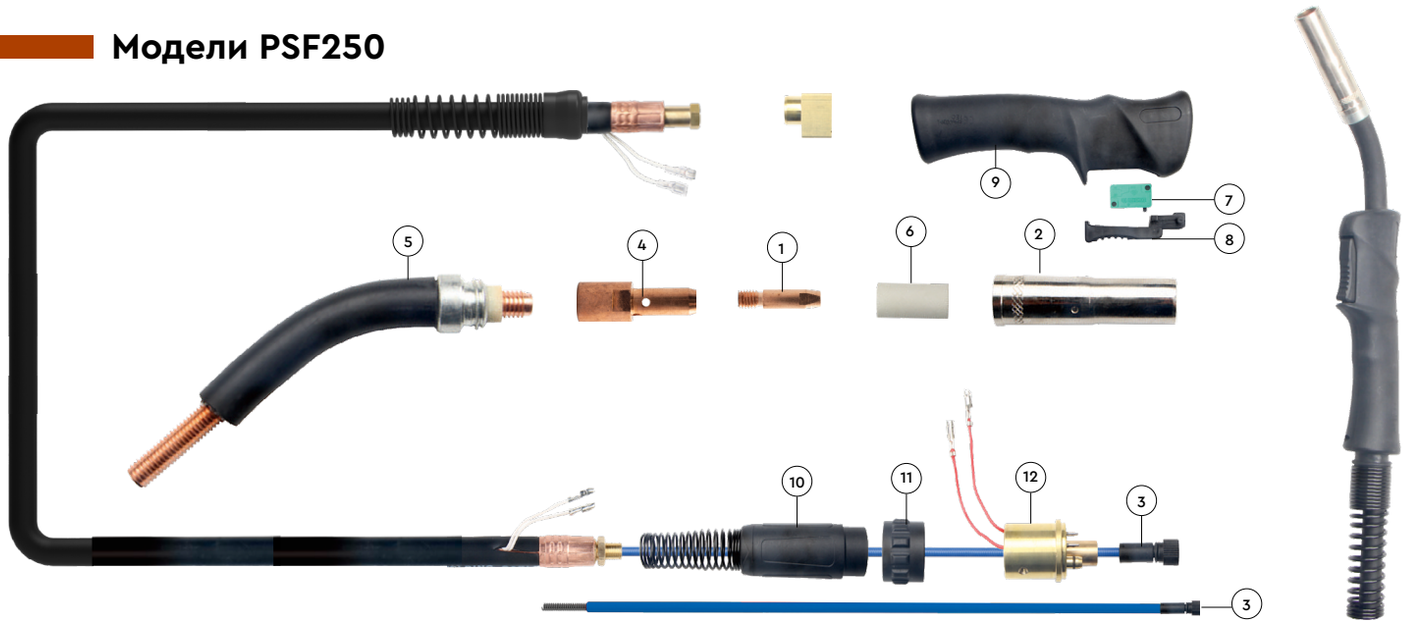

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR3110004	M6	0,8	27	Cu
G3110004	M6	0,8	27	Cu
KR3110005	M6	1,0	27	Cu
G3110005	M6	1,0	27	Cu
KR3110002ZR	M6	0,8	27	CuCrZr
KR3110005ZR	M6	1,0	27	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция
KR3135881	73	20	12	Резьбовое	+	+
KR3134881	73	20	14	Резьбовое	+	+
G3134881	73	20	14	Резьбовое	+	+
KR3130881	73	20	16	Резьбовое	+	+

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR3129884	Стальной	●	0,9–1,0	FE	3
KR3129885	Стальной	●	0,9–1,0	FE	4,5
G3120884	Тефлоновый	-	0,9–1,0	SS, AL	3
G3120885	Тефлоновый	-	0,9–1,0	SS, AL	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул
G3141401

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G3165880

6. Изоляционная втулка

Артикул
KR5151010

7. Механическая кнопка

Артикул
G3001880

8. Кнопка горелки

Артикул
G3000880

9. Ручка горелки

Артикул
G3002880

10. Соединительный корпус

Артикул
G3000150

11. Соединительная гайка

Артикул
G3000097


12. Центральный адаптер

Артикул
G3000151

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 7*

**ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика*

Модели PSF305

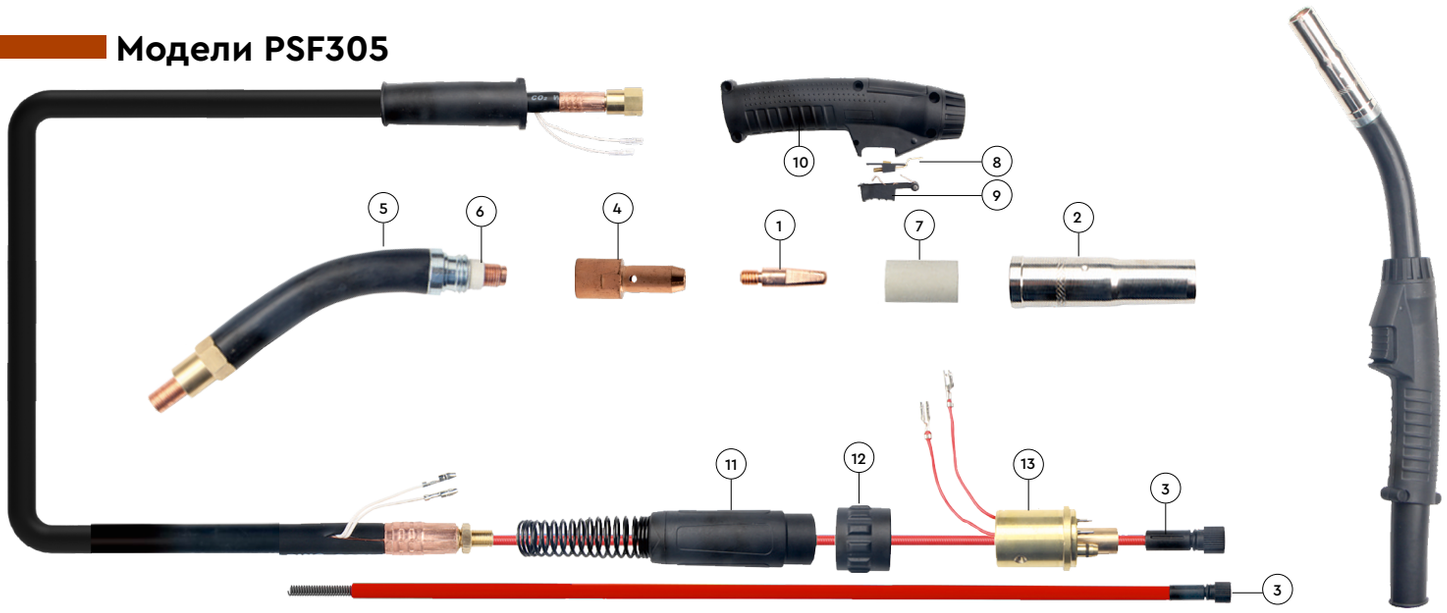

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR3110005	M6	1,0	27	Cu
G3110005	M6	1,0	27	Cu
KR3110006	M6	1,2	27	Cu
G3110006	M6	1,2	27	Cu
KR3110005ZR	M6	1,0	27	CuCrZr
KR3110006ZR	M6	1,2	27	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция
KR3135882	80	22	14	Резьбовое	+	+
KR3134882	80	22	16	Резьбовое	+	+
G3134882	80	22	16	Резьбовое	+	+
KR3130882	80	22	19	Резьбовое	+	+
G3130882	80	22	19	Резьбовое	+	+

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR3129886	Стальной	●	1,2	FE	3
KR3129887	Стальной	●	1,2	FE	4,5
G3120886	Тефлоновый	-	1,2	SS, AL	3
G3120887	Тефлоновый	-	1,2	SS, AL	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR3149401
G3149401

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G3168880

6. Изолятор

Артикул
G3007002

7. Изоляционная втулка

Артикул
KR5157020

8. Механическая кнопка

Артикул
G3001880

9. Кнопка горелки

Артикул
G3000880

10. Ручка горелки

Артикул
G3000881

11. Соединительный корпус

Артикул
G3000150

12. Соединительная гайка

Артикул
G3000097


13. Центральный адаптер

Артикул
G3000151

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 7*

**ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика*

Модели PSF405

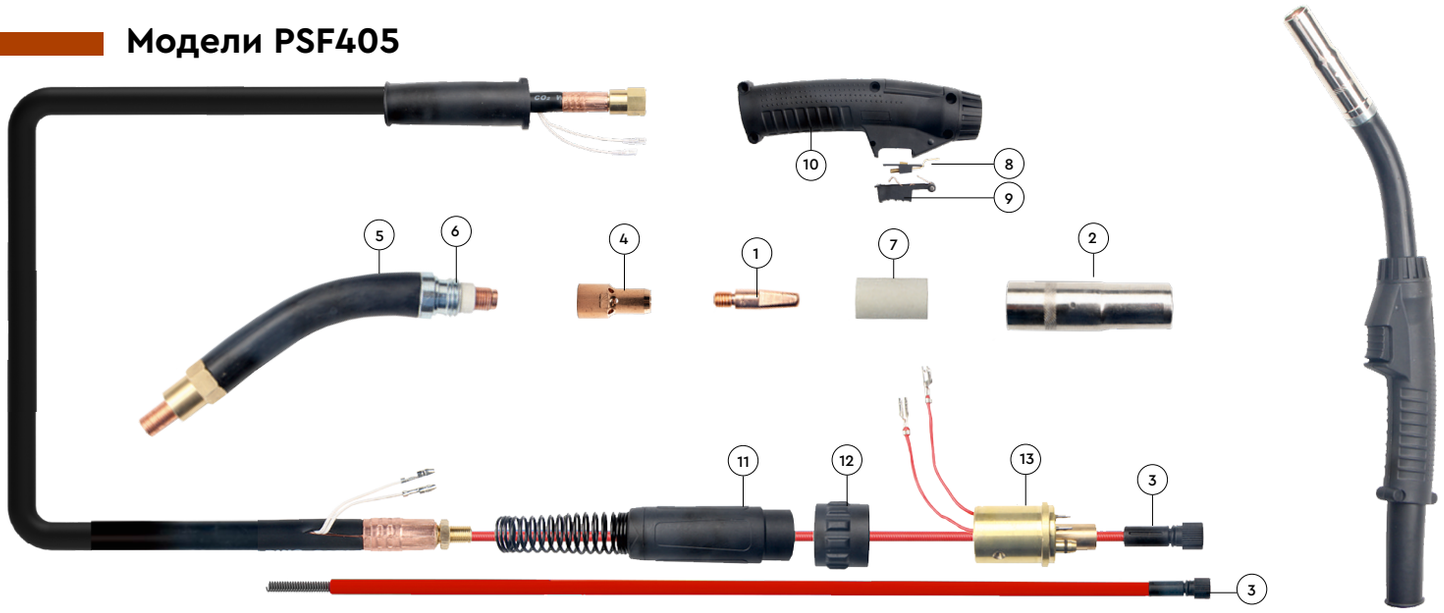

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR3112006	M8	1,2	37	Cu
G3112006	M8	1,2	37	Cu
KR1311208	M8	1,4	37	Cu
G1311208	M8	1,4	37	Cu
KR3112006ZR	M8	1,2	37	CuCrZr
G3112006ZR	M8	1,2	37	CuCrZr
KR1311208ZR	M8	1,4	37	CuCrZr
G1311208ZR	M8	1,4	37	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция
KR3135883	79	25	15	Резьбовое	+	+
KR3134883	79	25	17	Резьбовое	+	+
G3134883	79	25	17	Резьбовое	+	+
KR3130883	79	25	21	Резьбовое	+	+

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR3129888	Стальной	●	1,4	FE	3
KR3129889	Стальной	●	1,4	FE	4,5
G3120886	Тефлоновый	-	1,2	SS, AL	3
G3120887	Тефлоновый	-	1,2	SS, AL	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR3141901
G3141901

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G3169880

6. Изолятор

Артикул
G3007002

7. Изоляционная втулка

Артикул
KR3151004

8. Механическая кнопка

Артикул
G3001880

9. Кнопка горелки

Артикул
G3000880

10. Ручка горелки

Артикул
G3000881

11. Соединительный корпус

Артикул
G3000150

12. Соединительная гайка

Артикул
G3000097


13. Центральный адаптер

Артикул
G3000151

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 7*

**ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика*

Модели PSF505

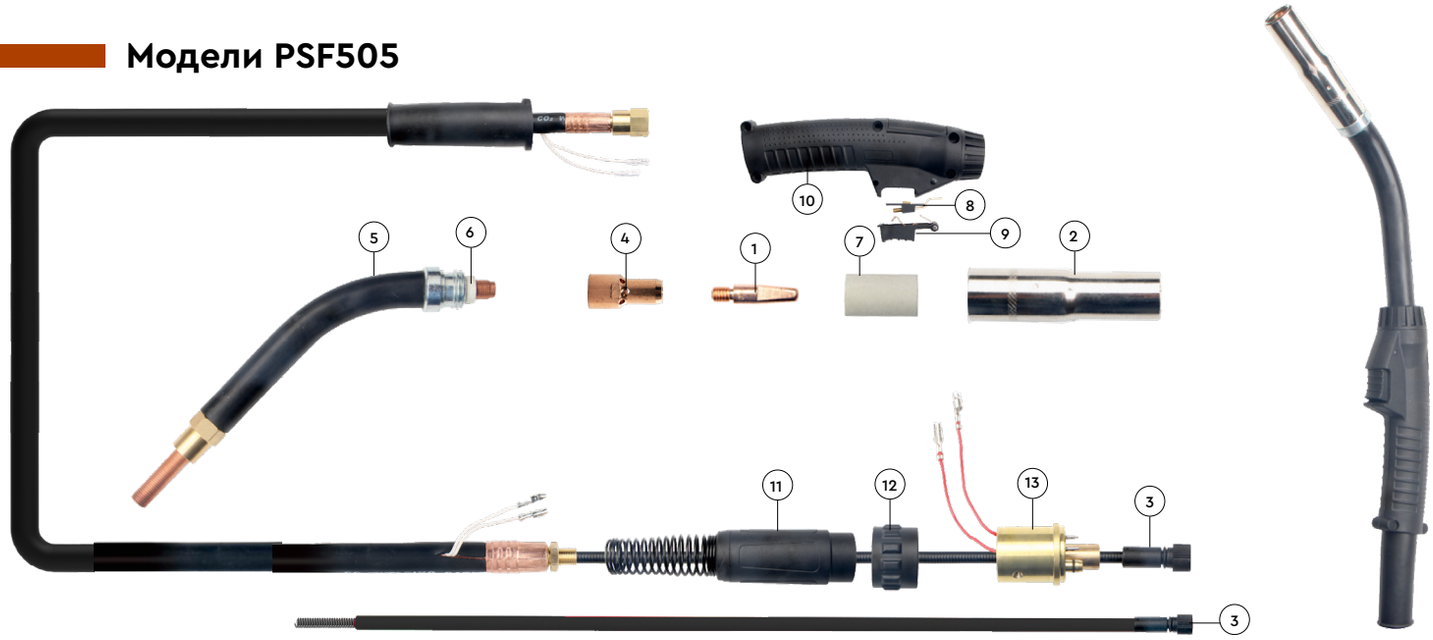

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR3112006	M8	1,2	37	Cu
G3112006	M8	1,2	37	Cu
KR1311209	M8	1,6	37	Cu
G1311209	M8	1,6	37	Cu
KR3112006ZR	M8	1,2	37	CuCrZr
G3112006ZR	M8	1,2	37	CuCrZr
KR1311209ZR	M8	1,6	37	CuCrZr
G1311209ZR	M8	1,6	37	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция
KR3135884	94	27	15	Резьбовое	+	+
KR3134884	94	27	18	Резьбовое	+	+
G3134884	94	27	18	Резьбовое	+	+
KR3130884	94	27	21	Резьбовое	+	+

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR3129897	Стальной	●	1,6–2,0	FE	3
KR3129898	Стальной	●	1,6–2,0	FE	4,5
G3120892	Тефлоновый	-	2,0	SS, AL	3
G3120893	Тефлоновый	-	2,0	SS, AL	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR3149501
G3149501

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G3160880

6. Изолятор

Артикул
KR3157003

7. Изоляционная втулка

Артикул
KR5157020

8. Механическая кнопка

Артикул
G3001880

9. Кнопка горелки

Артикул
G3000880

10. Ручка горелки

Артикул
G3000881

11. Соединительный корпус

Артикул
G3000150

12. Соединительная гайка

Артикул
G3000097


13. Центральный адаптер

Артикул
G3000151

[1]*Полный список применяемых наконечников на стр. № 7*

**ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика*

Модели PSF510W

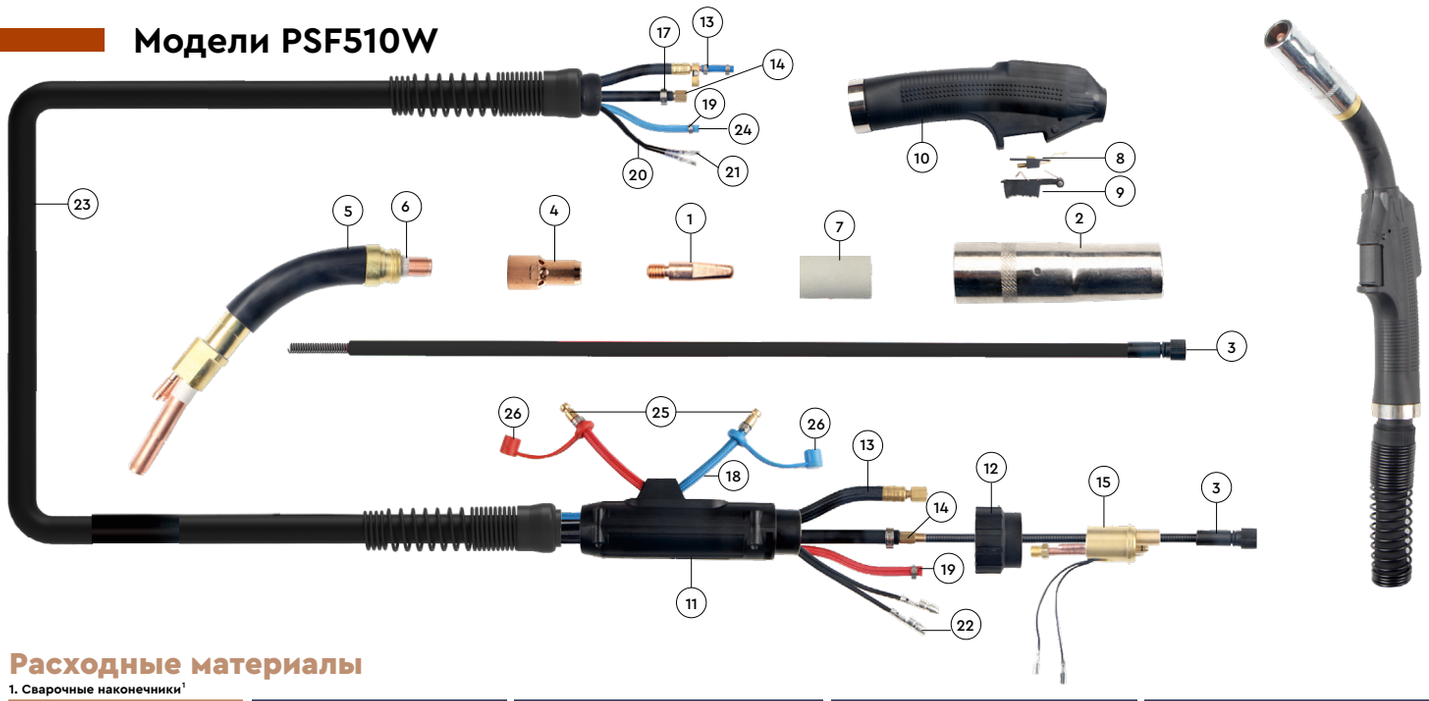

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR3112006	M8	1,2	37	Cu
G3112006	M8	1,2	37	Cu
KR1311209	M8	1,6	37	Cu
G1311209	M8	1,6	37	Cu
KR3112006ZR	M8	1,2	37	CuCrZr
G3112006ZR	M8	1,2	37	CuCrZr
KR1311209ZR	M8	1,6	37	CuCrZr
G1311209ZR	M8	1,6	37	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Внешний Ø (мм)	Выходной Ø (мм)	Тип соединения	Покрытие	Изоляция
KR3135883	79	25	15	Резьбовое	+	+
KR3134883	79	25	17	Резьбовое	+	+
G3134883	79	25	17	Резьбовое	+	+
KR3130883	79	25	21	Резьбовое	+	+

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR3129888	Стальной	●	1,4	FE	3
KR3129889	Стальной	●	1,4	FE	4,5
G3120886	Тефлоновый	-	1,2	SS, AL	3
G3120887	Тефлоновый	-	1,2	SS, AL	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR3141901
G3141901

5. Горло сварочной горелки

Артикул
G3163882

6. Изолятор

Артикул
KR3151004

7. Изоляционная втулка

Артикул
KR5157020

8. Механическая кнопка

Артикул
G3001880

9. Кнопка горелки

Артикул
G3000880

10. Ручка горелки

Артикул
G3000881

11. Соединительный корпус

Артикул
G3000152

12. Соединительная гайка

Артикул
G3000097

13. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G3000154	3 м
G3000155	4 м
G3000156	5 м

14. Шланг для подачи проволоки

Артикул	Параметры
G3000157	3 м
G3000158	4 м
G3000159	5 м

15. Центральный адаптер

Артикул
G3000153

16. Шланг газовый

Артикул	Параметры
G2009040	Красный Ø5/8 (100м)

17. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G2001712	Ø8

18. Шланг водяного охлаждения

Артикул	Параметры
G2009052	Ø5/8 (100м)

19. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G2001731	Ø8,7

20. Провод управления 2-полюсной

Артикул
G2001019

21. Кабельный наконечник

Артикул
G2007522

22. Кабельный наконечник (мама)

Артикул
G2007503

23. Наружный шланг

Артикул	Параметры
G2001074	Ø25×1,5

24. Шланг охлаждения

Артикул
G2000108

25. Штекер

Артикул	Параметры
G3020FA	6 мм

26. Колпачок резиновый

Артикул	Параметры
G2002423	Красный
G2002424	Голубой

[1]Полный список применяемых наконечников на стр. № 7

*ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Сварочные наконечники

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Тип проволоки	Материал	Изображение
KR3110004	M6	0,8	27	FE	Cu	
G3110004	M6	0,8	27	FE	Cu	
KR3110005	M6	1,0	27	FE	Cu	
G3110005	M6	1,0	27	FE	Cu	
KR3110006	M6	1,2	27	FE	Cu	
G3110006	M6	1,2	27	FE	Cu	
KR3110008	M6	1,4	27	FE	Cu	
G3110008	M6	1,4	27	FE	Cu	
KR3110009	M6	1,6	27	FE	Cu	
G3110009	M6	1,6	27	FE	Cu	
G3110002ZR	M6	0,8	27	FE	CuCrZr	
G3110005ZR	M6	1,0	27	FE	CuCrZr	
G3110006ZR	M6	1,2	27	FE	CuCrZr	
G3110008ZR	M6	1,4	27	FE	CuCrZr	
G3110009ZR	M6	1,6	27	FE	CuCrZr	
G3110347	M6	0,8	22	FE	Cu	
G3110379	M6	1,0	22	FE	CuCrZr	
G3110380	M6	1,2	22	FE	CuCrZr	
G3110202	M6	0,8	30	FE	Cu	
G3110204	M6	1,0	30	FE	Cu	

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Тип проволоки	Материал	Изображение
G3110202ZR	M6	0,8	30	FE	CuCrZr	
G3110204ZR	M6	1,0	30	FE	CuCrZr	
KR3112003	M8	0,8	37	FE	Cu	
G3112003	M8	0,8	37	FE	Cu	
KR3112005	M8	1,0	37	FE	Cu	
G3112005	M8	1,0	37	FE	Cu	
KR3112006	M8	1,2	37	FE	Cu	
G3112006	M8	1,2	37	FE	Cu	
KR1311208	M8	1,4	37	FE	Cu	
G1311208	M8	1,4	37	FE	Cu	
KR3112009	M8	1,6	37	FE	Cu	
G3112009	M8	1,6	37	FE	Cu	
KR3112011	M8	2,0	37	FE	Cu	
KR3112012	M8	2,4	37	FE	Cu	
KR3112003ZR	M8	0,8	37	FE	CuCrZr	
G3112003ZR	M8	0,8	37	FE	CuCrZr	
KR3112005ZR	M8	1,0	37	FE	CuCrZr	
G3112005ZR	M8	1,0	37	FE	CuCrZr	
KR3112006ZR	M8	1,2	37	FE	CuCrZr	
G3112006ZR	M8	1,2	37	FE	CuCrZr	
KR1311208ZR	M8	1,4	37	FE	CuCrZr	
G3112008ZR	M8	1,4	37	FE	CuCrZr	
KR3112009ZR	M8	1,6	37	FE	CuCrZr	
G3112009ZR	M8	1,6	37	FE	CuCrZr	
KR3112011ZR	M8	2,0	37	FE	CuCrZr	
KR3112012ZR	M8	2,4	37	FE	CuCrZr	

**При необходимости возможно индивидуальное изготовление нестандраных размеров, а также корректировка внутреннего отверстия*

**ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика*

Комплектующие для подающего устройства

Артикул	Наименование
G3192880	Вал подающего ролика



Артикул	Наименование
G3191880	Адаптер-шестерня



Артикул	Наименование
G3190001	Шестерня двигателя



Артикул	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки
G3192001	Сталь	0,6 / 0,8	V-образный
G3192002	Сталь	0,8 / 1,0	V-образный
G3192003	Сталь	1,0 / 1,2	V-образный
G3192010	Сталь	1,2 / 1,2	V-образный
G3192013	Сталь	1,4 / 1,6	V-образный
G3192501	Сталь	1,0 / 1,2	с насечками
G3192510	Сталь	1,2 / 1,2	с насечками
G3192502	Сталь	1,2 / 1,4	с насечками
G3192503	Сталь	1,6 / 2,0	с насечками
G3192401	Сталь	0,8 / 1,0	U-образный
G3192402	Сталь	1,0 / 1,2	U-образный
G3192403	Сталь	1,2 / 1,6	U-образный



Артикул	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки
G3196001	Сталь	0,6 / 0,8	V-образный
G3196002	Сталь	0,8 / 1,0	V-образный
G3196003	Сталь	1,0 / 1,2	V-образный
G3196004	Сталь	1,0 / 1,2	U-образный



Артикул	Материал	Проволока Ø (мм)	Форма канавки
G3198501	Сталь	0,6 / 0,8	V-образный
G3198502	Сталь	0,8 / 1,0	V-образный
G3198503	Сталь	1,0 / 1,0	V-образный
G3198504	Сталь	1,0 / 1,2	V-образный
G3198505	Сталь	1,2 / 1,2	V-образный
G3198506	Сталь	1,4 / 1,6	V-образный
G3198507	Сталь	2,0 / 2,0	V-образный
G3198530	Сталь	1,0 / 1,2	с насечками
G3198531	Сталь	1,2 / 1,2	с насечками
G3198532	Сталь	1,2 / 1,4	с насечками
G3198533	Сталь	1,6 / 1,6	с насечками
G3198534	Сталь	1,8 / 1,8	с насечками
G3198535	Сталь	2,0 / 2,0	с насечками
G3198536	Сталь	2,4 / 2,4	с насечками
G3198550	Сталь	0,8 / 1,0	U-образный
G3198551	Сталь	1,0 / 1,2	U-образный
G3198552	Сталь	1,2 / 1,6	U-образный






*ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика



Расходные комплектующие для автоматизации А2 и А6


Контактные наконечники



Контактные наконечники М6

Наконечники М6 предназначены для сварки под слоем флюса двумя проволоками – расщеплённой дугой


Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR3111002	M6	0,8	38	CuCrZr
KR3111004		1,0		
KR3111005		1,2		
KR3111006		1,2 AL		
KR3111007		1,6		
KR3111008		1,6 AL		
KR3111009		2,0		
KR3111010		2,4		
KR3143001	Переходник M10 → M6			



Контактные наконечники М12

Наконечники М12 предназначены для сварки под слоем флюса одной проволокой.

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR3113008	M12	1,6	30	БрХ
KR3113007		2,0		
KR3113006		2,5		
KR3113005		3,0		
KR3113004		3,2		
KR3113003		4,0		
KR3113002		5,0		
KR3113008ZR		1,6		CuCrZr
KR3113007ZR		2,0		
KR3113006ZR		2,5		
KR3113005ZR		3,0		
KR3113004ZR		3,2		
KR3113003ZR		4,0		
KR3113002ZR		5,0		



Контактные наконечники М10

Наконечники М10 предназначены для сварки в защитных газах (стандартный подающий механизм MIG/MAG).

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR3110914	M10	0,8	52	CuCrZr
KR3110913		1,0		
KR3110908		1,2		
KR3110909		1,6		
G3110909				
KR3110910		2,0		
G3110910				
KR3110911		2,4		
G3110911				
KR3110915		3,2		
G3110915				

**Помимо указанных в таблице материалов изготовления БрХ и CuCrZr возможно изготовление из БрНХК(ф)*
Изделия, выполненные из сплава БрНХК(ф), отличаются повышенной износостойкостью и высокой температурной стабильностью.
Для использования комплектующих из данного материала предусматривается повышение напряжение из-за более низкой электропроводности 24–29 MS/m

Визуальные отличия между двумя сплавами:



БрНХК(ф)



CuCrZr

**ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика*



Изолированные наконечники с тефлоновой оболочкой

Контактные наконечники с тефлоновой оболочкой используются для сварки в труднодоступных местах, в том числе для сварки глубоких разделок.

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR3119140	M12x1,75	3,0	120	CuCrZr
KR3119141		4,0		

Контактные трубки


Контактные трубки D35

Используется с системами A2 для сварки под флюсом расщеплённой дугой TWIN (с контактными наконечниками M6) и системами A6 для сварки под флосом одной и двумя проволоками расщеплённой дугой TWIN (с контактными губками и контактными наконечниками M6).

Артикул	Внешний диаметр (мм)	Длина (мм)	
KR3149880	35	220	
G3149880			
KR3149881		275	
G3149881			
KR3149882		400	Составная
G3149882			Составная
KR3149883		500	Составная
G3149883			Составная
KR3149884		700	Составная
G3149884			Составная

Артикул	Внешний диаметр (мм)	Длина (мм)	
KR3140005	20	87	
KR3140003		100	
KR3140002		190	Составная из 2-ух частей
G3140002			
KR3140001		260	Составная из 3-ух частей
G3140001			
KR3140004		500	Составная из 5-ух частей

Сравнение с контактной трубкой, поставляемой первоначально с оборудованием:

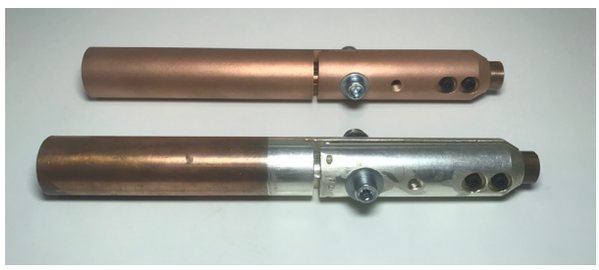





Контактные губки

Применение контактных губок имеет неоспоримые преимущества по сравнению с контактными наконечниками – долговечность использования каждого комплекта, улучшенная, более стабильная стабильная передача сварочного тока.

Контактные губки длиной 65 мм

Артикул	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал	
KR3111880	2,0	65	CuCrZr	компл (2шт.)
G3111880				
KR3111881	2,4–2,5			
G3111881				

Артикул	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал	
G3111882	twin 2x ϕ2,0	65	CuCrZr	компл (2шт.)
G3111883	twin 2x ϕ2,4–2,5			

Контактные губки длиной 55 мм



Артикул	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал	
KR3110879	2,0	58	CuCrZr	компл (2шт.)
G3110879				
KR3110880	3,0			
G3110880				
KR3110881	3,2			
G3110881				
KR3110882	4,0			
G3110882				
KR3110883	5,0			
G3110883				
KR3110884	6,0			
G3110884				

*ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Контактные губки длиной 120 мм

Для глубоких разделок




Артикул	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал	
KR3117320	3,0	120	CuCrZr	компл (2шт.)
G3117320				
KR3117321	4,0			
G3117321				

Губки для наплавки лентой

Комплектуются 12-ю губками



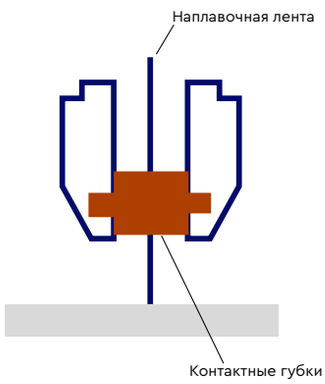




Артикул	Наименование
KR3115001	Контактные губки (наплавка лентой) CuCrZr

Ролики для A2/A6

Артикул	Проволока Ø (мм)	Канавка	A2 SAW	A2 GMAW	A6 SAW	A6 GMAW
G3198881	0,8	U-образная	●	●	●	●
G3198882	1,0		●	●	●	●
G3198883	1,2		●	●	●	●
G3190281	1,6		●	●	●	●
G3190282	2,0		●	●	●	●
G3190283	2,4–2,5		●	●	●	●
G3190298	3,0–3,2		●	●	●	●
G3190286	4,0		●	●	●	●
G3190287	5,0		●		●	●
G3190288	6,0				●	



Артикул	Проволока Ø (мм)	Канавка	A2 SAW	A6 SAW
G3190289	3,0–5,0	V-образная и с насечками	●	●

Изолятор




Артикул	Наименование
G3006001	Изолятор A2/A6G

Флюсовые сопла



Артикул	Внешний диаметр (в мм)	Длина (мм)
G3000301	35	36
G3000302		24

*ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

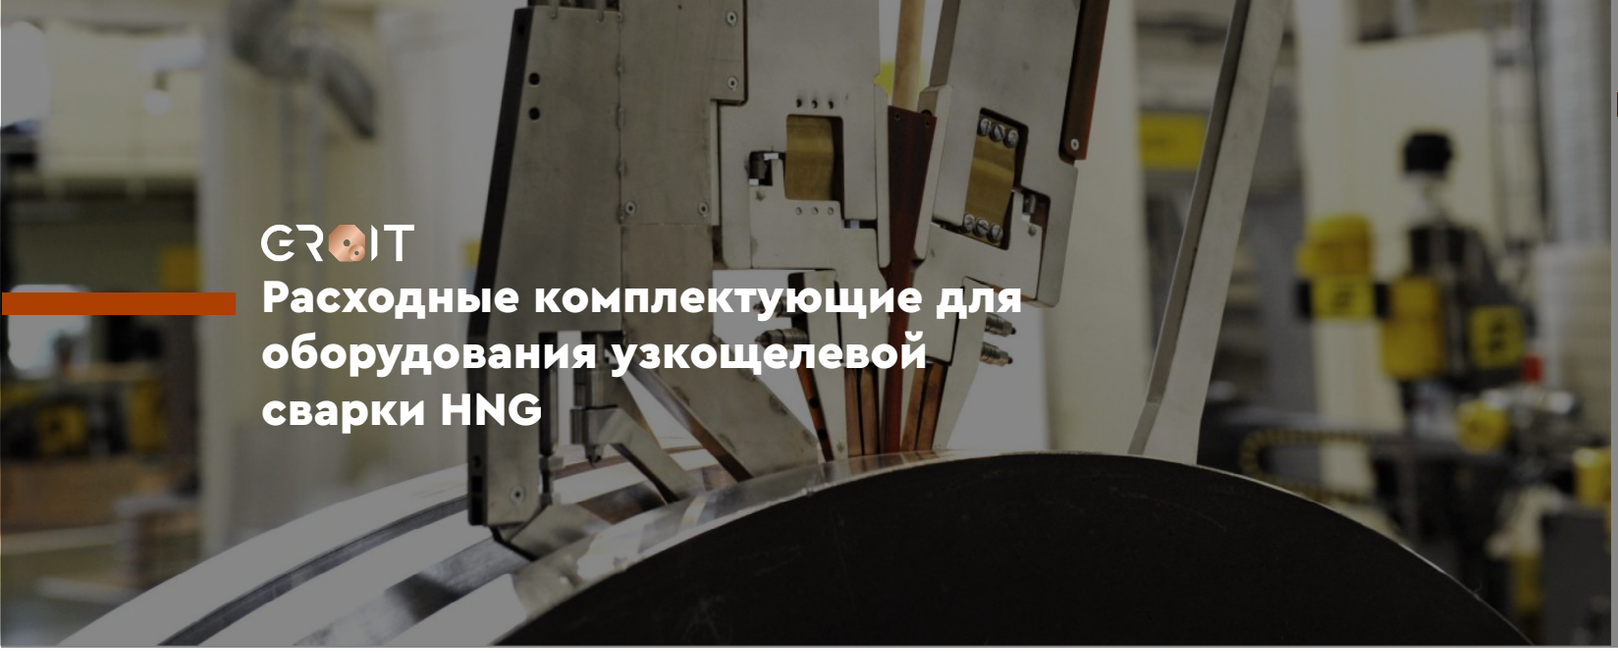

Расходные комплектующие для оборудования узкощелевой сварки HNG

Изготовление маятников (флажков/держателей) и контактных губок возможно в стандартных размерах и модификациях, а также нестандартных по чертежам и образцам







