Характеристики сварочных горелок (артикула для заказа)

Серия MTG	MTG 250i	MTG 320i	MTG 400i	MTG 550i
Допустимая нагрузка CO2	250A (40%)	320A (40%)	400A (40%)	530A (40%)
Допустимая нагрузка Газовая смесь	250A (40%)	320A (40%)	400A (40%)	500A (40%)
Охлаждение	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное
Используемая проволока	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–2,4
Длина шлейфа 3,5м / Артикул (Разъем подключения)	**G1165921** (FSC) **G1165921,001** (EURO) **G1165921,000** (F++)	**G1165927** (FSC) **G1165927,001** (EURO) **G1165927,000** (F++)	**G1165933** (FSC) **G1165933,001** (EURO) **G1165933,000** (F++)	**G1165939** (FSC) **G1165939,001** (EURO) **G1165939,000** (F++)
Длина шлейфа 4,5м / Артикул (Разъем подключения)	**G1165924** (FSC) **G1165924,001** (EURO) **G1165924,000** (F++)	**G1165930** (FSC) **G1165930,001** (EURO) **G1165930,000** (F++)	**G1165936** (FSC) **G1165936,001** (EURO) **G1165936,000** (F++)	**G1165942** (FSC) **G1165942,001** (EURO) **G1165942,000** (F++)

Серия MTW	MTW 250i	MTW 400i	MTW 500i
Допустимая нагрузка CO2	250A (100%)	400A (100%)	500A (100%)
Допустимая нагрузка Газовая смесь	250A (100%)	400A (100%)	500A (100%)
Охлаждение	Водяное	Водяное	Водяное
Используемая проволока	0,6–1,2	0,8–1,2	1,0–1,6
Длина шлейфа 3,5м / Артикул (Разъем подключения)	**G1165945** (FSC) **G1165945,001** (EURO) **G1165945,001** (F++)	**G1165951** (FSC) **G1165951,001** (EURO) **G1165951,000** (F++)	**G1165957** (FSC) **G1165957,001** (EURO) **G1165957,000** (F++)
Длина шлейфа 4,5м / Артикул (Разъем подключения)	**G1165948** (FSC) **G1165948,001** (EURO) **G1165948,001** (F++)	**G1165954** (FSC) **G1165954,001** (EURO) **G1165954,000** (F++)	**G1165960** (FSC) **G1165960,001** (EURO) **G1165960,000** (F++)


Серия MHP	MHP 500i
Допустимая нагрузка CO2	500A (100%)
Допустимая нагрузка Газовая смесь	500A (100%)
Охлаждение	Водяное
Используемая проволока	1,0–1,6
Длина шлейфа 3,5м / Артикул (Разъем подключения)	**G1167796** (FSC) **G1167796,001** (EURO) **G1167796,000** (F++)
Длина шлейфа 4,5м / Артикул (Разъем подключения)	**G1167799** (FSC) **G1167799,001** (EURO) **G1167799,000** (F++)

Серия AL	AL2300	AL3000	AL4000
Допустимая нагрузка CO2	230A (40%)	300A (40%)	400A (40%)
Допустимая нагрузка Газовая смесь	200A (40%)	250A (40%)	350A (40%)
Охлаждение	Воздушное	Воздушное	Воздушное
Используемая проволока	0,6–1,0	1,0–1,2	1,2–1,6
Длина шлейфа 3,5м / Артикул (Разъем подключения)	**G1167001** (EURO) **G1165637** (F++)	**G1160001** (EURO) **G1165600** (F++)	**G1162001** (EURO) **G1165602** (F++)
Длина шлейфа 4,5м / Артикул (Разъем подключения)	**G1168001** (EURO) **G1165638** (F++)	**G1161001** (EURO) **G1165601** (F++)	**G1163001** (EURO) **G1165603** (F++)

Серия AW	AW2500	AW4000	AW5000
Допустимая нагрузка CO2	250A (100%)	400A (100%)	500A (100%)
Допустимая нагрузка Газовая смесь	220A (100%)	350A (100%)	400A (100%)
Охлаждение	Водяное	Водяное	Водяное
Используемая проволока	0,6–1,2	0,8–1,2	1,0–1,6
Длина шлейфа 3,5м / Артикул (Разъем подключения)	**G1164101** (EURO) **G1164100** (F++)	**G1169401** (EURO) **G1169400** (F++)	**G1160401** (EURO) **G1160400** (F++)
Длина шлейфа 4,5м / Артикул (Разъем подключения)	**G1164201** (EURO) **G1164200** (F++)	**G1169501** (EURO) **G1169500** (F++)	**G1160501** (EURO) **G1160500** (F++)

*ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели MTG 250i

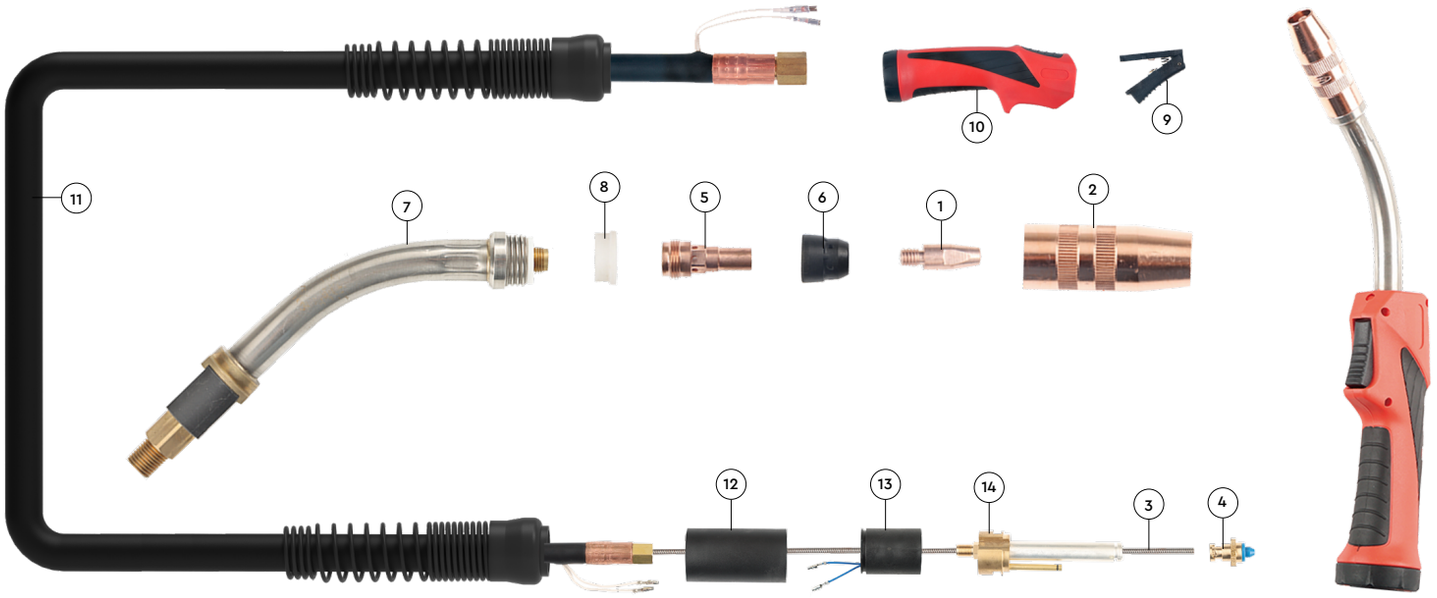

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
G1114461	M6	0,8	24	Cu
G1114463	M6	1,0	24	Cu
G1116525	M6	0,8 AL	24	Cu
G1116526	M6	1,0 AL	24	Cu
G1114461ZR	M6	0,8	24	CuCrZr
G1114463ZR	M6	1,0	24	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1134083	54	10	Медь	-
KR1134799	54	13	Медь	-
KR1134477	56	13	Медь	-
KR1134084	58	10	Медь	-
KR1134498	58	13	Медь	-
KR1134065	58	13	Медь	-
KR1134493	58	15	Медь	-
KR1134055	58	18	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120040	Стальной	-	0,8	FE	5
KR1120041	Стальной	-	1,0	FE	5

4. Колпачок направляющего канала

Артикул	Параметры
G1123315	Серый Ø0,8
G1123317	Голубой Ø0,9–1,0

5. Адаптер контактного наконечника

Артикул
G1143988

6. Газовый диффузор

Артикул
G1180552

7. Горло сварочной горелки

Артикул
G1173240

8. Изоляционное кольцо

Артикул
G1001428

9. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

10. Ручка горелки

Артикул
G1000660

11. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1004439	3,5 м
G1004440	4,5 м

12. Задняя ручка

Артикул
GFNSRH

13. Разъем задней ручки

Артикул
GFNSRHC


14. Центральный адаптер

Артикул
GFNSMTGCC

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели MTG 320i

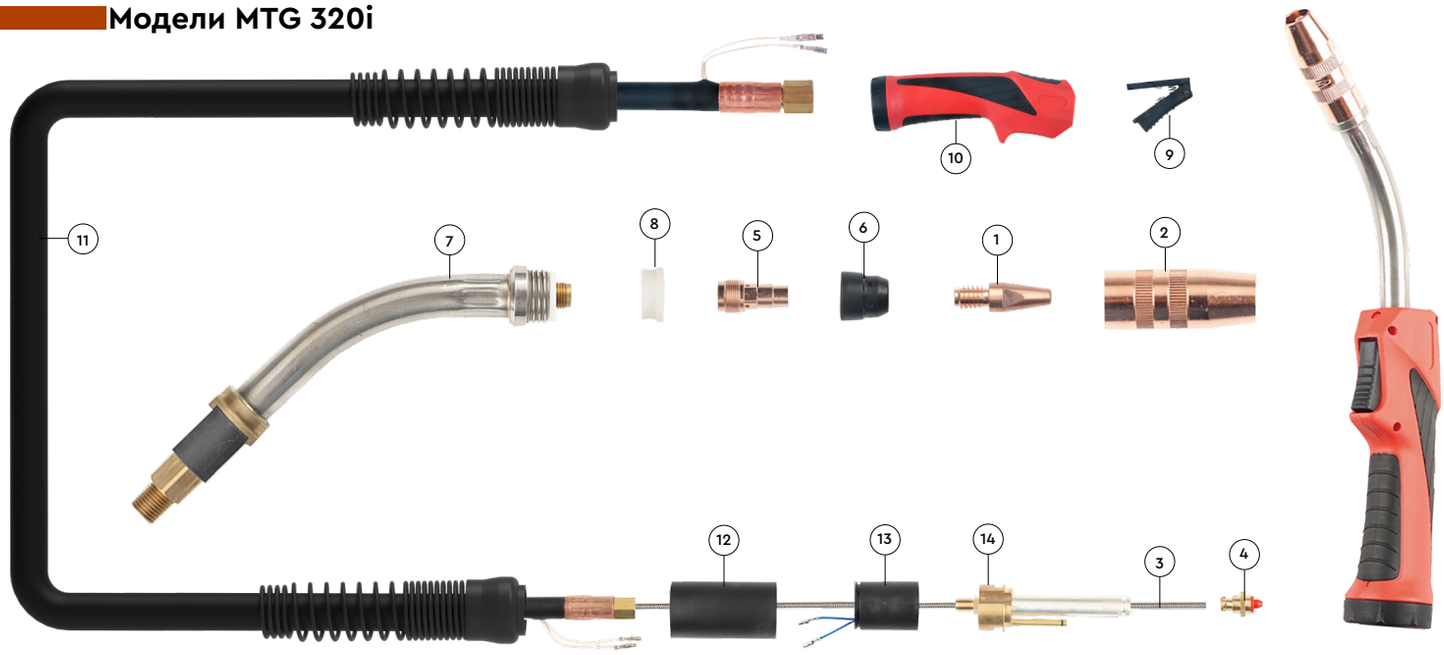

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
G1116466CU	M8×1,5	1,0	32	Cu
G1116467CU	M8×1,5	1,2	32	Cu
KR1116466	M8×1,5	1,0	32	CuCrZr
G1116466	M8×1,5	1,0	32	CuCrZr
KR1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
G1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
G1114751	M8×1,5	1,2 AL	32	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1134080	63	13	Медь	-
KR1134051	63	15	Медь	-
KR1134050	63	17	Медь	-
KR1134054	63	21	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120041	Стальной	-	1,0	FE	5
KR1120042	Стальной	-	1,2	FE	5

4. Колпачок направляющего канала

Артикул	Параметры
G1123317	Голубой Ø0,9–1,0
G1123318	Красный Ø1,2

5. Адаптер контактного наконечника

Артикул
G1143987

6. Газовый диффузор

Артикул
G1180575

7. Горло сварочной горелки

Артикул
G1173241

8. Изоляционное кольцо

Артикул
G1001429

9. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

10. Ручка горелки

Артикул
G1000660

11. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1004439	3,5 м
G1004440	4,5 м

12. Задняя ручка

Артикул
GFNSRH

13. Разъем задней ручки

Артикул
GFNSRHC


14. Центральный адаптер

Артикул
GFNSMTGCC

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели MTG 400i

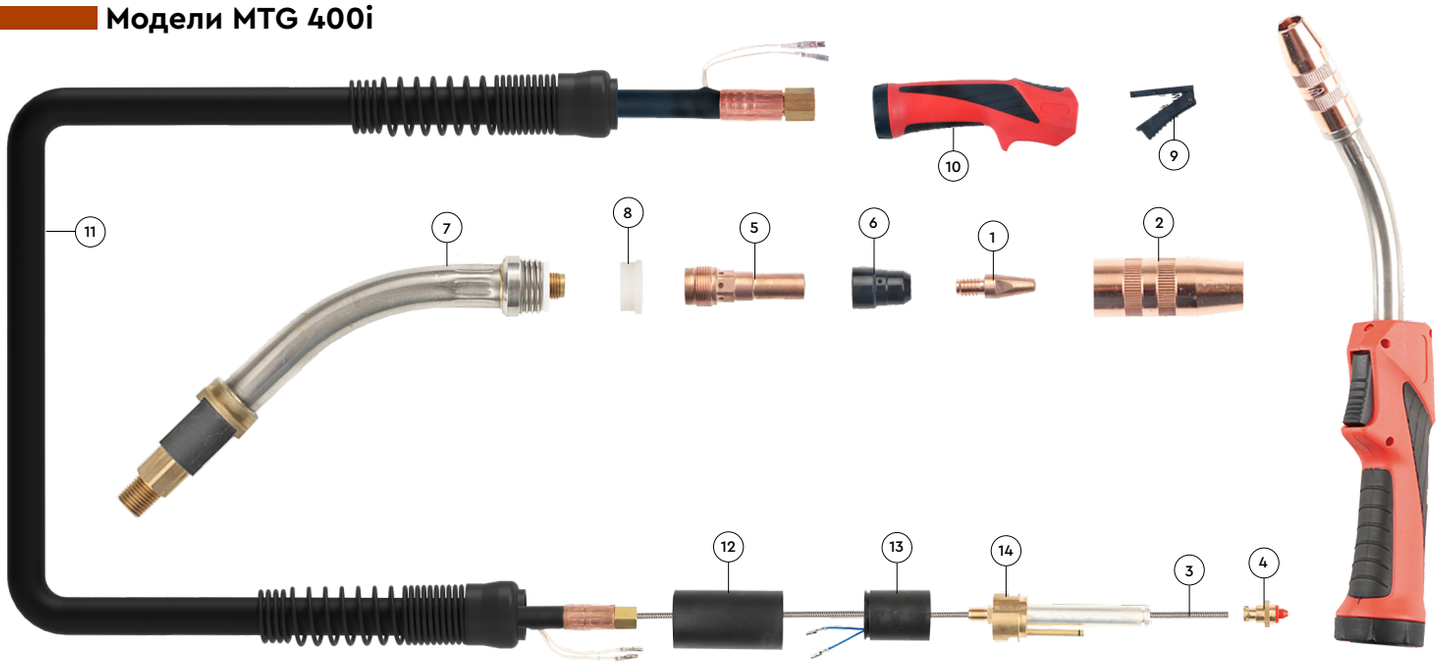

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
G1116467CU	M8×1,5	1,2	32	Cu
G1116469CU	M8×1,5	1,6	32	Cu
KR1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
G1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
KR1116469	M8×1,5	1,6	32	CuCrZr
G1116469	M8×1,5	1,6	32	CuCrZr
G1114751	M8×1,5	1,2 AL	32	CuCrZr
G1114752	M8×1,5	1,6 AL	32	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1134045	75	15	Медь	-
KR1134043	75	17	Медь	-
KR1134053	75	21	Медь	-
KR1134047	80	15	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120042	Стальной	-	1,2	FE	5
KR1120043	Стальной	-	1,4–1,6	FE	5

4. Колпачок направляющего канала

Артикул	Параметры
G1123318	Красный Ø1,2
G1123320	Черный Ø1,4–1,6

5. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR1143975
G1143975

6. Газовый диффузор

Артикул
G1180575

7. Горло сварочной горелки

Артикул
G1173242

8. Изоляционное кольцо

Артикул
G1001429

9. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

10. Ручка горелки

Артикул
G1000660

11. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1004437	3,5 м
G1004438	4,5 м

12. Задняя ручка

Артикул
GFNSRH

13. Разъем задней ручки

Артикул
GFNSRHC


14. Центральный адаптер

Артикул
GFNSMTGCC

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели MTG 550i

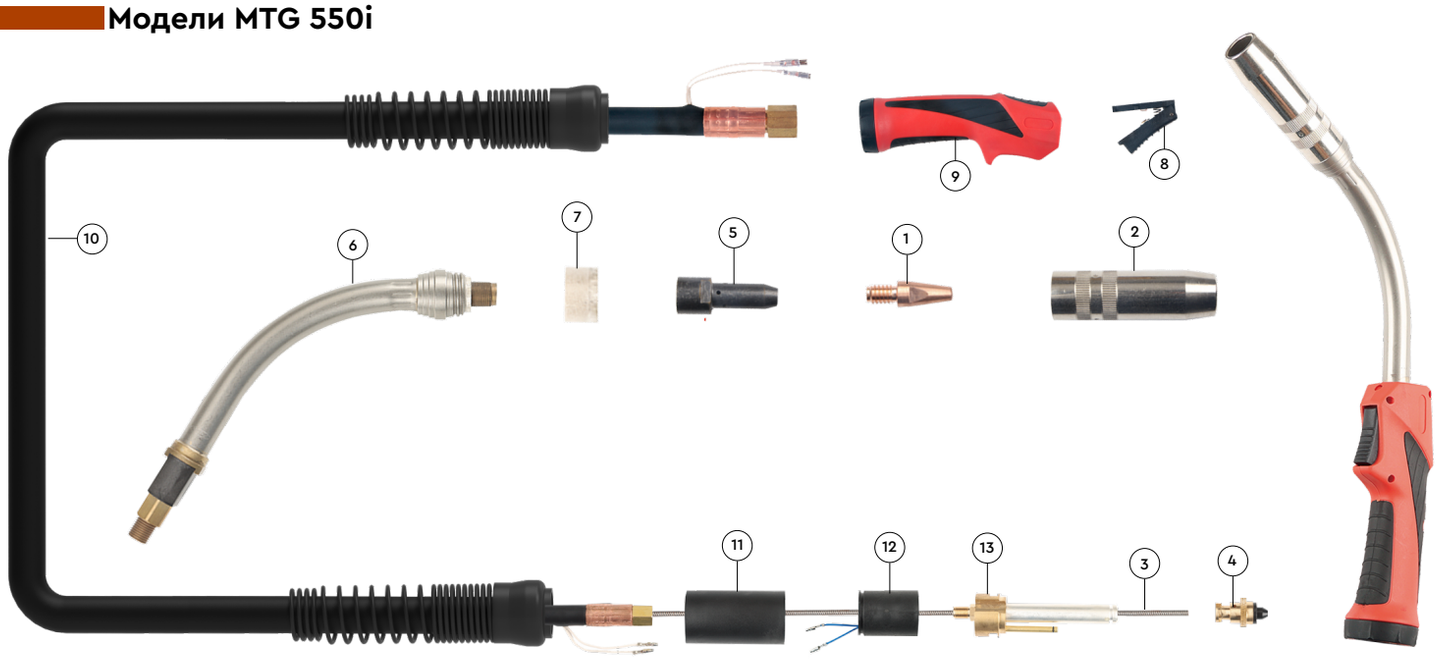

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
G1116467CU	M8×1,5	1,2	32	Cu
G1116469CU	M8×1,5	1,6	32	Cu
KR1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
G1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
KR1116469	M8×1,5	1,6	32	CuCrZr
G1116469	M8×1,5	1,6	32	CuCrZr
G1114751	M8×1,5	1,2 AL	32	CuCrZr
G1114752	M8×1,5	1,6 AL	32	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
G1133180	87,5	18	Медь	+
G1133179	83,5	17	Медь	+
G1131998	82,5	15	Медь	+
G1131997	80,5	15	Медь	+

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120042	Стальной	-	1,2	FE	5
KR1120043	Стальной	-	1,4–1,6	FE	5
KR1120044	Стальной	-	2,0	FE	5

4. Колпачок направляющего канала

Артикул	Параметры
G1123318	Красный Ø1,2
G1123320	Черный Ø1,4–1,6
G1123321	Зеленый Ø2,0

5. Адаптер контактного наконечника

Артикул
G1144712

6. Горло сварочной горелки

Артикул
G1174102

7. Изоляционное кольцо

Артикул
G1001368

8. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

9. Ручка горелки

Артикул
G1000660

10. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1004439	3,5 м
G1004440	4,5 м

11. Задняя ручка

Артикул
GFNSRH

12. Разъем задней ручки

Артикул
GFNSRHC


13. Центральный адаптер

Артикул
GFNSMTGCC

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели MTW 250i

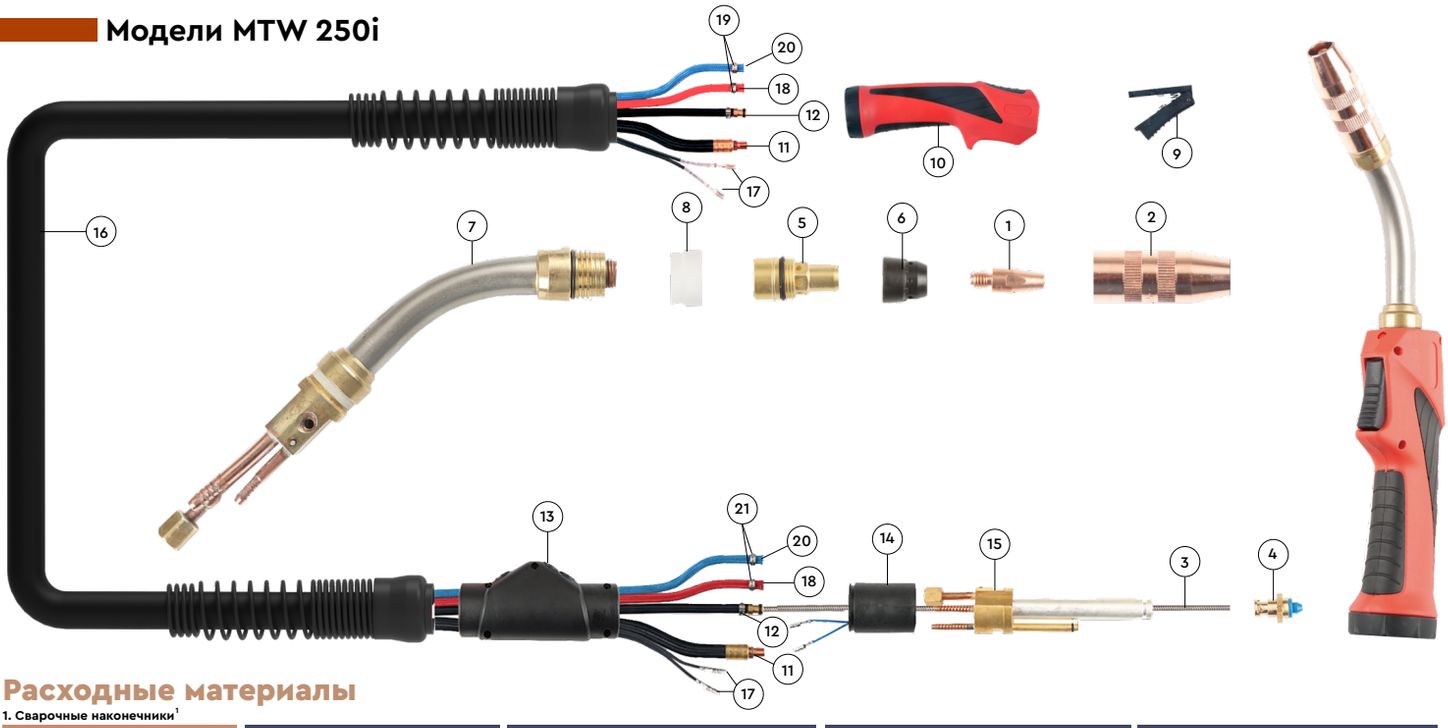

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
G1114461	M6	0,8	24	Cu
G1114463	M6	1,0	24	Cu
G1116525	M6	0,8 AL	24	Cu
G1116526	M6	1,0 AL	24	Cu
G1114461ZR	M6	0,8	24	CuCrZr
G1114463ZR	M6	1,0	24	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1134083	54	10	Медь	-
KR1134799	54	13	Медь	-
KR1134477	56	13	Медь	-
KR1134084	58	10	Медь	-
KR1134498	58	13	Медь	-
KR1134065	58	13	Медь	-
KR1134493	58	15	Медь	-
KR1134055	58	18	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120040	Стальной	-	0,8	FE	5
KR1120041	Стальной	-	1,0	FE	5

4. Колпачок направляющего канала

Артикул	Параметры
G1123315	Серый Ø0,8
G1123317	Голубой Ø0,9–1,0

5. Адаптер контактного наконечника

Артикул
G1143999

6. Газовый диффузор

Артикул
G1180552

7. Горло сварочной горелки

Артикул
G1173251

8. Изоляционное кольцо

Артикул
G1001320

9. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

10. Ручка горелки

Артикул
G1000660

11. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1003436	3,5 м
G1003437	4,5 м

12. Шланг для подачи проволоки

Артикул	Параметры
G1003440	3,5 м
G1003441	4,5 м

13. Задняя ручка

Артикул
G1000655

14. Разъем задней ручки

Артикул
GFNSRHC

15. Центральный адаптер

Артикул
G1003245

16. Подающий шланг

Артикул	Параметры
G2000110	3,5 м
G2000111	4,5 м

17. Кабельный наконечник

Артикул
G1000230

18. Шланг газовый

Артикул	Параметры
G2009040	Красный Ø5/8 (100м)

19. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G1000245	Ø9,0

20. Шланг водяного охлаждения

Артикул	Параметры
G2009052	Ø5/8 (100м)


21. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G2001731	Ø8,7

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели MTW 400i

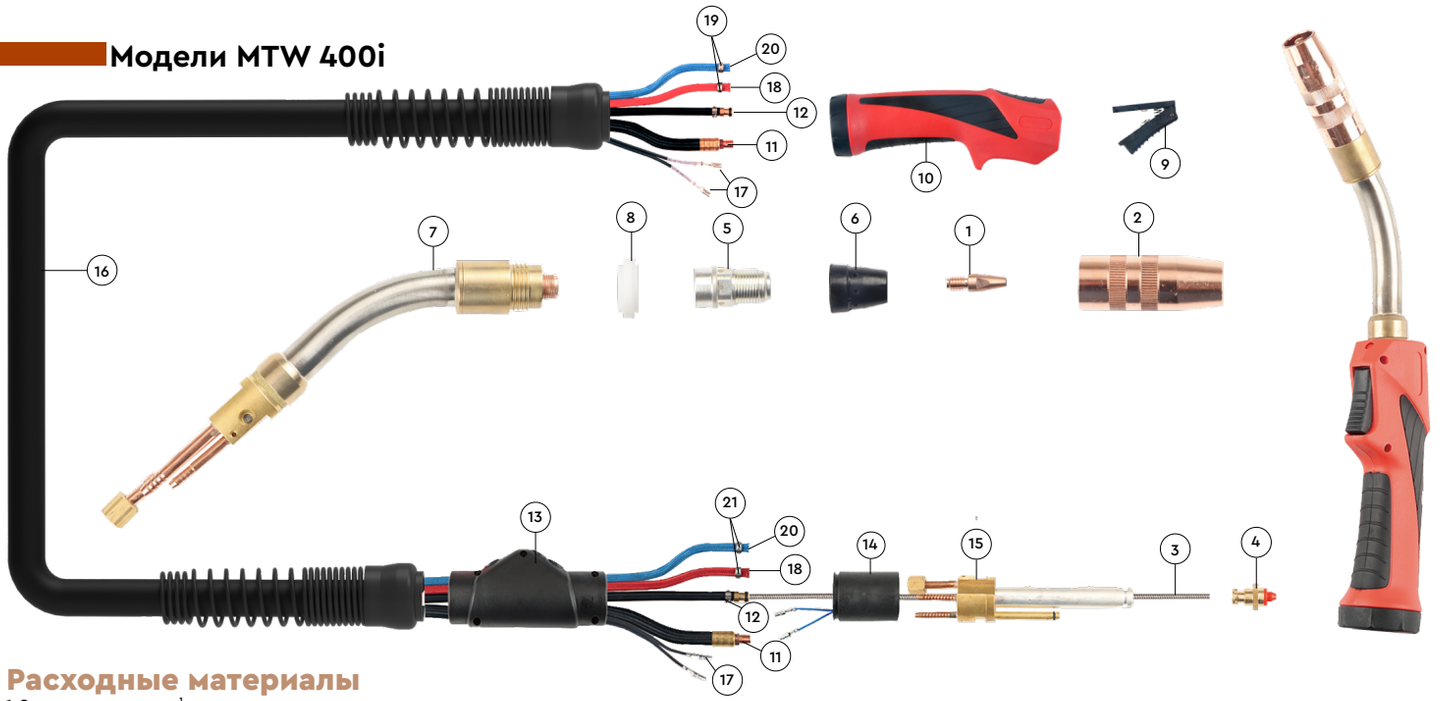

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
G1116467CU	M8×1,5	1,2	32	Cu
G1116469CU	M8×1,5	1,6	32	Cu
KR1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
G1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
KR1116469	M8×1,5	1,6	32	CuCrZr
G1116469	M8×1,5	1,6	32	CuCrZr
G1114751	M8×1,5	1,2 AL	32	CuCrZr
G1114752	M8×1,5	1,6 AL	32	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1134080	63	13	Медь	-
KR1134051	63	15	Медь	-
KR1134050	63	17	Медь	-
KR1134054	63	21	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120042	Стальной	-	1,2	FE	5
KR1120043	Стальной	-	1,4–1,6	FE	5

4. Колпачок направляющего канала

Артикул	Параметры
G1123318	Красный Ø1,2
G1123320	Черный Ø1,4–1,6

5. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR1144037
G1144037

6. Газовый диффузор

Артикул
G1180854

7. Горло сварочной горелки

Артикул
G1173272

8. Изоляционное кольцо

Артикул
G1001329

9. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

10. Ручка горелки

Артикул
G1000660

11. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1003436	3,5 м
G1003437	4,5 м

12. Шланг для подачи проволоки

Артикул	Параметры
G1003440	3,5 м
G1003441	4,5 м

13. Задняя ручка

Артикул
G1000655

14. Разъем задней ручки

Артикул
GFNSRHC

15. Центральный адаптер

Артикул
G1003245

16. Подающий шланг

Артикул	Параметры
G2000110	3,5 м
G2000111	4,5 м

17. Кабельный наконечник

Артикул
G1000230

18. Шланг газовый

Артикул	Параметры
G2009040	Красный Ø5/8 (100м)

19. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G1000245	Ø9,0

20. Шланг водяного охлаждения

Артикул	Параметры
G2009052	Ø5/8 (100м)


21. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G2001731	Ø8,7

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели MTW 500i

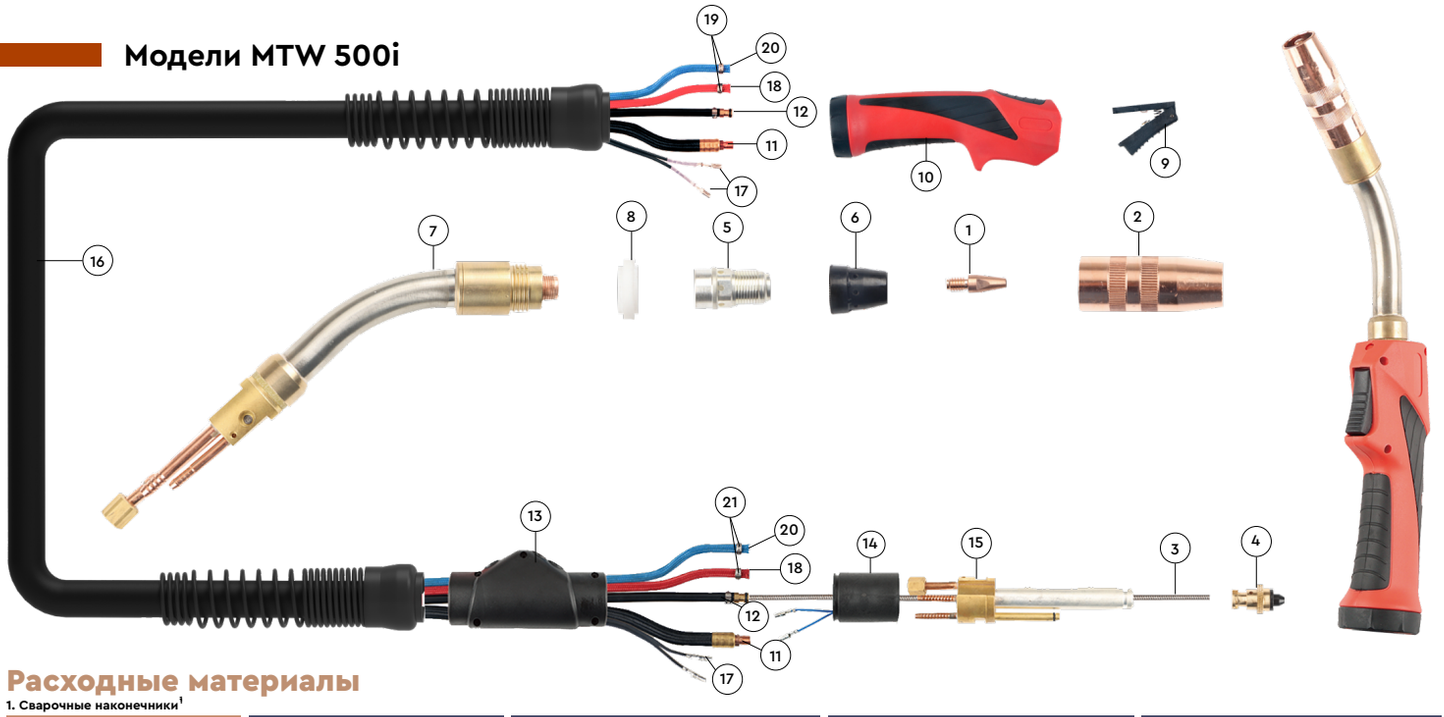

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
G1116467CU	M8×1,5	1,2	32	Cu
G1116469CU	M8×1,5	1,6	32	Cu
KR1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
G1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
KR1116469	M8×1,5	1,6	32	CuCrZr
G1116469	M8×1,5	1,6	32	CuCrZr
G1114751	M8×1,5	1,2 AL	32	CuCrZr
G1114752	M8×1,5	1,6 AL	32	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1134080	63	13	Медь	-
KR1134051	63	15	Медь	-
KR1134050	63	17	Медь	-
KR1134054	63	21	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120042	Стальной	-	1,2	FE	5
KR1120043	Стальной	-	1,4–1,6	FE	5
KR1120044	Стальной	-	2,0	FE	5

4. Колпачок направляющего канала

Артикул	Параметры
G1123318	Красный Ø1,2
G1123320	Черный Ø1,4–1,6
G1123321	Зеленый Ø2,0

5. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR1144037
G1144037

6. Газовый диффузор

Артикул
G1180854

7. Горло сварочной горелки

Артикул
G1173262

8. Изоляционное кольцо

Артикул
G1001329

9. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

10. Ручка горелки

Артикул
G1000660

11. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1003438	3,5 м
G1003439	4,5 м

12. Шланг для подачи проволоки

Артикул	Параметры
G1003440	3,5 м
G1003441	4,5 м

13. Задняя ручка

Артикул
G1000655

14. Разъем задней ручки

Артикул
GFNSRHC

15. Центральный адаптер

Артикул
G1003245

16. Подающий шланг

Артикул	Параметры
G2000110	3,5 м
G2000111	4,5 м

17. Кабельный наконечник

Артикул
G1000230

18. Шланг газовый

Артикул	Параметры
G2009040	Красный Ø5/8 (100м)

19. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G1000245	Ø9,0

20. Шланг водяного охлаждения

Артикул	Параметры
G2009052	Ø5/8 (100м)


21. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G2001731	Ø8,7

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели MHP 500i

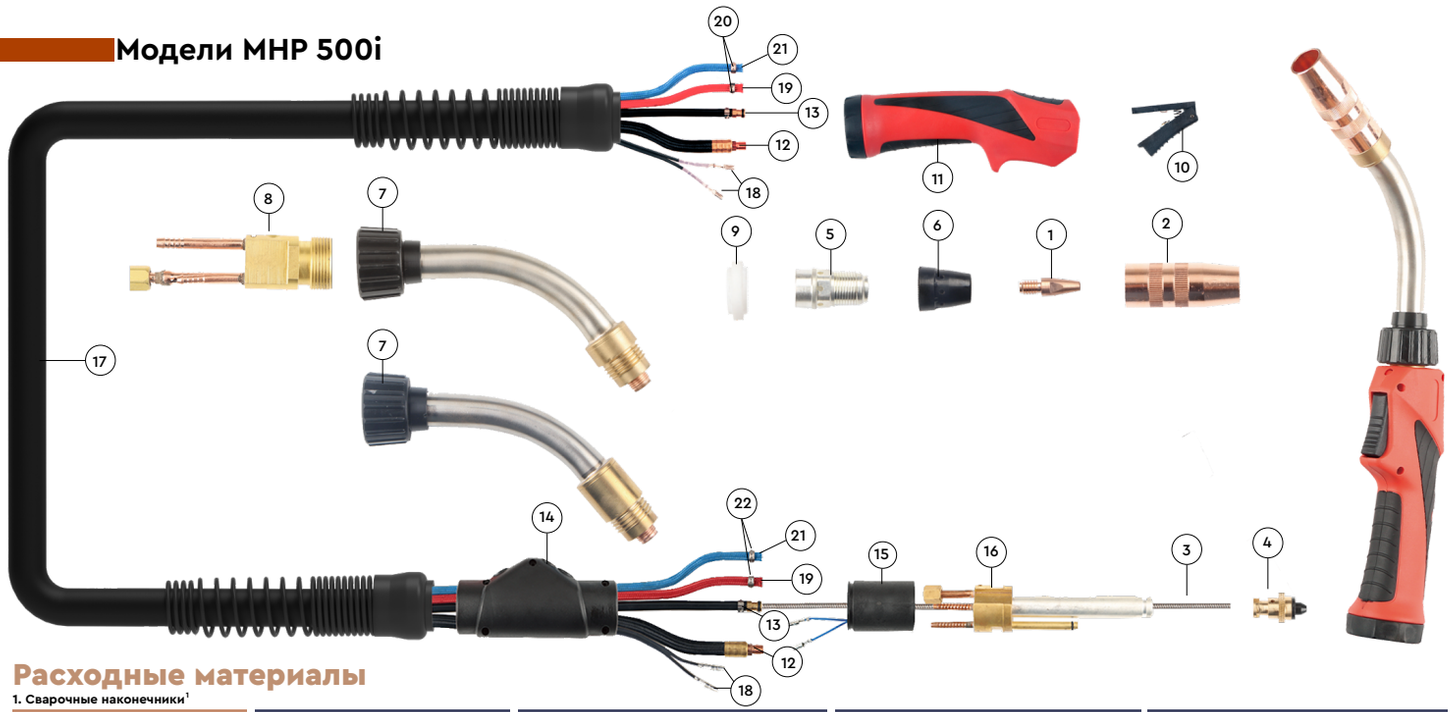

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
G1116467CU	M8×1,5	1,2	32	Cu
G1116469CU	M8×1,5	1,6	32	Cu
KR1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
G1116467	M8×1,5	1,2	32	CuCrZr
KR1116469	M8×1,5	1,6	32	CuCrZr
G1116469	M8×1,5	1,6	32	CuCrZr
G1114751	M8×1,5	1,2 AL	32	CuCrZr
G1114752	M8×1,5	1,6 AL	32	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1134080	63	13	Медь	-
KR1134051	63	15	Медь	-
KR1134050	63	17	Медь	-
KR1134054	63	21	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120042	Стальной	-	1,2	FE	5
KR1120043	Стальной	-	1,4–1,6	FE	5
KR1120044	Стальной	-	2,0	FE	5

4. Колпачок направляющего канала

Артикул	Параметры
G1123318	Красный Ø1,2
G1123320	Черный Ø1,4–1,6
G1123321	Зеленый Ø2,0

5. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR1144037
G1144037

6. Газовый диффузор

Артикул
G1180854

7. Корпус сварочной горелки

Артикул	Параметры
G1163169	45° / L168 / H77
G1163173	45° / L180 / H87

8. Соединительная часть

Артикул
G1163269

9. Изоляционное кольцо

Артикул
G1001329

10. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

11. Ручка горелки

Артикул
G1000660

12. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1003438	3,5 м
G1003439	4,5 м

13. Шланг для подачи проволоки

Артикул	Параметры
G1003440	3,5 м
G1003441	4,5 м

14. Задняя ручка

Артикул
G1000655

15. Разъем задней ручки

Артикул
GFNSRHC

16. Центральный адаптер

Артикул
G1003245

17. Подающий шланг

Артикул	Параметры
G2000110	3,5 м
G2000111	4,5 м

18. Кабельный наконечник

Артикул
G1000230

19. Шланг газовый

Артикул	Параметры
G2009040	Красный Ø5/8 (100м)

20. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G1000245	Ø9,0

21. Шланг водяного охлаждения

Артикул	Параметры
G2009052	Ø5/8 (100м)


22. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G2001731	Ø8,7

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели AL2300

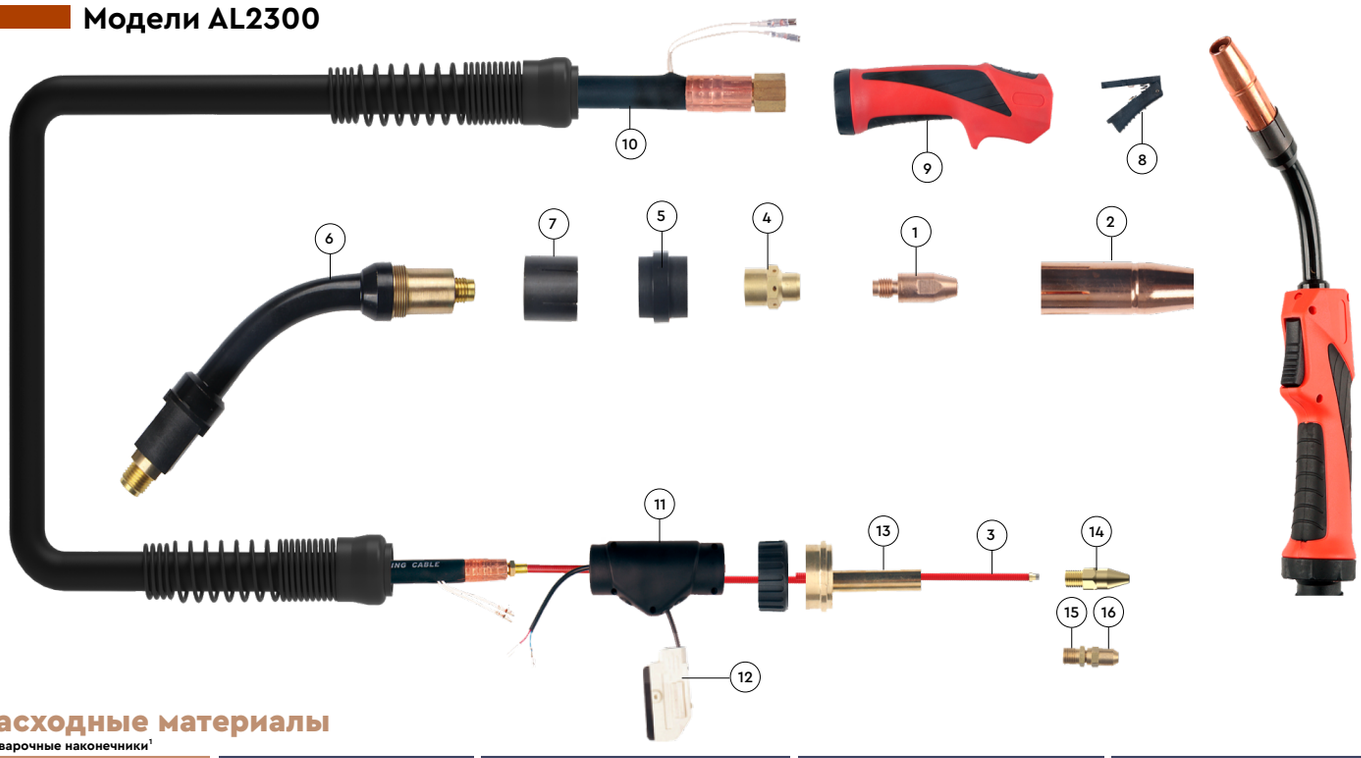

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR1113648	M6	0,8	33	Cu
G1113648	M6	0,8	33	Cu
KR1113650	M6	1,0	33	Cu
G1113650	M6	1,0	33	Cu
KR1110053	M6	0,8	33	CuCrZr
G1110053	M6	0,8	33	CuCrZr
KR1110054	M6	1,0	33	CuCrZr
G1110054	M6	1,0	33	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1135172	66	17	Медь	-
KR1135173	66	12	Медь	-
KR1135174	66	10	Медь	-
KR1136010	62,5	12	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120270	Стальной		0,8	FE	3,5
KR1120271	Стальной		0,8	FE	4,5
KR1120273	Стальной		1,0	FE	3,5
KR1120274	Стальной		1,0	FE	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR1141718
G1141718

5. Изолятор

Артикул
G1180225

6. Горло горелки

Артикул
G1171875

7. Фиксатор сопла

Артикул
G1005171

8. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

9. Ручка горелки

Артикул
G1000660

10. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1001797	3,5 м
G1001798	4,5 м

11. Задняя ручка

Артикул
G1000655

12. Разъем управления

Артикул
G1001257

13. Центральный адаптер

Артикул
G1001416

14. Наконечник направляющего канала (сталь)

Артикул	Параметры
KR1120916	Ø0,8
KR1121744	Ø1,0

15. Цанга хвостовика (тефлон)

Артикул
G1125412


16. Зажимная гайка направляющего канала (тефлон)

Артикул
KR1121025

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели AL3000

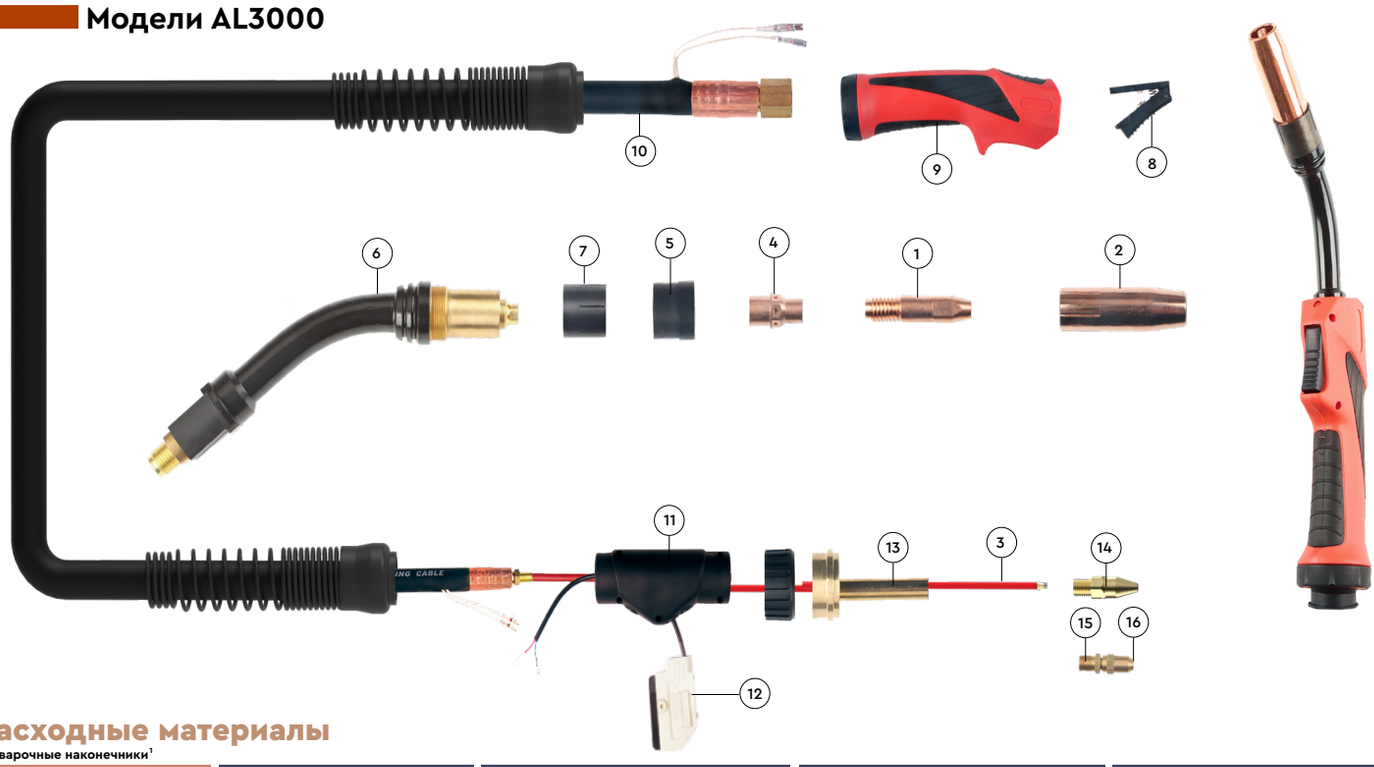

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR1113646	M8	1,0	35	Cu
G1113646	M8	1,0	35	Cu
KR1113647	M8	1,2	35	Cu
G1113647	M8	1,2	35	Cu
KR1112912	M8	1,0	35	CuCrZr
G1112912	M8	1,0	35	CuCrZr
KR1112913	M8	1,2	35	CuCrZr
G1112913	M8	1,2	35	CuCrZr
G1115051	M8	1,0 AL	35	CuCrZr
G1115052	M8	1,2 AL	35	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1135096	67	13	Медь	-
KR1135151	67	11	Медь	-
KR1135821	67	17	Медь	-
KR1135269	67	15,2	Медь	-
KR1135619	65	13	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120273	Стальной	●	1,0	FE	3,5
KR1120274	Стальной	●	1,0	FE	4,5
KR1120275	Стальной	●	1,2	FE	3,5
KR1120276	Стальной	●	1,2	FE	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR1145084
G1145084

5. Изолятор

Артикул
G1181014

6. Горло горелки

Артикул
G1171771

7. Фиксатор сопла

Артикул
G1002930

8. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

9. Ручка горелки

Артикул
G1000660

10. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1001265	3,5 м
G1001266	4,5 м

11. Задняя ручка

Артикул
G1000655

12. Разъем управления

Артикул
G1001257

13. Центральный адаптер

Артикул
G1001416

14. Наконечник направляющего канала (сталь)

Артикул	Параметры
KR1121744	Ø1,0
KR1121508	Ø1,2

15. Цанга хвостовика (тефлон)

Артикул
G1125412


16. Зажимная гайка направляющего канала (тефлон)

Артикул
KR1121025

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели AL4000

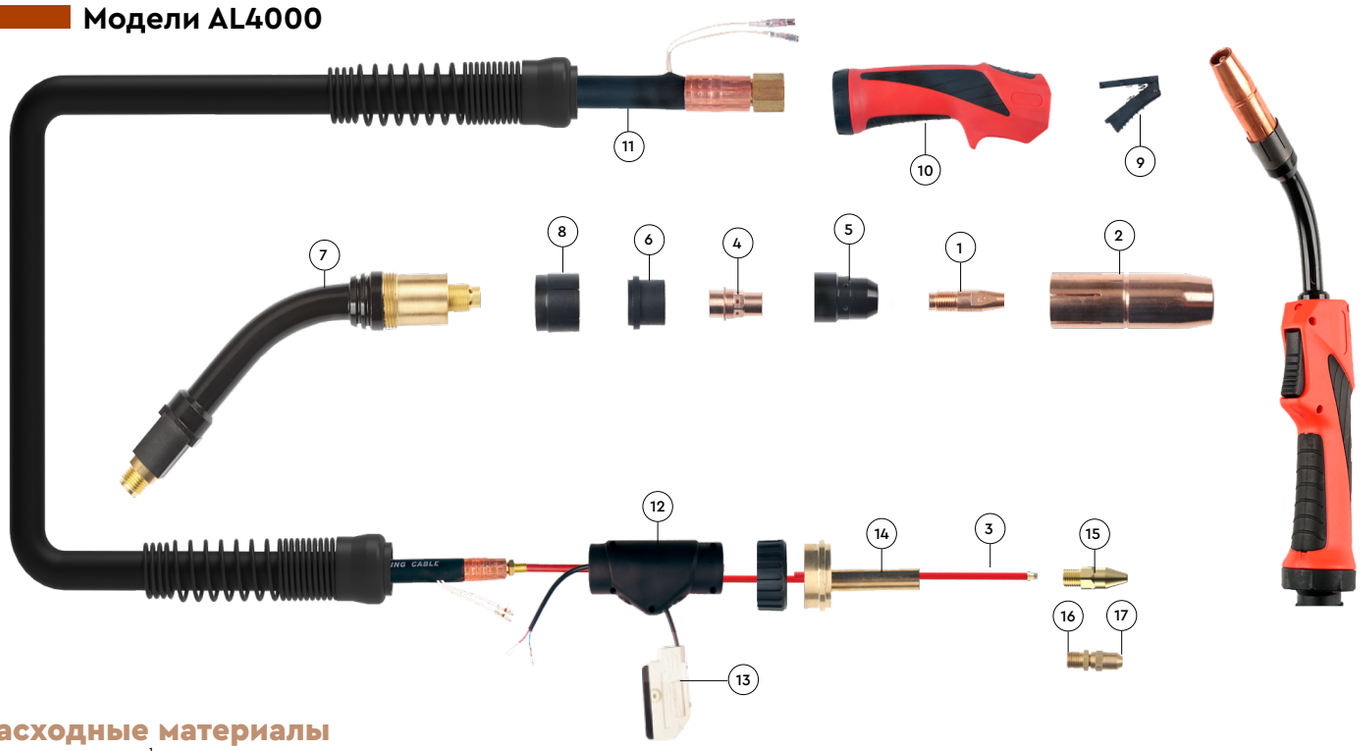

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR1113642	M10	1,2	40	Cu
G1113642	M10	1,2	40	Cu
KR1113643	M10	1,6	40	Cu
G1113643	M10	1,6	40	Cu
KR1111578	M10	1,2	40	CuCrZr
G1111578	M10	1,2	40	CuCrZr
KR1111579	M10	1,6	40	CuCrZr
G1111579	M10	1,6	40	CuCrZr
KR1115058	M10	1,2 AL	40	CuCrZr
G1115058	M10	1,2 AL	40	CuCrZr
KR1115060	M10	1,6 AL	40	CuCrZr
G1115060	M10	1,6 AL	40	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1135127	79	20	Медь	-
KR1135128	79	17	Медь	-
KR1135129	79	15	Медь	-
KR1135130	79	17	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120275	Стальной	●	1,2	FE	3,5
KR1120276	Стальной	●	1,2	FE	4,5
KR1120278	Стальной	●	1,6	FE	3,5
KR1120279	Стальной	●	1,6	FE	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR1145122
G1145122

5. Газовый диффузор

Артикул
G1181007

6. Изолятор

Артикул
G1181018

7. Горло горелки

Артикул
G1171822

8. Фиксатор сопла

Артикул
G1002970

9. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

10. Ручка горелки

Артикул
G1000660

11. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1001283	3,5 м
G1001284	4,5 м

12. Задняя ручка

Артикул
G1000655

13. Разъем управления

Артикул
G1001257

14. Центральный адаптер

Артикул
G1001416

15. Наконечник направляющего канала (сталь)

Артикул	Параметры
KR1121508	Ø1,2
KR1120084	Ø1,6

16. Цанга хвостовика (тефлон)

Артикул
G1125412


17. Зажимная гайка направляющего канала (тефлон)

Артикул
KR1121025

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели AW2500

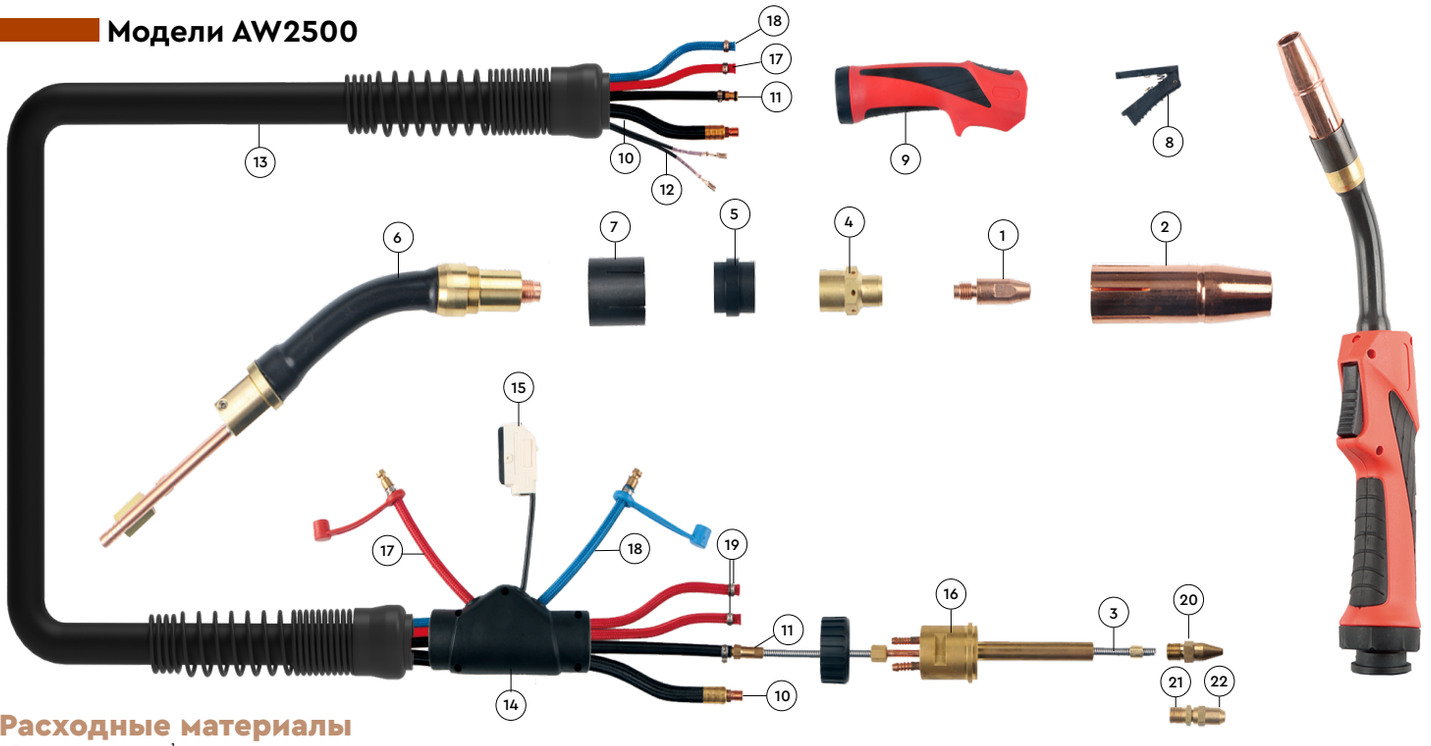

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR1113648	M6	0,8	33	Cu
G1113648	M6	0,8	33	Cu
KR1113650	M6	1,0	33	Cu
G1113650	M6	1,0	33	Cu
KR1110053	M6	0,8	33	CuCrZr
G1110053	M6	0,8	33	CuCrZr
KR1110054	M6	1,0	33	CuCrZr
G1110054	M6	1,0	33	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1135172	66	17	Медь	-
KR1135173	66	12	Медь	-
KR1135174	66	10	Медь	-
KR1136010	62,5	12	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120270	Стальной	○	0,8	FE	3,5
KR1120271	Стальной	○	0,8	FE	4,5
KR1120273	Стальной	●	1,0	FE	3,5
KR1120274	Стальной	●	1,0	FE	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR1141718
G1141718

5. Изолятор

Артикул
G1180225

6. Горло горелки

Артикул
G1171876

7. Фиксатор сопла

Артикул
G1005171

8. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

9. Ручка горелки

Артикул
G1000660

10. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1000109	3,5 м
G1000110	4,5 м

11. Шланг для подачи проволоки

Артикул	Параметры
G1001818	3,5 м
G1001819	4,5 м

12. Кабель разъема управления

Артикул	Параметры
G1001160	3,5 м
G1001161	4,5 м

13. Наружный шланг

Артикул	Параметры
G2001074	Ø25×1,5

14. Задняя ручка

Артикул
G1000655

15. Разъем управления

Артикул
G1001257

16. Центральный адаптер

Артикул
G1001416

17. Шланг газовый

Артикул	Параметры
G2009040	Красный Ø5/8 (100м)

18. Шланг водяного охлаждения

Артикул	Параметры
G2009052	Ø5/8 (100м)

19. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G2001731	Ø8,7

20. Наконечник направляющего канала (сталь)

Артикул	Параметры
KR1120916	Ø0,8
KR1121744	Ø1,0

21. Цанга хвостовика (тефлон)

Артикул
G1125412


22. Зажимная гайка направляющего канала (тефлон)

Артикул
KR1121025

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели AW4000

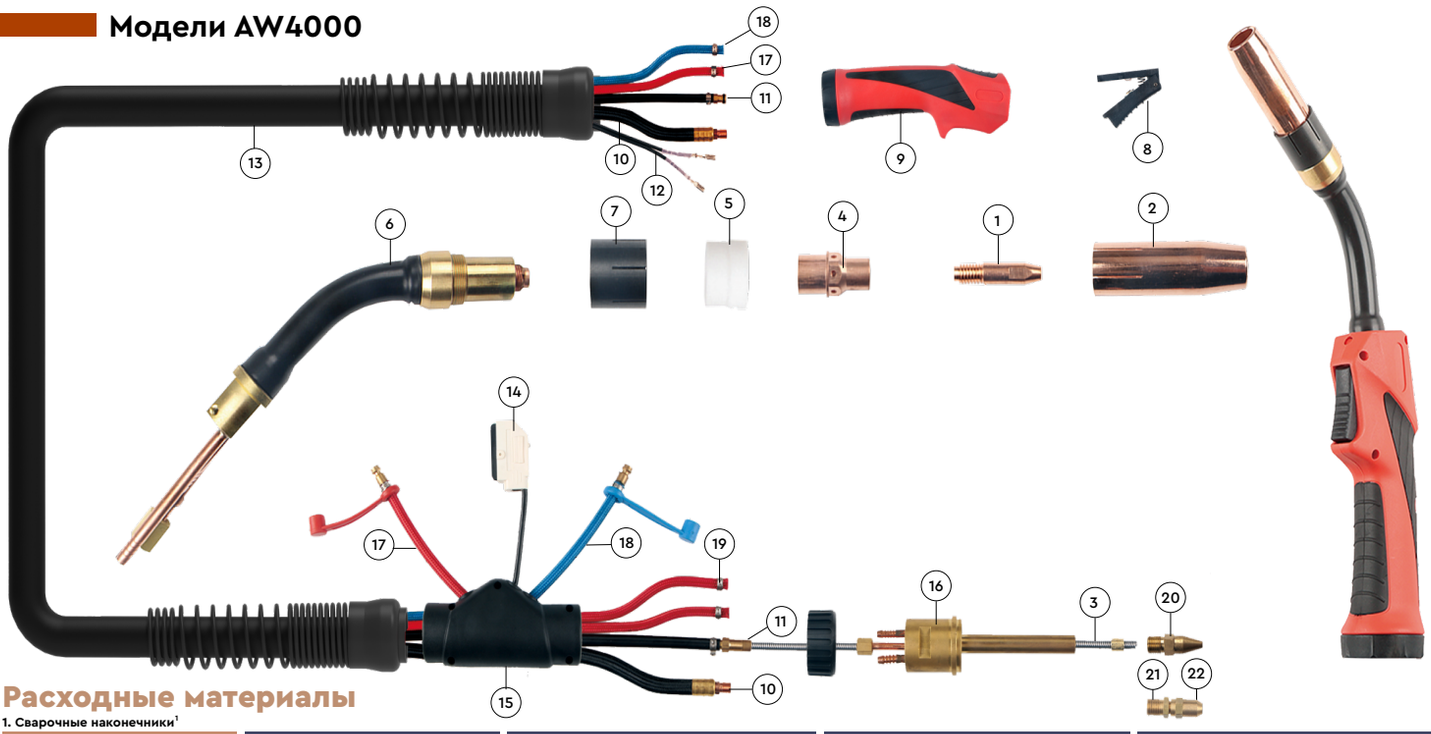

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR1113646	M8	1,0	35	Cu
G1113646	M8	1,0	35	Cu
KR1113647	M8	1,2	35	Cu
G1113647	M8	1,2	35	Cu
KR1112912	M8	1,0	35	CuCrZr
G1112912	M8	1,0	35	CuCrZr
KR1112913	M8	1,2	35	CuCrZr
G1112913	M8	1,2	35	CuCrZr
G1115051	M8	1,0 AL	35	CuCrZr
G1115052	M8	1,0 AL	35	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1135096	67	13	Медь	-
KR1135151	67	11	Медь	-
KR1135821	67	17	Медь	-
KR1135269	67	15,2	Медь	-
KR1135619	65	13	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120174	Стальной	-	1,2	FE	3,5
KR1120181	Стальной	-	1,2	FE	4,5
KR1120182	Стальной	-	1,2–1,6	FE	3,5
KR1120183	Стальной	-	1,2–1,6	FE	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR1145084
G1145084

5. Изолятор

Артикул
G1181014

6. Горло горелки

Артикул
G1171812

7. Фиксатор сопла

Артикул
G1002930

8. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

9. Ручка горелки

Артикул
G1000660

10. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1000109	3,5 м
G1000110	4,5 м

11. Шланг для подачи проволоки

Артикул	Параметры
G1001818	3,5 м
G1001819	4,5 м

12. Кабель разъема управления

Артикул	Параметры
G1001160	3,5 м
G1001161	4,5 м

13. Наружный шланг

Артикул	Параметры
G2001074	Ø25×1,5

14. Разъем управления

Артикул
G1001257

15. Задняя ручка

Артикул
G1000655

16. Центральный адаптер

Артикул
G1001416

17. Шланг газовый

Артикул	Параметры
G2009040	Красный Ø5/8 (100м)

18. Шланг водяного охлаждения

Артикул	Параметры
G2009052	Ø5/8 (100м)

19. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G2001731	Ø8,7

20. Наконечник направляющего канала (сталь)

Артикул	Параметры
KR1121744	Ø1,0
KR1121508	Ø1,2

21. Цанга хвостовика (тефлон)

Артикул
G1125412


22. Зажимная гайка направляющего канала (тефлон)

Артикул
KR1121025

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Модели AW5000

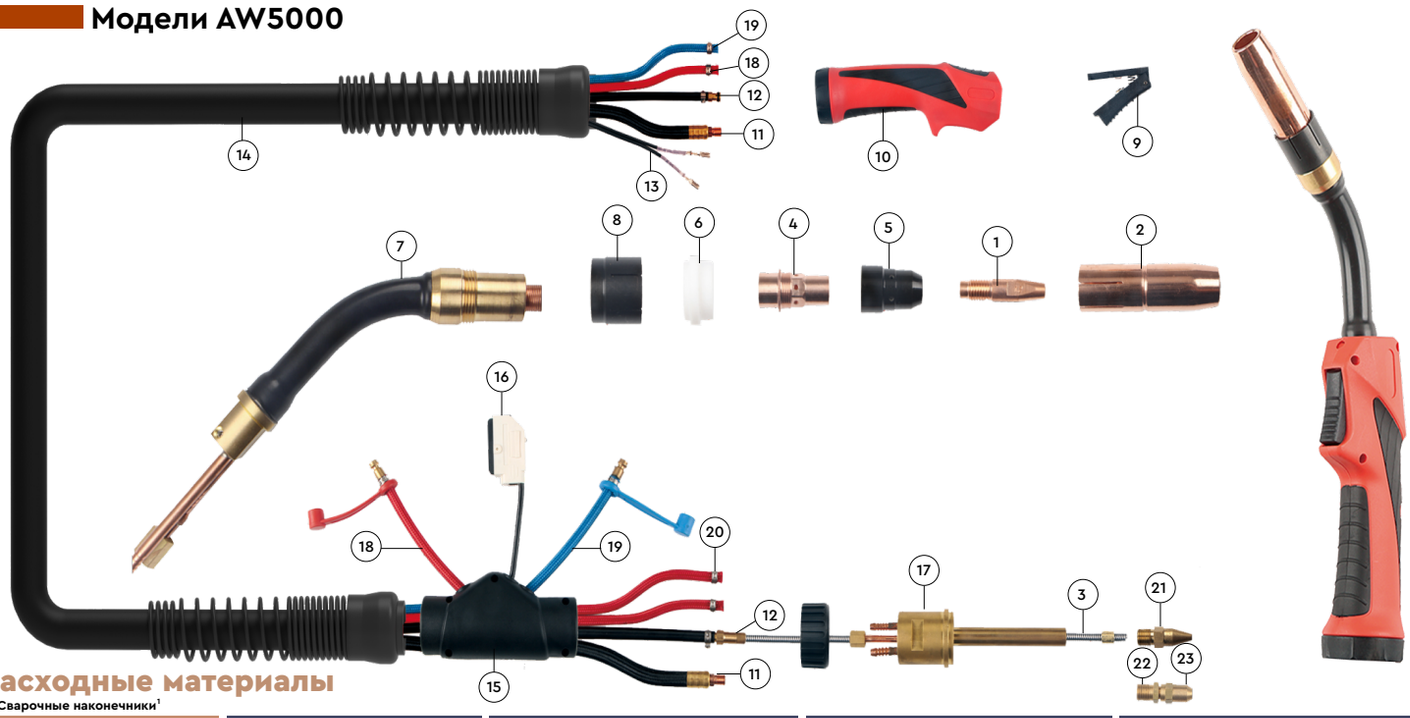

Расходные материалы

1. Сварочные наконечники[1]

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Материал
KR1113642	M10	1,2	40	Cu
G1113642	M10	1,2	40	Cu
KR1113643	M10	1,6	40	Cu
G1113643	M10	1,6	40	Cu
KR1111578	M10	1,2	40	CuCrZr
G1111578	M10	1,2	40	CuCrZr
KR1111579	M10	1,6	40	CuCrZr
G1111579	M10	1,6	40	CuCrZr
KR1115058	M10	1,2 AL	40	CuCrZr
G1115058	M10	1,2 AL	40	CuCrZr
KR1115060	M10	1,6 AL	40	CuCrZr
G1115060	M10	1,6 AL	40	CuCrZr

2. Газовые сопла

Артикул	Длина (мм)	Выходной Ø (мм)	Материал	Покрытие
KR1135127	79	20	Медь	-
KR1135128	79	17	Медь	-
KR1135129	79	15	Медь	-
KR1135130	79	17	Медь	-

3. Направляющие каналы[2]

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)
KR1120275	Стальной	●	1,2	FE	3,5
KR1120276	Стальной	●	1,2	FE	4,5
KR1120278	Стальной	●	1,6	FE	3,5
KR1120279	Стальной	●	1,6	FE	4,5

4. Адаптер контактного наконечника

Артикул
KR1145122
G1145122

5. Газовый диффузор

Артикул
G1181007

6. Изолятор

Артикул
G1181016

7. Горло горелки

Артикул
G1171820

8. Фиксатор сопла

Артикул
G1002970

9. Кнопка горелки

Артикул
G1000386

10. Ручка горелки

Артикул
G1000660

11. Силовой кабель

Артикул	Параметры
G1000109	3,5 м
G1000110	4,5 м

12. Шланг для подачи проволоки

Артикул	Параметры
G1001818	3,5 м
G1001819	4,5 м

13. Кабель разъема управления

Артикул	Параметры
G1001160	3,5 м
G1001161	4,5 м

14.Наружный шланг

Артикул	Параметры
G2001074	Ø25×1,5

15. Задняя ручка

Артикул
G1000655

16. Разъем управления

Артикул
G1001257

17. Центральный адаптер

Артикул
G1001416

18. Шланг газовый

Артикул	Параметры
G2009040	Красный Ø5/8 (100м)

19. Шланг водяного охлаждения

Артикул	Параметры
G2009052	Ø5/8 (100м)

20. Ушной хомут

Артикул	Параметры
G2001731	Ø8,7

21. Наконечник направляющего канала (сталь)

Артикул	Параметры
KR1121508	Ø1,2
KR1120084	Ø1,6

22. Цанга хвостовика (тефлон)

Артикул
G1125412

23. Зажимная гайка направляющего канала (тефлон)

Артикул
KR1121025

[1] *Полный список применяемых наконечников на стр. № 18*
[2] *Полный список применяемых каналов на стр. № 17*

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Переходники

При использовании с проволокоподающими механизмами фирмы FRONIUS и сварочной полуавтоматической MIG горелки, которая имеет EURO-коннектор, необходим дополнительный переходник для подключения



Переходник горелки EURO/FSC (новый тип)

Артикул
G1163565



Переходник горелки EURO/F++ (старый тип)

Артикул
G1163566


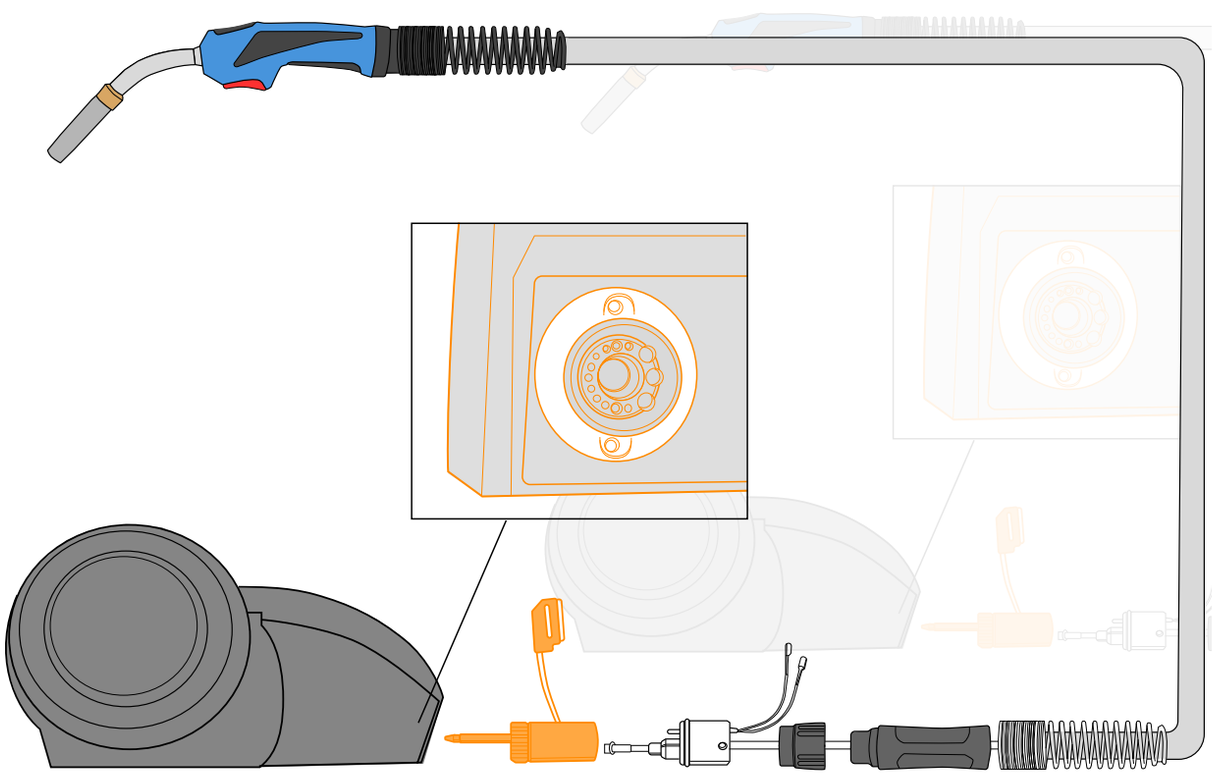


Схема подключения переходника





Направляющие каналы

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)[1]	Изображение
AW F++						
KR1120188	Стальной	-	0,8	FE	3,5	
KR1120189	Стальной	-	0,8	FE	4,5	
KR1120244	Стальной	-	1,0	FE	3,5	
KR1120245	Стальной	-	1,0	FE	4,5	
KR1120174	Стальной	-	1,2	FE	3,5	
KR1120181	Стальной	-	1,2	FE	4,5	
KR1120182	Стальной	-	1,2–1,6	FE	3,5	
KR1120183	Стальной	-	1,2–1,6	FE	4,5	
KR1120184	Стальной	-	1,6	FE	3,5	
KR1120185	Стальной	-	1,6	FE	4,5	
KR1120159	Стальной	-	0,6–1,6	FE	6	
KR1120160	Стальной	-	0,6–1,6	FE	8	
KR1120161	Стальной	-	0,6–1,6	FE	10	
AW EURO						
KR1120222	Стальной	-	0,8	FE	3,5	
KR1120223	Стальной	-	0,8	FE	4,5	
KR1120295	Стальной	-	1,0	FE	3,5	
KR1120296	Стальной	-	1,0	FE	4,5	
KR1120226	Стальной	-	1,2	FE	3,5	
KR1120227	Стальной	-	1,2	FE	4,5	
KR1120228	Стальной	-	1,2–1,6	FE	3,5	
KR1120229	Стальной	-	1,2–1,6	FE	4,5	
KR1120230	Стальной	-	1,6	FE	3,5	
KR1120231	Стальной	-	1,6	FE	4,5	
KR1120257	Стальной	-	0,6–1,6	FE	6	
KR1120258	Стальной	-	0,6–1,6	FE	8	
KR1120254	Стальной	-	0,6–1,6	FE	10	
AL F++						
KR1120270	Стальной	⚪	0,8	FE	3,5	
KR1120271	Стальной	⚪	0,8	FE	4,5	
KR1120273	Стальной	🔵	1,0	FE	3,5	
KR1120274	Стальной	🔵	1,0	FE	4,5	
KR1120275	Стальной	🔴	1,2	FE	3,5	
KR1120276	Стальной	🔴	1,2	FE	4,5	
KR1120278	Стальной	⚫	1,6	FE	3,5	
KR1120279	Стальной	⚫	1,6	FE	4,5	

Артикул	Тип	Цвет	Проволока Ø (мм)	Тип проволоки	Длина (м)[1]	Изображение
AL EURO						
KR1120282	Стальной	⚪	0,8	FE	3,5	
KR1120283	Стальной	⚪	0,8	FE	4,5	
KR1120285	Стальной	🔵	1,0	FE	3,5	
KR1120286	Стальной	🔵	1,0	FE	4,5	
KR1120287	Стальной	🔴	1,2	FE	3,5	
KR1120288	Стальной	🔴	1,2	FE	4,5	
KR1120289	Стальной	⚫	1,6	FE	3,5	
KR1120290	Стальной	⚫	1,6	FE	4,5	
MTG/MTW						
KR1120040	Стальной	-	0,8	FE	5	
G1120000	Стальной	-	0,8	FE	50	
KR1120041	Стальной	-	0,9–1,0	FE	5	
G1120001	Стальной	-	0,9–1,0	FE	50	
KR1120042	Стальной	-	1,2	FE	5	
G1120002	Стальной	-	1,2	FE	50	
KR1120043	Стальной	-	1,4–1,6	FE	5	
G1120003	Стальной	-	1,4–1,6	FE	50	

Наконечники и колпачки направляющих каналов

Артикул	Серия	Цвет	Проволока Ø (мм)	Изображение
G1123315	MTG/MTW	⚪	0,8	
G1123317	MTG/MTW	🔵	0,9–1,0	
G1123318	MTG/MTW	🔴	1,2	
G1123320	MTG/MTW	⚫	1,4–1,6	
G1123321	MTG/MTW	🟢	2,0	
G1123345	MTG/MTW	🟤	2,4	
KR1120916	Наконечник направляющего канала M10 ф0,8 L32,5			
KR1121744	Наконечник направляющего канала M10 ф1,0 L32,5			
KR1121508	Наконечник направляющего канала M10 ф1,2 L32,5			
KR1120084	Наконечник направляющего канала M10 ф1,6 L32,5			
G1123769	Входная дюза F++/0,8			
G1123770	Входная дюза F++/1,0			
G1123771	Входная дюза F++/1,2			
G1123772	Входная дюза F++/1,6			
G1125833	Цанга хвостовика ф0,8			
G1124512	Цанга хвостовика ф1,0–1,2			
G1123583	Цанга хвостовика ф1,6			
G1125412	Цанга хвостовика			
KR1121024	Зажимная гайка направляющего канала			
G1121370	Соединительный наконечник к направляющему каналу			
G1121369	Соединительный наконечник к направляющему каналу MAG02			

*ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Сварочные наконечники

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Тип проволоки	Материал	Изображение
G1114928	M6	0,6	24	FE	Cu	
G1116524	M6	0,7	24	FE	Cu	
G1114461	M6	0,8	24	FE	Cu	
G1114462	M6	0,9	24	FE	Cu	
G1114463	M6	1,0	24	FE	Cu	
G1114464	M6	1,2	24	FE	Cu	
G1114465	M6	1,4	24	FE	Cu	
G1114466	M6	1,6	24	FE	Cu	
G1116525	M6	0,8	24	AL	Cu	
G1116526	M6	1,0	24	AL	Cu	
G1116528	M6	1,2	24	AL	Cu	
G1116523	M6	1,6	24	AL	Cu	
G1114928ZR	M6	0,6	24	FE	CuCrZr	
G1116524ZR	M6	0,7	24	FE	CuCrZr	
G1114461ZR	M6	0,8	24	FE	CuCrZr	
G1114462ZR	M6	0,9	24	FE	CuCrZr	
G1114463ZR	M6	1,0	24	FE	CuCrZr	
G1114464ZR	M6	1,2	24	FE	CuCrZr	
G1114465ZR	M6	1,4	24	FE	CuCrZr	
G1114466ZR	M6	1,6	24	FE	CuCrZr	
KR1113648	M6	0,8	33	FE	Cu	
G1113648	M6	0,8	33	FE	Cu	
KR1113650	M6	1,0	33	FE	Cu	
G1113650	M6	1,0	33	FE	Cu	
KR1113651	M6	1,2	33	FE	Cu	
G1113651	M6	1,2	33	FE	Cu	
KR1110053	M6	0,8	33	FE	CuCrZr	
G1110053	M6	0,8	33	FE	CuCrZr	
KR1110054	M6	1,0	33	FE	CuCrZr	
G1110054	M6	1,0	33	FE	CuCrZr	
KR1110055	M6	1,2	33	FE	CuCrZr	
G1110055	M6	1,2	33	FE	CuCrZr	
KR1111929	M6	1,4	33	FE	CuCrZr	
G1111929	M6	1,4	33	FE	CuCrZr	
KR1110056	M6	1,6	33	FE	CuCrZr	
G1110056	M6	1,6	33	FE	CuCrZr	
KR1113644	M8	0,8	35	FE	Cu	
G1113644	M8	0,8	35	FE	Cu	
KR1113646	M8	1,0	35	FE	Cu	
G1113646	M8	1,0	35	FE	Cu	
KR1113647	M8	1,2	35	FE	Cu	
G1113647	M8	1,2	35	FE	Cu	
KR1112911	M8	0,8	35	FE	CuCrZr	
G1112911	M8	0,8	35	FE	CuCrZr	
KR1112912	M8	1,0	35	FE	CuCrZr	
G1112912	M8	1,0	35	FE	CuCrZr	
KR1112913	M8	1,2	35	FE	CuCrZr	
G1112913	M8	1,2	35	FE	CuCrZr	
G1115082	M8	0,8	35	AL	CuCrZr	
G1115051	M8	1,0	35	AL	CuCrZr	
G1115052	M8	1,2	35	AL	CuCrZr	
G1115053	M8	1,4	35	AL	CuCrZr	
G1113485	M8	1,6	35	AL	CuCrZr	

Артикул	Резьба	Проволока Ø (мм)	Длина (мм)	Тип проволоки	Материал	Изображение
G1116464CU	M8x1,5	0,8	32	FE	Cu	
G1116466CU	M8x1,5	1,0	32	FE	Cu	
G1116467CU	M8x1,5	1,2	32	FE	Cu	
G1116468CU	M8x1,5	1,4	32	FE	Cu	
G1116469CU	M8x1,5	1,6	32	FE	Cu	
KR1116464	M8x1,5	0,8	32	FE	CuCrZr	
G1116464	M8x1,5	0,8	32	FE	CuCrZr	
KR1116466	M8x1,5	1,0	32	FE	CuCrZr	
G1116466	M8x1,5	1,0	32	FE	CuCrZr	
KR1116467	M8x1,5	1,2	32	FE	CuCrZr	
G1116467	M8x1,5	1,2	32	FE	CuCrZr	
KR1116468	M8x1,5	1,4	32	FE	CuCrZr	
G1116468	M8x1,5	1,4	32	FE	CuCrZr	
KR1116469	M8x1,5	1,6	32	FE	CuCrZr	
G1116469	M8x1,5	1,6	32	FE	CuCrZr	
KR1116470	M8x1,5	2,0	32	FE	CuCrZr	
G1114751	M8x1,5	1,2	32	AL	CuCrZr	
G1114752	M8x1,5	1,6	32	AL	CuCrZr	
KR1113639	M10	0,8	40	FE	Cu	
G1113639	M10	0,8	40	FE	Cu	
KR1113641	M10	1,0	40	FE	Cu	
G1113641	M10	1,0	40	FE	Cu	
KR1113642	M10	1,2	40	FE	Cu	
G1113642	M10	1,2	40	FE	Cu	
KR1113643	M10	1,6	40	FE	Cu	
G1113643	M10	1,6	40	FE	Cu	
KR1113601	M10	2,0	40	FE	Cu	
KR1113602	M10x1,5	2,0	40	FE	Cu	
KR1111576	M10	0,8	40	FE	CuCrZr	
G1111576	M10	0,8	40	FE	CuCrZr	
KR1111577	M10	1,0	40	FE	CuCrZr	
G1111577	M10	1,0	40	FE	CuCrZr	
KR1111578	M10	1,2	40	FE	CuCrZr	
G1111578	M10	1,2	40	FE	CuCrZr	
KR1111930	M10	1,4	40	FE	CuCrZr	
G1111930	M10	1,4	40	FE	CuCrZr	
KR1111579	M10	1,6	40	FE	CuCrZr	
G1111579	M10	1,6	40	FE	CuCrZr	
KR1112314	M10	1,8	40	FE	CuCrZr	
KR1111662	M10	2,0	40	FE	CuCrZr	
KR1111663	M10	2,4	40	FE	CuCrZr	
KR1111664	M10	2,8	40	FE	CuCrZr	
KR1115057	M10	1,0	40	AL	CuCrZr	
G1115057	M10	1,0	40	AL	CuCrZr	
KR1115058	M10	1,2	40	AL	CuCrZr	
G1115058	M10	1,2	40	AL	CuCrZr	
KR1115059	M10	1,4	40	AL	CuCrZr	
G1115059	M10	1,4	40	AL	CuCrZr	
KR1115060	M10	1,6	40	AL	CuCrZr	
G1115060	M10	1,6	40	AL	CuCrZr	
KR1115061	M10	1,8	40	AL	CuCrZr	
G1115061	M10	1,8	40	AL	CuCrZr	

ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Комплектующие для подающего устройства

Артикул	Цвет	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G19111584	Черный	0,8	Т-образный	+
G19111585	Черный	1,0	Т-образный	+
G19111361	Черный	1,2	Т-образный	+
G19111362	Черный	1,6	Т-образный	+




Артикул	Цвет	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G19111612	Черный	0,8	U-образный	+
G19111613	Черный	1,0	U-образный	+
G19110385	Черный	1,2	U-образный	+
G19110386	Черный	1,6	U-образный	+

Артикул	Цвет	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G19113405	Бежевый	0,8	Т-образный	+
G19111365	Бежевый	0,9	Т-образный	+
G19111227	Бежевый	1,0	Т-образный	+
G19111200	Бежевый	1,2	Т-образный	+
G19111353	Бежевый	1,4	Т-образный	+
G19111228	Бежевый	1,6	Т-образный	+



Артикул	Цвет	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G19113404	Бежевый	0,8–0,9	U-образный	+
G19111184	Бежевый	1,0	U-образный	+
G19111185	Бежевый	1,2	U-образный	+
G19113407	Бежевый	1,4	U-образный	+
G19111209	Бежевый	1,6	U-образный	+

Артикул	Цвет	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G19111732	Черный	-	-	-



Артикул	Цвет	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G19111221	Бежевый	-	-	-



Артикул	Цвет	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G19112767	Черный	0,8	Т-образный	-
G19113591	Черный	0,9	Т-образный	-
G19112824	Черный	1,0	Т-образный	-



Артикул
G19111203



Артикул	Цвет	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G19111405	Белый	0,8	U-образный	+
G19111406	Голубой	0,9–1,0	U-образный	+
G19111407	Красный	1,2	U-образный	+
G19111408	Черный	1,4–1,6	U-образный	+
G19111502	-	2,0	U-образный	+
G19111503	-	2,4	U-образный	+



*ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика

Комплектующие для подающего устройства

Артикул	Цвет	Проволока Ø (мм)	Форма канавки	Подшипник
G19111431	Красный	1,2	U-образный	+
G19111432	-	1,4	U-образный	+
G19111433	Черный	1,6	U-образный	+
G19111423	-	2,0	U-образный	+
G19111424	-	2,4	U-образный	+



Артикул	Цвет	Проволока Ø (мм)
G19115733	Бежевый	0,8
G19115774	Бежевый	0,9
G19115734	Бежевый	1,0
G19115735	Бежевый	1,2
G19115736	Бежевый	1,6



Артикул	Цвет	Проволока Ø (мм)
G19115732	Бежевый	0,8
G19115772	Бежевый	0,9
G19115731	Бежевый	1,0
G19115730	Бежевый	1,2
G19115729	Бежевый	1,6



Артикул	
KR1005724	Трубка зажиная 0,8–1,4
KR1005728	Трубка зажиная 1,6–2,4



Артикул	
KR1002444	Направляющая трубка 0,8–2,4 L360мм PullMig CMT (серый)



ООО «ГРОИТ» никак не связано с производителями, указанными в каталоге и сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Детали, обозначенные «OEM» артикулами, являются оригинальными деталями и перепродаются компанией ООО «ГРОИТ» исключительно по требованию заказчика